



МТВ5

Устройства управления

ЕАС



Руководство по эксплуатации

08.2024
версия 1.3

Содержание

Введение	3
Используемые аббревиатуры.....	5
1 Назначение и применение	6
2 Технические характеристики и условия эксплуатации.....	7
3 Меры безопасности.....	8
4 Конструкция	9
5 Габаритные размеры.....	10
6 Монтаж	12
7 Схемы подключения.....	15
8 Коммутация блок-контактов для селекторных переключателей	16
9 Техническое обслуживание.....	17
9.1 Общие указания.....	17
10 Упаковка	17
11 Комплектность	17
12 Сведения о заводе-изготовителе.....	17
13 Гарантийные обязательства	17
14 Сведения об утилизации.....	17
15 Сведения о приемке.....	18

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием изделий MTB5, к которым относятся:

- кнопки;
- селекторные переключатели.

Изделия поставляются в различных исполнениях, указанных в таблицах ниже.

Таблица 1 – Кнопки управления

Тип	Маркировка	Цвет	Тип блок-контакта	Код заказа
Скрытый толкатель	—	Белый	NO	MTB5-AA11
	—	Черный	NO	MTB5-AA21
	—	Зеленый	NO	MTB5-AA31
	—	Красный	NC	MTB5-AA42
	—	Желтый	NO	MTB5-AA51
	—	Синий	NO	MTB5-AA61
	↑	Белый	NO	MTB5-AA12561
	↑	Черный	NO	MTB5-AA21561
	← →	Синий	NO	MTB5-AA61781
	I	Зеленый	NO	MTB5-AA31521
	II	Зеленый	NO	MTB5-AA31541
	O	Красный	NC	MTB5-AA41582
	START	Зеленый	NO	MTB5-AA31591
	STOP	Красный	NC	MTB5-AA41622
Выступающий толкатель	—	Белый	NO	MTB5-AL11
	—	Черный	NO	MTB5-AL21
	—	Зеленый	NO	MTB5-AL31
	—	Красный	NC	MTB5-AL42
	—	Желтый	NO	MTB5-AL51
	—	Синий	NO	MTB5-AL61

Таблица 2 – Кнопки управления с грибовидным толкателем

Тип	Цвет	Диаметр	Тип блок-контакта	Код заказа
Пружинный возврат	Черный	40 мм	NO	MTB5-AC21
	Зеленый		NO	MTB5-AC31
	Желтый		NO	MTB5-AC51
	Синий		NO	MTB5-AC61
	Красный		NC	MTB5-AC42
"Тяни-толкай"	Красный		NC	MTB5-AT42
Возврат поворотом с фиксацией	Красный		NC	MTB5-AS542
Возврат поворотом ключа Ronis 455 с фиксацией	Красный		NC	MTB5-AS142

Таблица 3 – Селекторные переключатели

Тип	Модификация	Тип блок-контакта	Код заказа
Короткая ручка	2 положения с фиксацией	NO	MTB5-AD21
	2 положения с возвратом	NO	MTB5-AD41
	3 положения с фиксацией	2 NO	MTB5-AD33
	3 положения с возвратом в центр	2 NO	MTB5-AD53

Продолжение таблицы 3

Тип	Модификация	Тип блок-контакта	Код заказа
Длинная ручка	2 положения с фиксацией	NO	MTB5-AJ21
	2 положения с возвратом	NO	MTB5-AJ41
	3 положения с фиксацией	2 NO	MTB5-AJ33
	3 положения с возвратом в центр	2 NO	MTB5-AJ53
С ключом Ronis 455	2 положения с фиксацией, 1 выемка	NO	MTB5-AG21
	3 положения с фиксацией, 1 выемка	2 NO	MTB5-AG33
	2 положения с фиксацией, выемка из любого положения	NO	MTB5-AG41
	3 положения с фиксацией, выемка из любого положения	2 NO	MTB5-AG03

Таблица 4 – Кнопки управления с двойным толкателем

Тип толкателя	Тип блок-контакта	Код заказа
Красный и зеленый толкатели плоские, маркировка I+O	NO + NC	MTB5-AL8325
Красный выступающий толкатель, зеленый плоский, маркировка I+O	NO + NC	MTB5-AL8425

Таблица 5 – Кнопки управления с двойным толкателем и подсветкой

Тип толкателя	Тип блок-контакта	Питание	Код заказа
Красный и зеленый толкатели плоские, маркировка I+O	NO + NC	24V AC/DC	MTB5-AW83751
		220V AC/DC	MTB5-AW83753
Красный выступающий толкатель, зеленый плоский, маркировка I+O	NO + NC	24V AC/DC	MTB5-AW84751
		220V AC/DC	MTB5-AW84753

Таблица 6 – Кнопки управления с подсветкой

Цвет	Тип блок-контакта	Питание	Код заказа
Белый	NO	220V AC/DC	MTB5-AW31713
Зеленый	NO	220V AC/DC	MTB5-AW33713
Красный	NC	220V AC/DC	MTB5-AW34723
Желтый	NO	220V AC/DC	MTB5-AW35713
Синий	NO	220V AC/DC	MTB5-AW36713
Белый	NO	24V AC/DC	MTB5-AW31711
Зеленый	NO	24V AC/DC	MTB5-AW33711
Красный	NC	24V AC/DC	MTB5-AW34721
Желтый	NO	24V AC/DC	MTB5-AW35711
Синий	NO	24V AC/DC	MTB5-AW36711

Таблица 7 – Переключатели с подсветкой

Тип	Цвет	Тип блок-контакта	Питание	Код заказа
2 положения с фиксацией, короткая ручка	Белый	NO	220V AC/DC	MTB5-AK21713
	Зеленый	NO	220V AC/DC	MTB5-AK23713
	Красный	NC	220V AC/DC	MTB5-AK24723
	Желтый	NO	220V AC/DC	MTB5-AK25713
	Синий	NO	220V AC/DC	MTB5-AK26713
	Белый	NO	24V AC/DC	MTB5-AK21711
	Зеленый	NO	24V AC/DC	MTB5-AK23711
	Красный	NC	24V AC/DC	MTB5-AK24721
	Желтый	NO	24V AC/DC	MTB5-AK25711

Продолжение таблицы 7

Тип	Цвет	Тип блок-контакта	Питание	Код заказа
3 положения с фиксацией, короткая ручка	Синий	NO	24V AC/DC	MTB5-AK26711
	Белый	NO	220V AC/DC	MTB5-AK31713
	Зеленый	NO	220V AC/DC	MTB5-AK33713
	Красный	NC	220V AC/DC	MTB5-AK34723
	Желтый	NO	220V AC/DC	MTB5-AK35713
	Синий	NO	220V AC/DC	MTB5-AK36713
	Белый	NO	24V AC/DC	MTB5-AK31711
	Зеленый	NO	24V AC/DC	MTB5-AK33711
	Красный	NC	24V AC/DC	MTB5-AK34721
	Желтый	NO	24V AC/DC	MTB5-AK35711
	Синий	NO	24V AC/DC	MTB5-AK36711

Используемые аббревиатуры

NC – нормально-замкнутый (контакт).

NO – нормально-разомкнутый (контакт).

1 Назначение и применение

Изделия серии MTB5 предназначены для управления работой технологического оборудования.

MTB5 применяются в шкафах автоматики, распределительных щитах, пультах и постах управления, на станках и других производственных машинах.

Изделия позволяют:

- контролировать и управлять технологическим процессом;
- запускать или останавливать работу оборудования;
- изменять режим работы оборудования (например, ручной или автоматический);
- обеспечивать безопасность персонала путем аварийного останова оборудования при неполадке.

Отличительные особенности:

- Расширяемая контактная группа: максимально 3 ряда по 3 блок-контакта (всего 9 блок-контактов).

Изделия серии MTB5 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2 Технические характеристики и условия эксплуатации

Таблица 2.1 – Технические характеристики

Наименование	Значение
Степень защиты фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) по ГОСТ 14254	IP65
Степень защиты со стороны блок-контактов	IP20
Степень ударопрочности по ГОСТ ИЕС 62262	IK07
Установочный диаметр	22 мм
Температурный диапазон	Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C; Хранение: от -40 °C до +70 °C
Влажность	до 90 %, без образования конденсата
Предельная высота, не более	2000 м
Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц)	15 г
Номинальный ток термической стойкости (I_{th})	10 А
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	690 В
Усилие нажатия кнопки: с 1 NO контактом с 1 NC контактом	10 Н; 8 Н
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: с 1 NO контактом с 1 NC контактом	0,8 Н 0,6 Н
Размер и тип подключаемых проводов: минимальные значения максимальные значения	1 × 0,5 мм ² (20 AWG) жесткий или мягкий 2 × 1,5 мм ² (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм ² (14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость: головка грибовидной кнопки головки переключателей с подсветкой остальные головки кнопок и переключателей	3 × 10 ⁵ циклов 1 × 10 ⁵ циклов 3 × 10 ⁶ циклов
Электрический срок службы	1 × 10 ⁵ циклов при переменном напряжении
Материал изготовления: головка толкатель основание механизм фиксации контакты корпус блок контактов	PBT (Полибутилентерефталат); PBT (Полибутилентерефталат); PBT (Полибутилентерефталат); Металл; Сплав серебра и никеля; PBT (Полибутилентерефталат)
Момент затяжки	0,8 Н · м (максимум 1,2 Н · м)
Толщина стенки шкафа	1...6 мм
Ремонтопригодность	Неремонтопригодны
Комплектация изделия	Изделие в сборе

Таблица 2.2 – Категории нагрузок

Параметр	Значение
Категории применения	AC-15, DC-13
Средняя частота коммутаций	3600 цикл/час
Коэффициент загрузки	0,5
Частота переменного тока	50...60 Гц

Таблица 2.3 – Характеристики модуля подсветки

Параметр	Значение
Номинальное напряжение	220 В AC/DC или 24 В AC/DC
Срок службы	≥ 30 000 часов
Цвет светодиода	белый, зеленый, красный, желтый, синий

Таблица 2.4 – Номинальный коммутируемый ток по ГОСТ 60947–5–1

Номинальное рабочее напряжение (Ue), В	Номинальный рабочий ток AC-15, А	Номинальный рабочий ток DC-13, А
125	—	0,55
240	3	—
250	—	0,27
380	2,5	—

3 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ

На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании изделия.

По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования следующих документов:

- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать изделие в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4 Конструкция

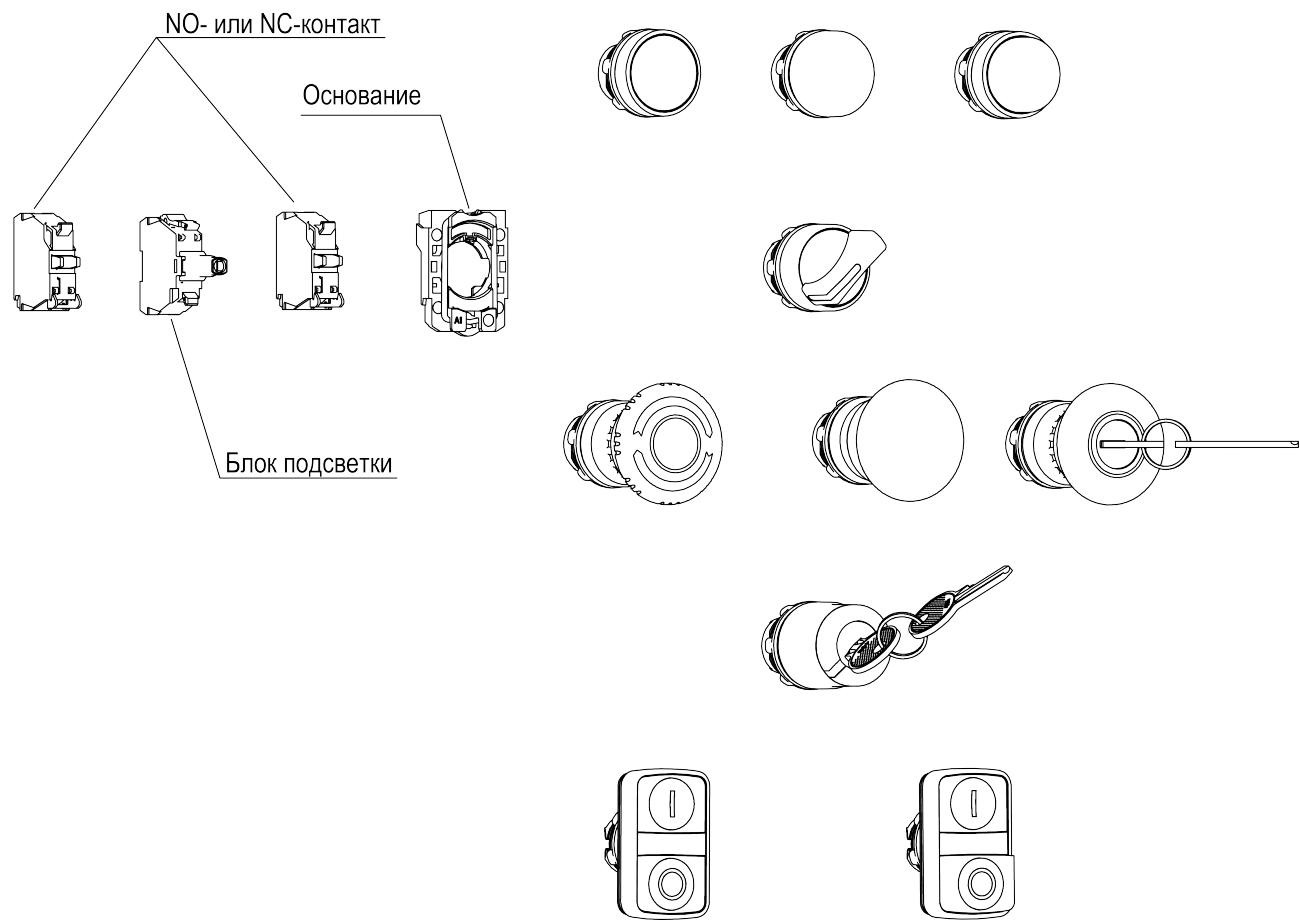
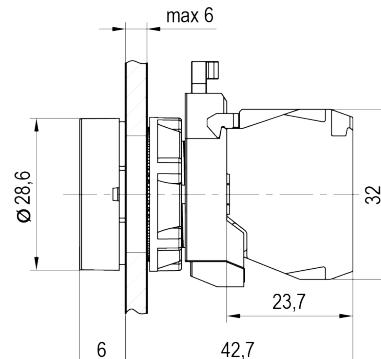

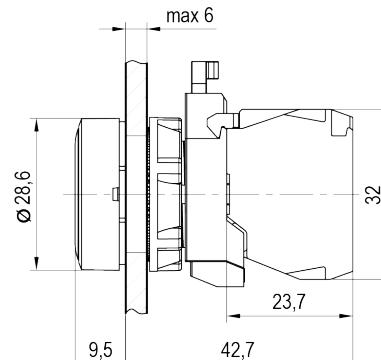

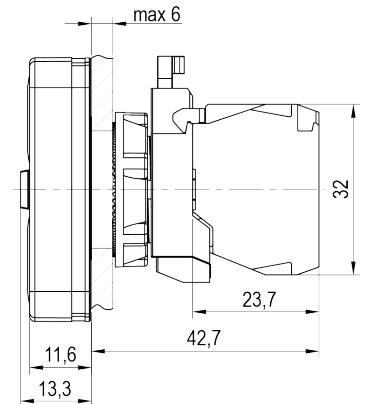
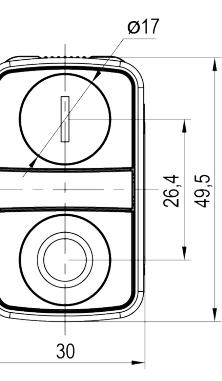
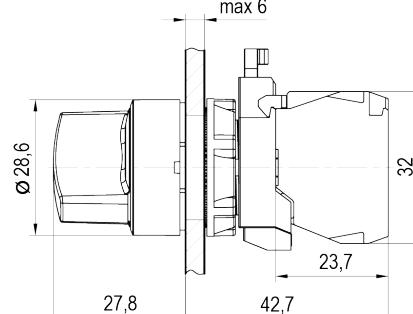







Рисунок 4.1 – Конструкция

5 Габаритные размеры



Таблица 5.1 – Габаритные размеры изделий

Изделие	Габаритные размеры	
Стандартный толкатель	 	
Кнопка с подсветкой	 	
Кнопка с двумя толкателями	 	
Переключатель, 2 и 3 положения, короткая ручка	 	

Продолжение таблицы 5.1

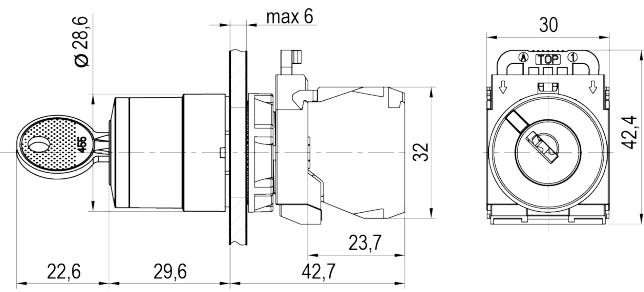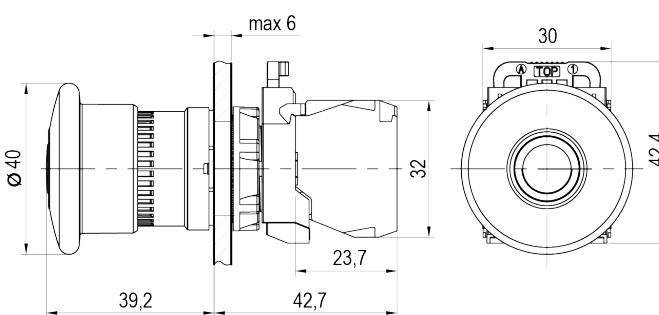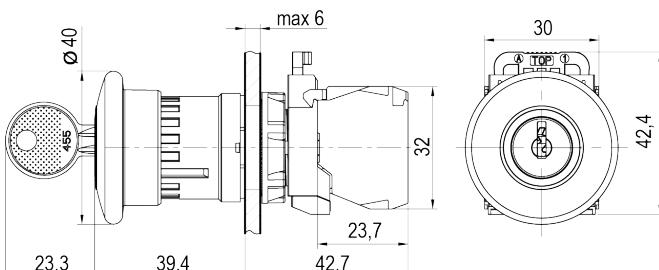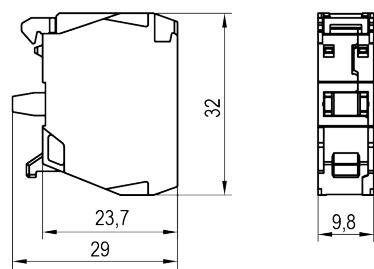Изделие	Габаритные размеры
Переключатель с ключевой фиксацией	
Грибообразная кнопка	
Грибообразная кнопка с ключевой фиксацией	
Блок-контакт	

Продолжение таблицы 5.1

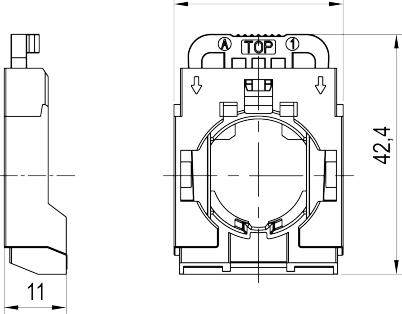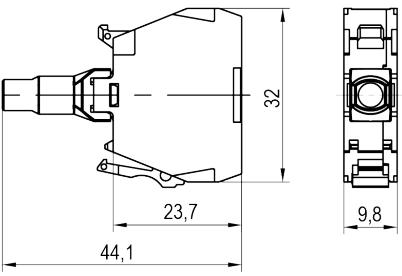Изделие	Габаритные размеры
Основание	
Модуль подсветки	

6 Монтаж

Перед монтажом подготовить в щите место под установку изделия с учетом габаритных размеров (см. раздел 5).

Во время монтажа группы изделий следует соблюдать размеры в соответствии с рисунком ниже.

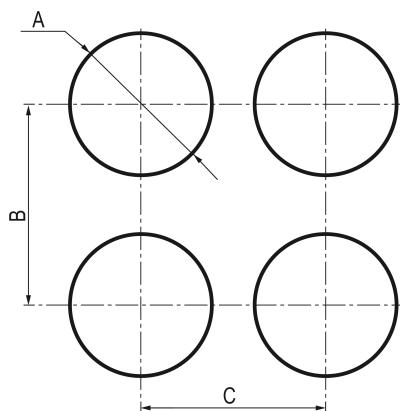


Рисунок 6.1 – Расстояния между монтажными отверстиями

Таблица 6.1 – Расстояния между монтажными отверстиями

Изделие	Размер, мм		
	A	B, не более	C, не более
Стандартная кнопка	Ø 22,3	50	35
Поворотный переключатель с короткой ручкой	Ø 22,3	50	35
Поворотный переключатель с длинной ручкой	Ø 22,3	50	42

Продолжение таблицы 6.1

Изделие	Размер, мм		
	A	B, не более	C, не более
Грибовидная кнопка	Ø 22,3		

Для монтажа следует:

1. Отсоединить головку от основания кнопки. Для этого вставить отвертку в проушину и потянуть вверх (см. рисунок ниже). Головка освободится из основания.

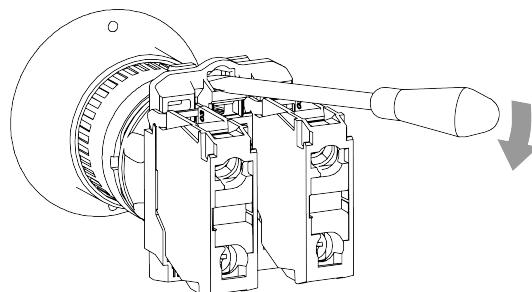


Рисунок 6.2 – Отсоединение головки

2. Свинтить гайку с головки.
3. Установить головку в щит (см. рисунок ниже). С обратной стороны щита закрутить гайку так, чтобы головка не проворачивалась относительно щита.

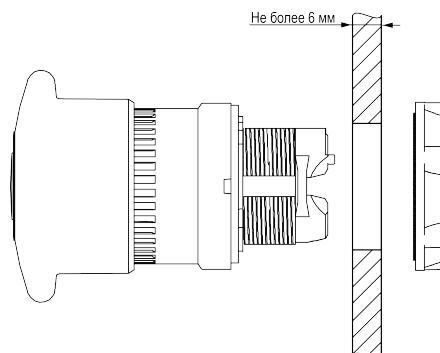


Рисунок 6.3 – Установка в щит

4. Подсоединить основание с блоком-контактом к головке.

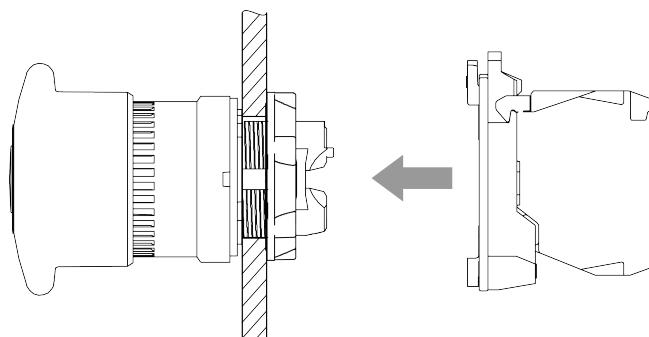


Рисунок 6.4 – Завершение монтажа

Демонтаж следует проводить в обратном порядке.

На основание можно установить до трех блок-контактов в ряд и до девяти в три ряда. Для изделий с подсветкой центральное посадочное место на основании занимает блок подсветки.

Блок-контакт и модуль подсветки монтируются на основание с помощью защелок (см. рисунок ниже).

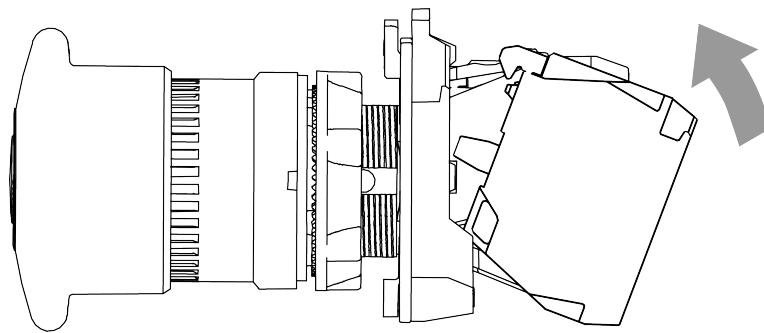


Рисунок 6.5 – Монтаж блок-контакта

Для демонтажа блок-контакта нужно воспользоваться отверткой.

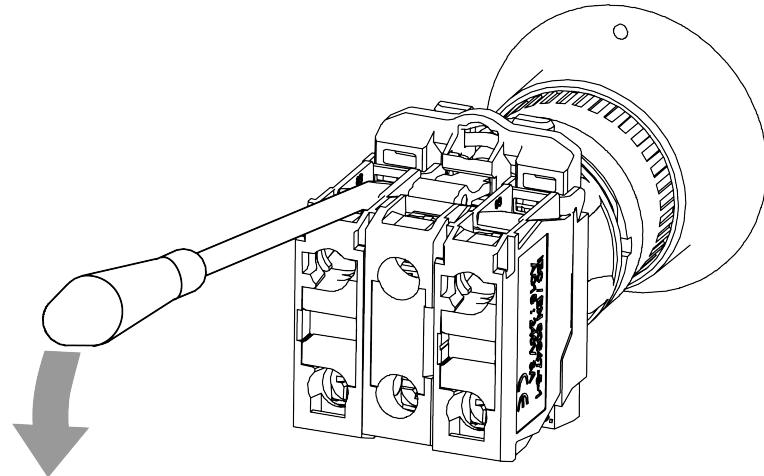


Рисунок 6.6 – Демонтаж блок-контакта

Монтаж блока подсветки производится аналогично блок-контакту. Для демонтажа блока подсветки следует:

1. Снять головку.
2. Подцепить отверткой защелку и движением отвертки вверх вывести ее из зацепления.
3. Отделить блок подсветки от основания.

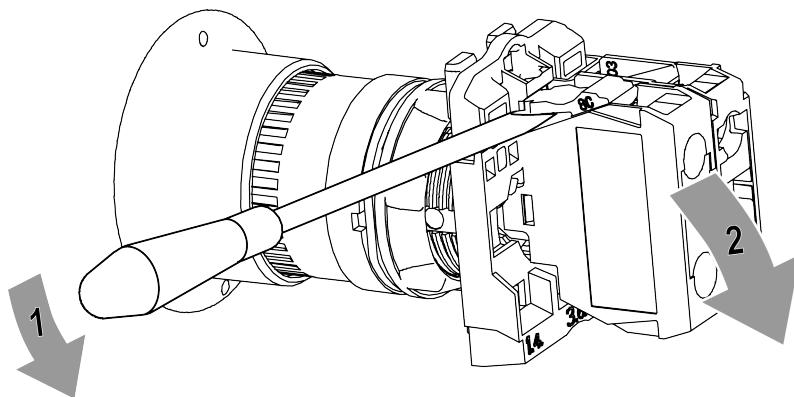












Рисунок 6.7 – Демонтаж блока подсветки

7 Схемы подключения

Таблица 7.1 – Схемы подключения

Изделие	Схема подключения			
Кнопки управления со стандартным толкателем	 1 NO контакт	 1 NC контакт		
Кнопки управления с двойным толкателем				
Кнопки управления с грибовидным толкателем	 Пружинный возврат	 «Тянит-толкает»	 Возврат с поворотом	 Возврат ключом
Селекторные переключатели	 Два положения с фиксацией	 Три положения с фиксацией	 Два положения с возвратом	 Три положения с возвратом
Кнопки управления с функцией подсветки	 1 NO контакт	 1 NC контакт		

Продолжение таблицы 7.1

Изделие	Схема подключения
Кнопки управления с двойным толкателем и функцией подсветки	
Селекторные переключатели с фиксацией и функцией подсветки	 Два положения с фиксацией Три положения с фиксацией

8 Коммутация блок-контактов для селекторных переключателей

В таблицах ниже показано состояние установленных в переключателе блок-контактов в зависимости от положения рукоятки переключателя.

Таблица 8.1 – Переключатели на два положения

		Тип контакта (NO установлен слева, а NC — справа)
Разомкнут	Замкнут	1 NO
Замкнут	Разомкнут	1 NC
Разомкнут	Замкнут	1 NO + 1 NC
Замкнут	Разомкнут	1 NC

Таблица 8.2 – Переключатели на три положения

			Тип контакта
Замкнут	Разомкнут	Разомкнут	1 NO установлен слева
Разомкнут	Замкнут	Разомкнут	2 NC установлены слева и справа
Разомкнут	Разомкнут	Замкнут	1 NO установлен справа
Замкнут	Замкнут	Разомкнут	1 NC установлен справа
Разомкнут	Разомкнут	Замкнут	1 NC установлен слева
Замкнут	Разомкнут	Замкнут	2 NO установлены слева и справа

9 Техническое обслуживание

9.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию изделий следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#).

Техническое обслуживание изделий проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника изделия.

10 Упаковка

Изделие упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088–80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933–89.

Для почтовой пересылки изделие упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181–74.

11 Комплектность

Наименование	Количество
Изделие*	1 шт.
Ключ**	2 шт.



ПРИМЕЧАНИЕ

* Согласно заказу.

** Для изделий с ключевой фиксацией.

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.

12 Сведения о заводе-изготовителе

ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»

Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Дао.

13 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок на изделия составляет **2 года** со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).

14 Сведения об утилизации

После окончания срока службы кнопки, переключатели и джойстики подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организацию, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.

15 Сведения о приемке

Представитель технического контроля

ФИО

Дата

Печать



MEYERTEC

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45
тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru, meyertec@owen.ru
отдел продаж: sales@owen.ru
meyertec.owen.ru
1-RU-128503-1.3