

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

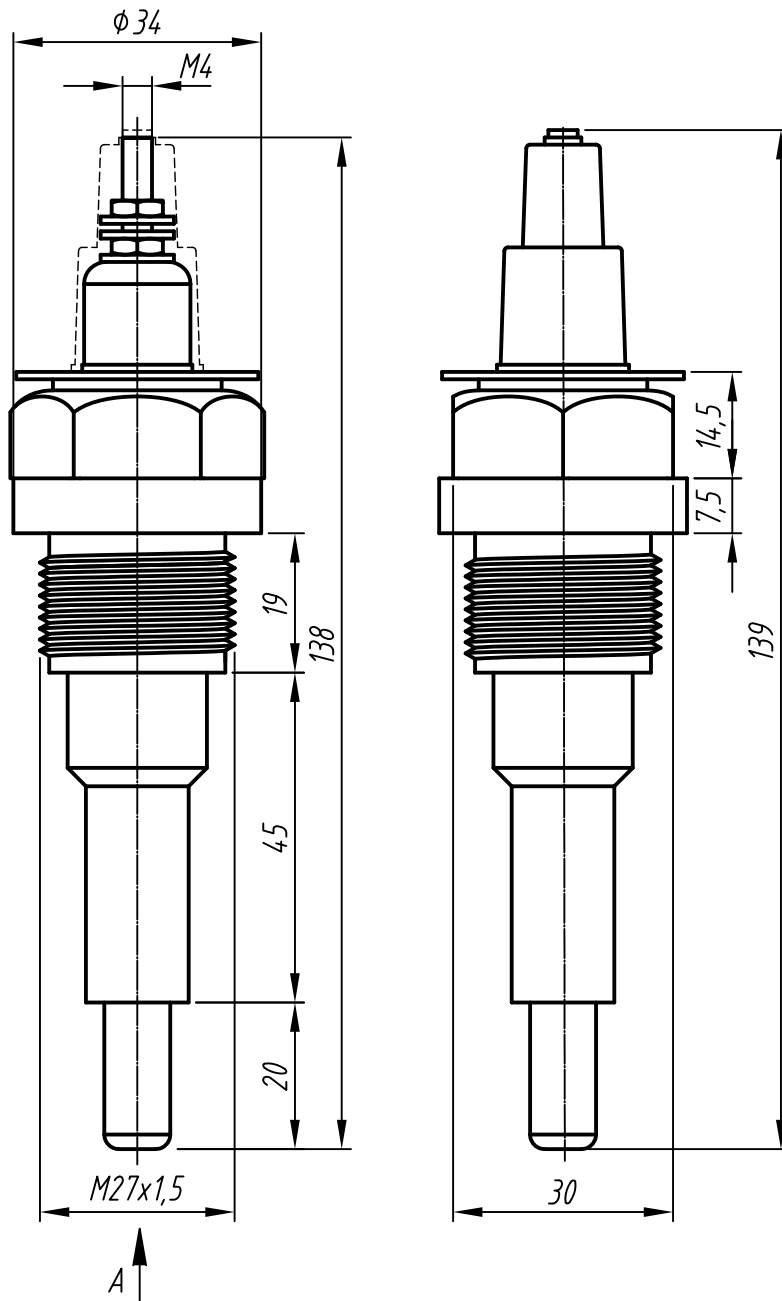

1. Размеры для справок.

2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $+IT12/2$ .

3. Максимальная рабочая температура - 100 °C.

4. 3D модель представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате \*.STEP.

| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|----------|------|----------|-------|------|
| Разраб.  |      |          |       |      |
| Пров.    |      |          |       |      |
| Т.контр. |      |          |       |      |
| Н.контр. |      |          |       |      |
| Утв.     |      |          |       |      |

Одноэлектродный кондуктометрический  
датчик уровня  
ДС.2  
Габаритный чертеж

| Лит. | Масса  | Масштаб |
|------|--------|---------|
|      |        | 1:1     |
| Лист | Листов | 1       |