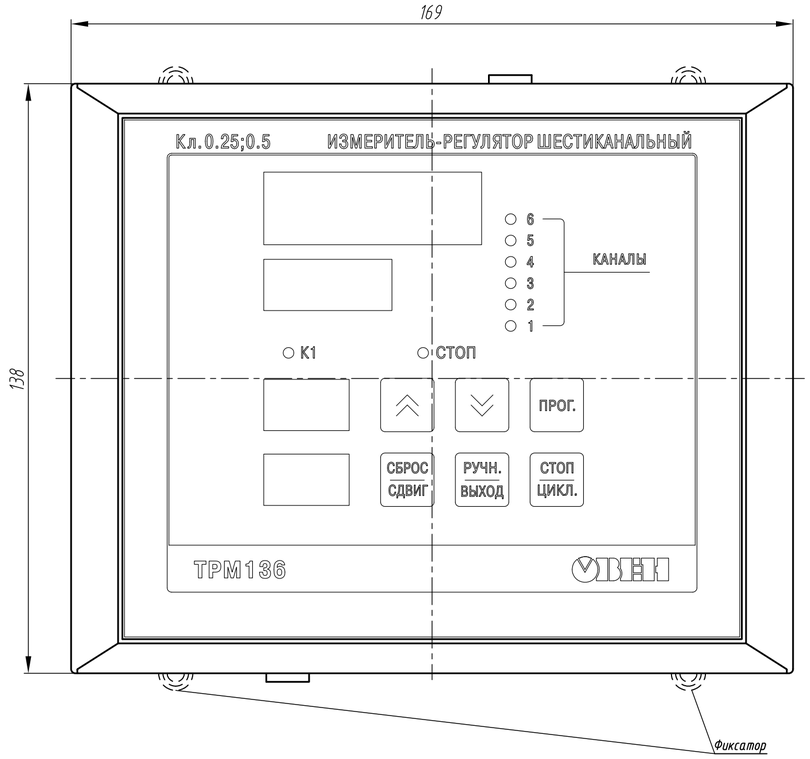

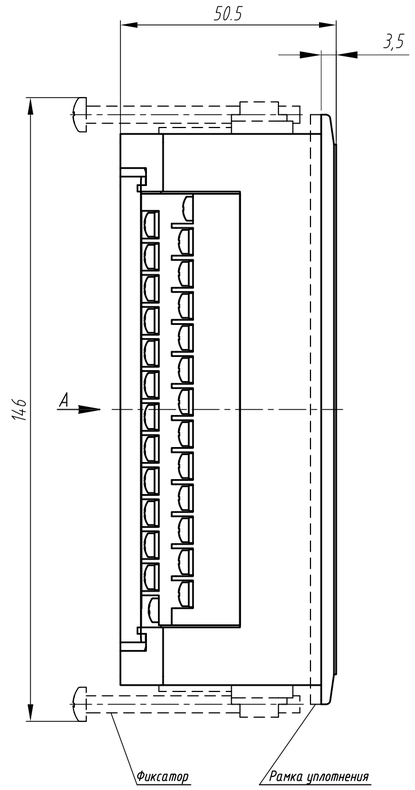

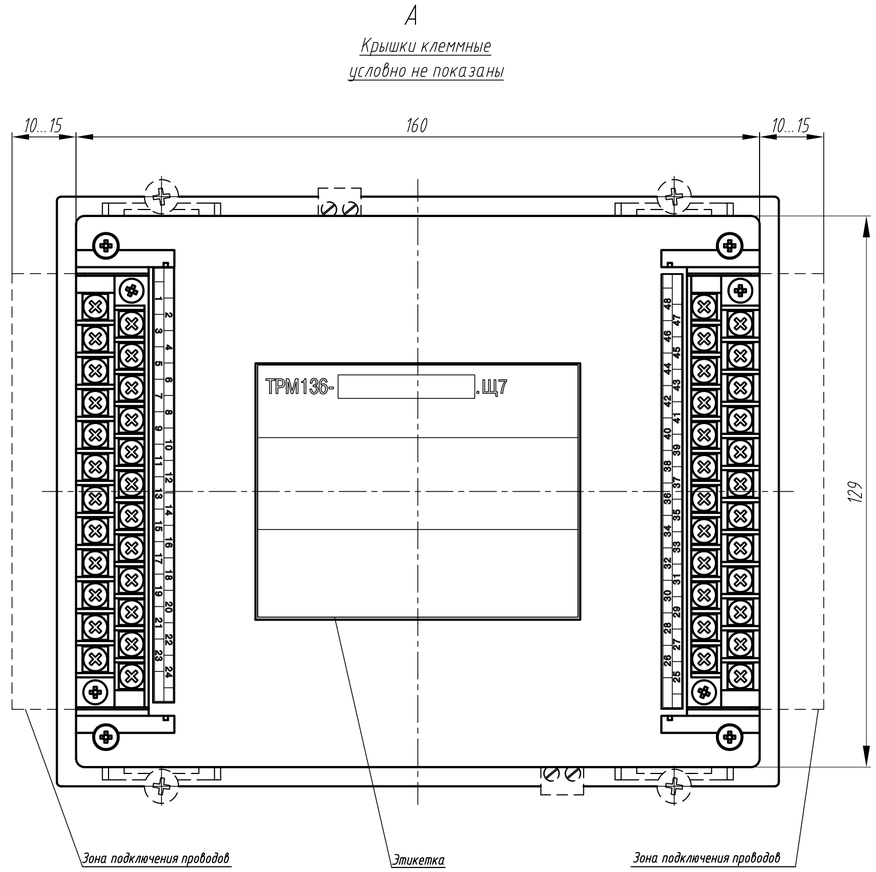

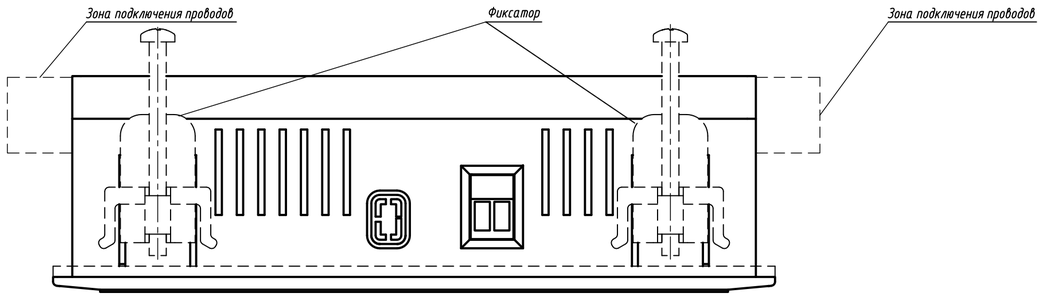

1. Размеры для справок..
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±IT12/2.
3. Прибор предназначен для установки на панель толщиной 1...8 мм.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу - min 40 мм, по бокам - min 40 мм.
   4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 18 Вт.
   4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: + 50°С.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Измеритель-регулятор универсальный шестиканальный ТРМ136-Х.Щ7 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат A2

Расположение элементов индикации и управления

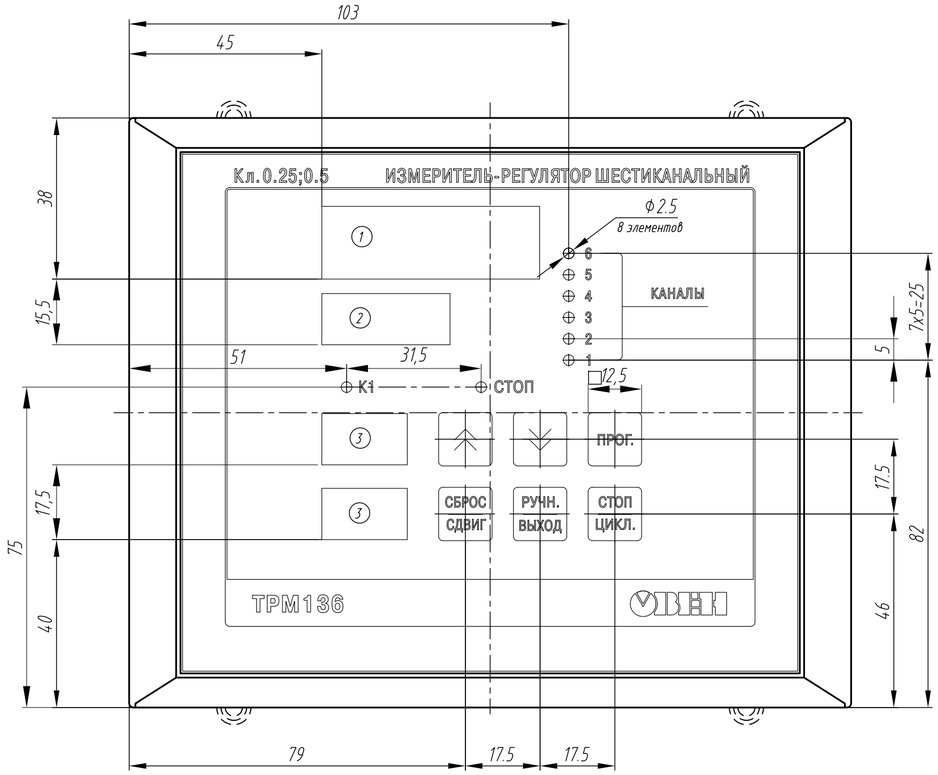

Расположение клемм и зоны подключения проводов

Б

Крышки клеммные условно не показаны

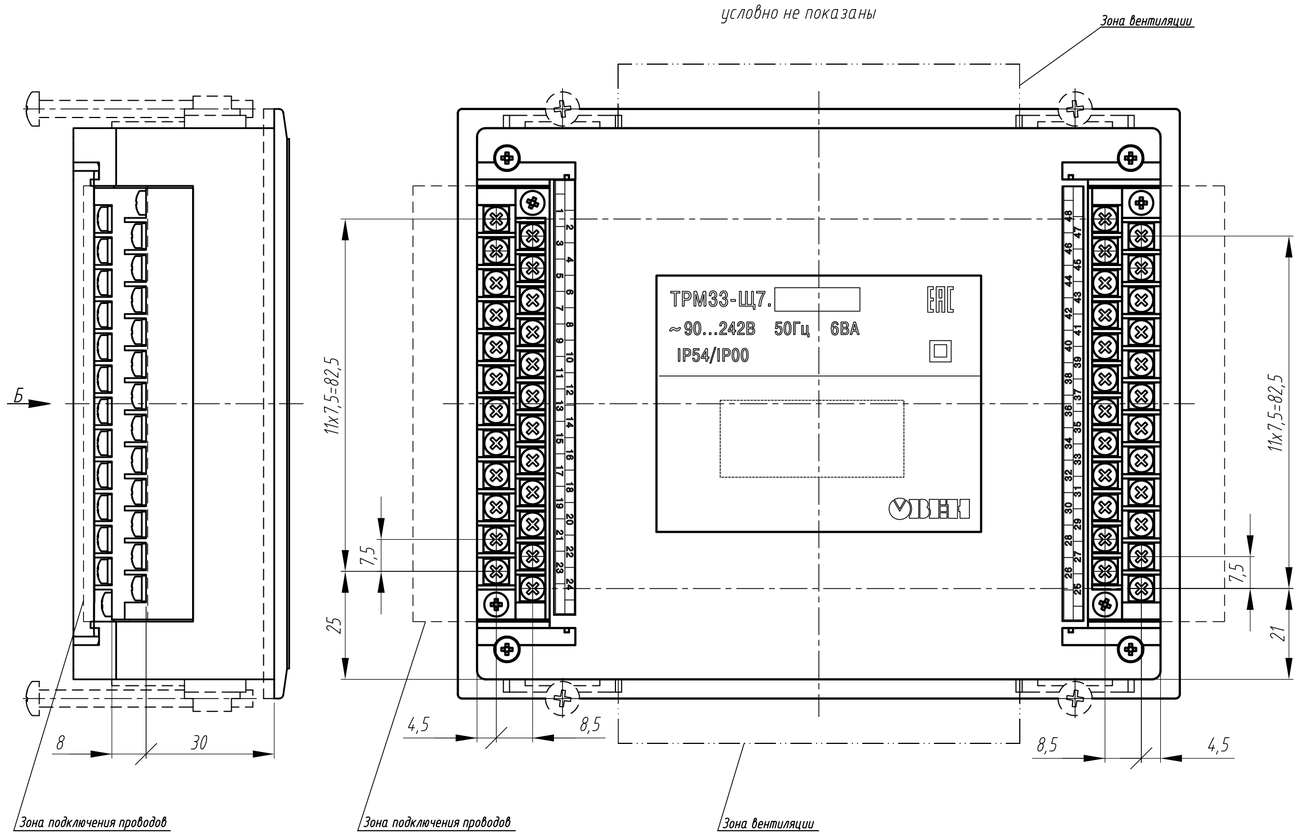

Индикатор цифровой

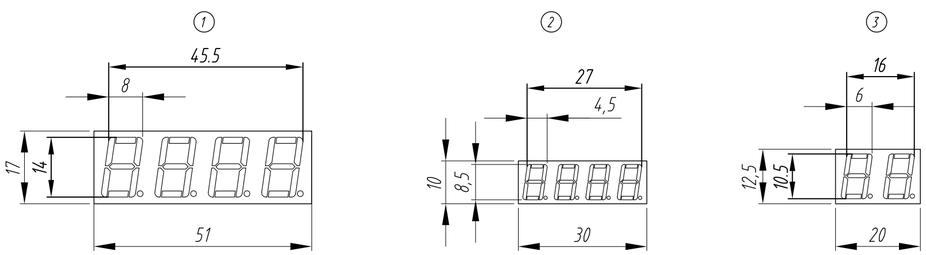

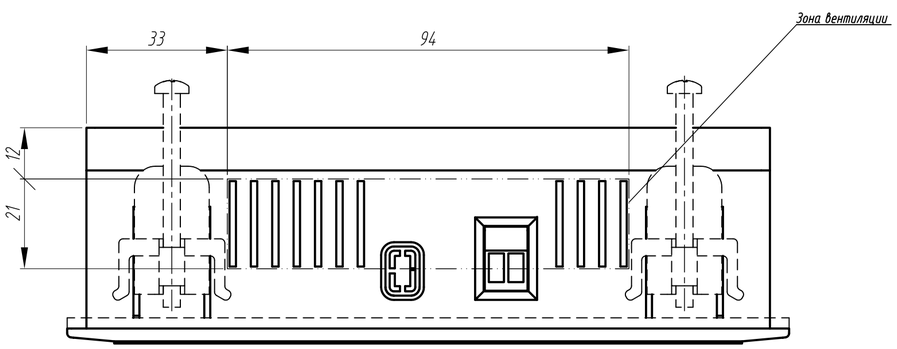

Посадочное место на щите

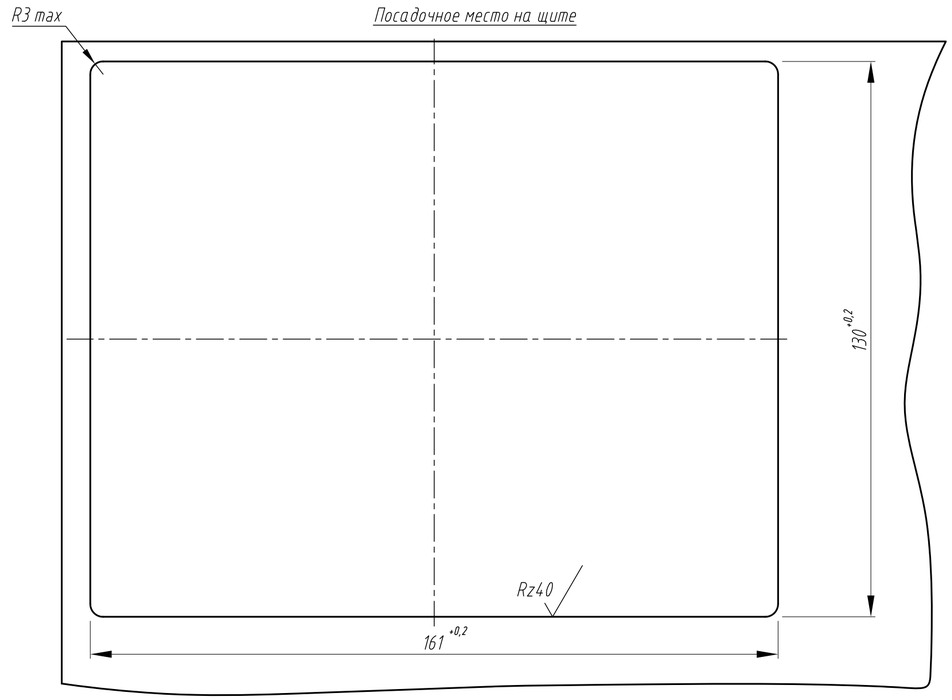

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

Лист 2

Копировал

Формат А2

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.