
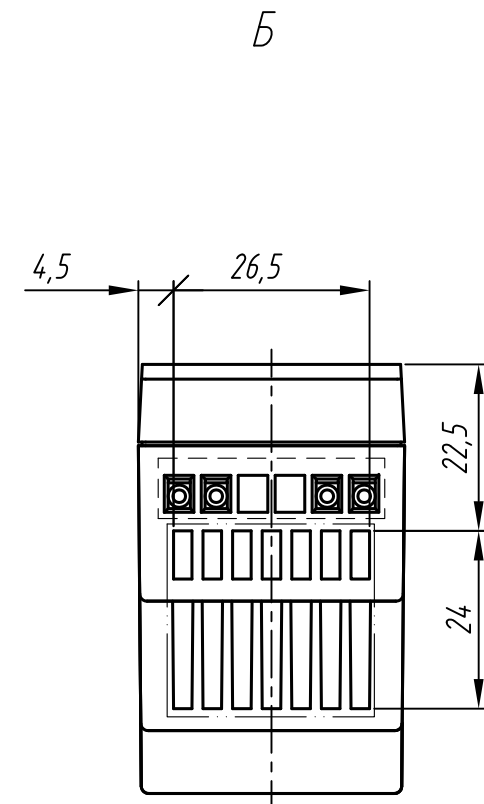
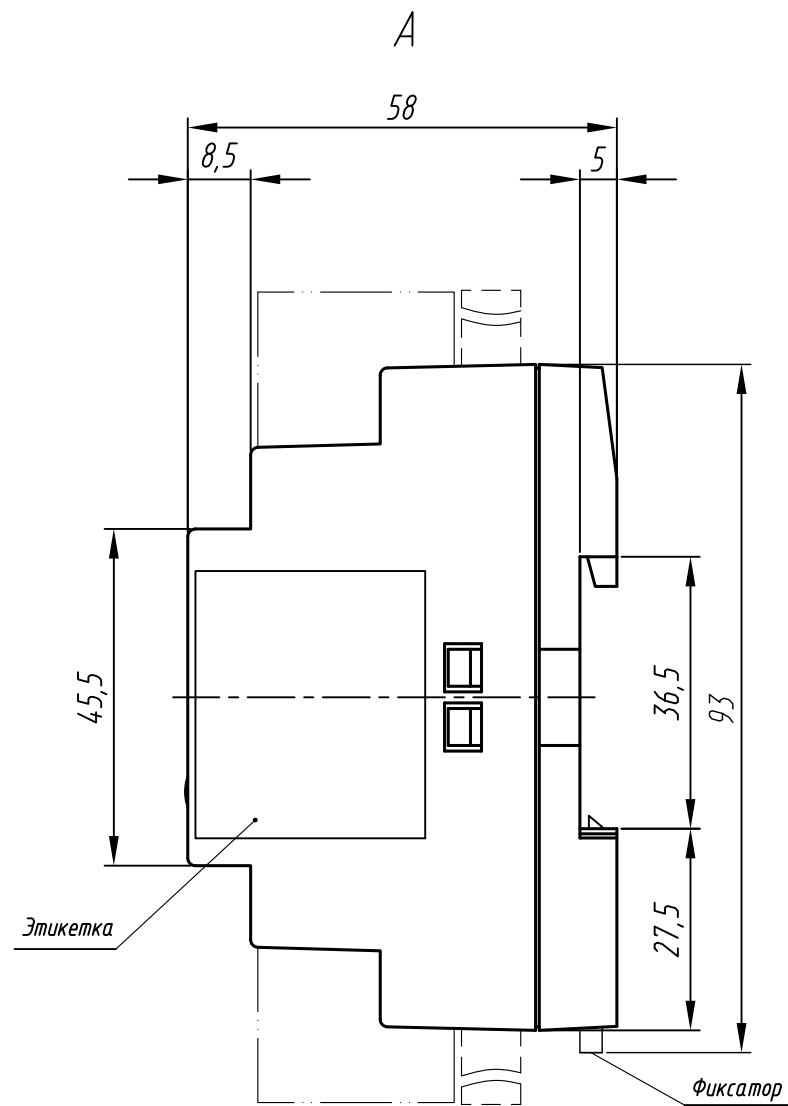


Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Изм. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

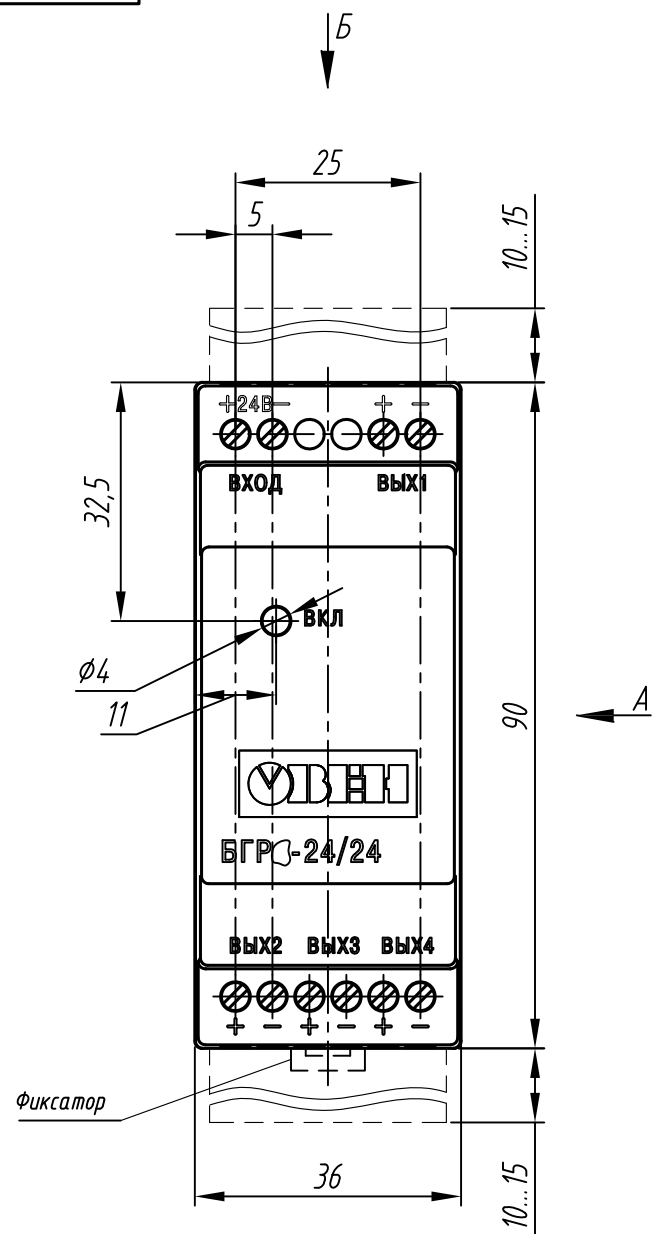

— зона вентиляции.
- - - зона подключения проводов.

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
4. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу.
 - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 3Вт (БГР2-24/24), 6Вт (БГР4-24/24).
 - 4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: $+55^{\circ}\text{C}$.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок гальванической развязки БГРх-24/24. Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								