


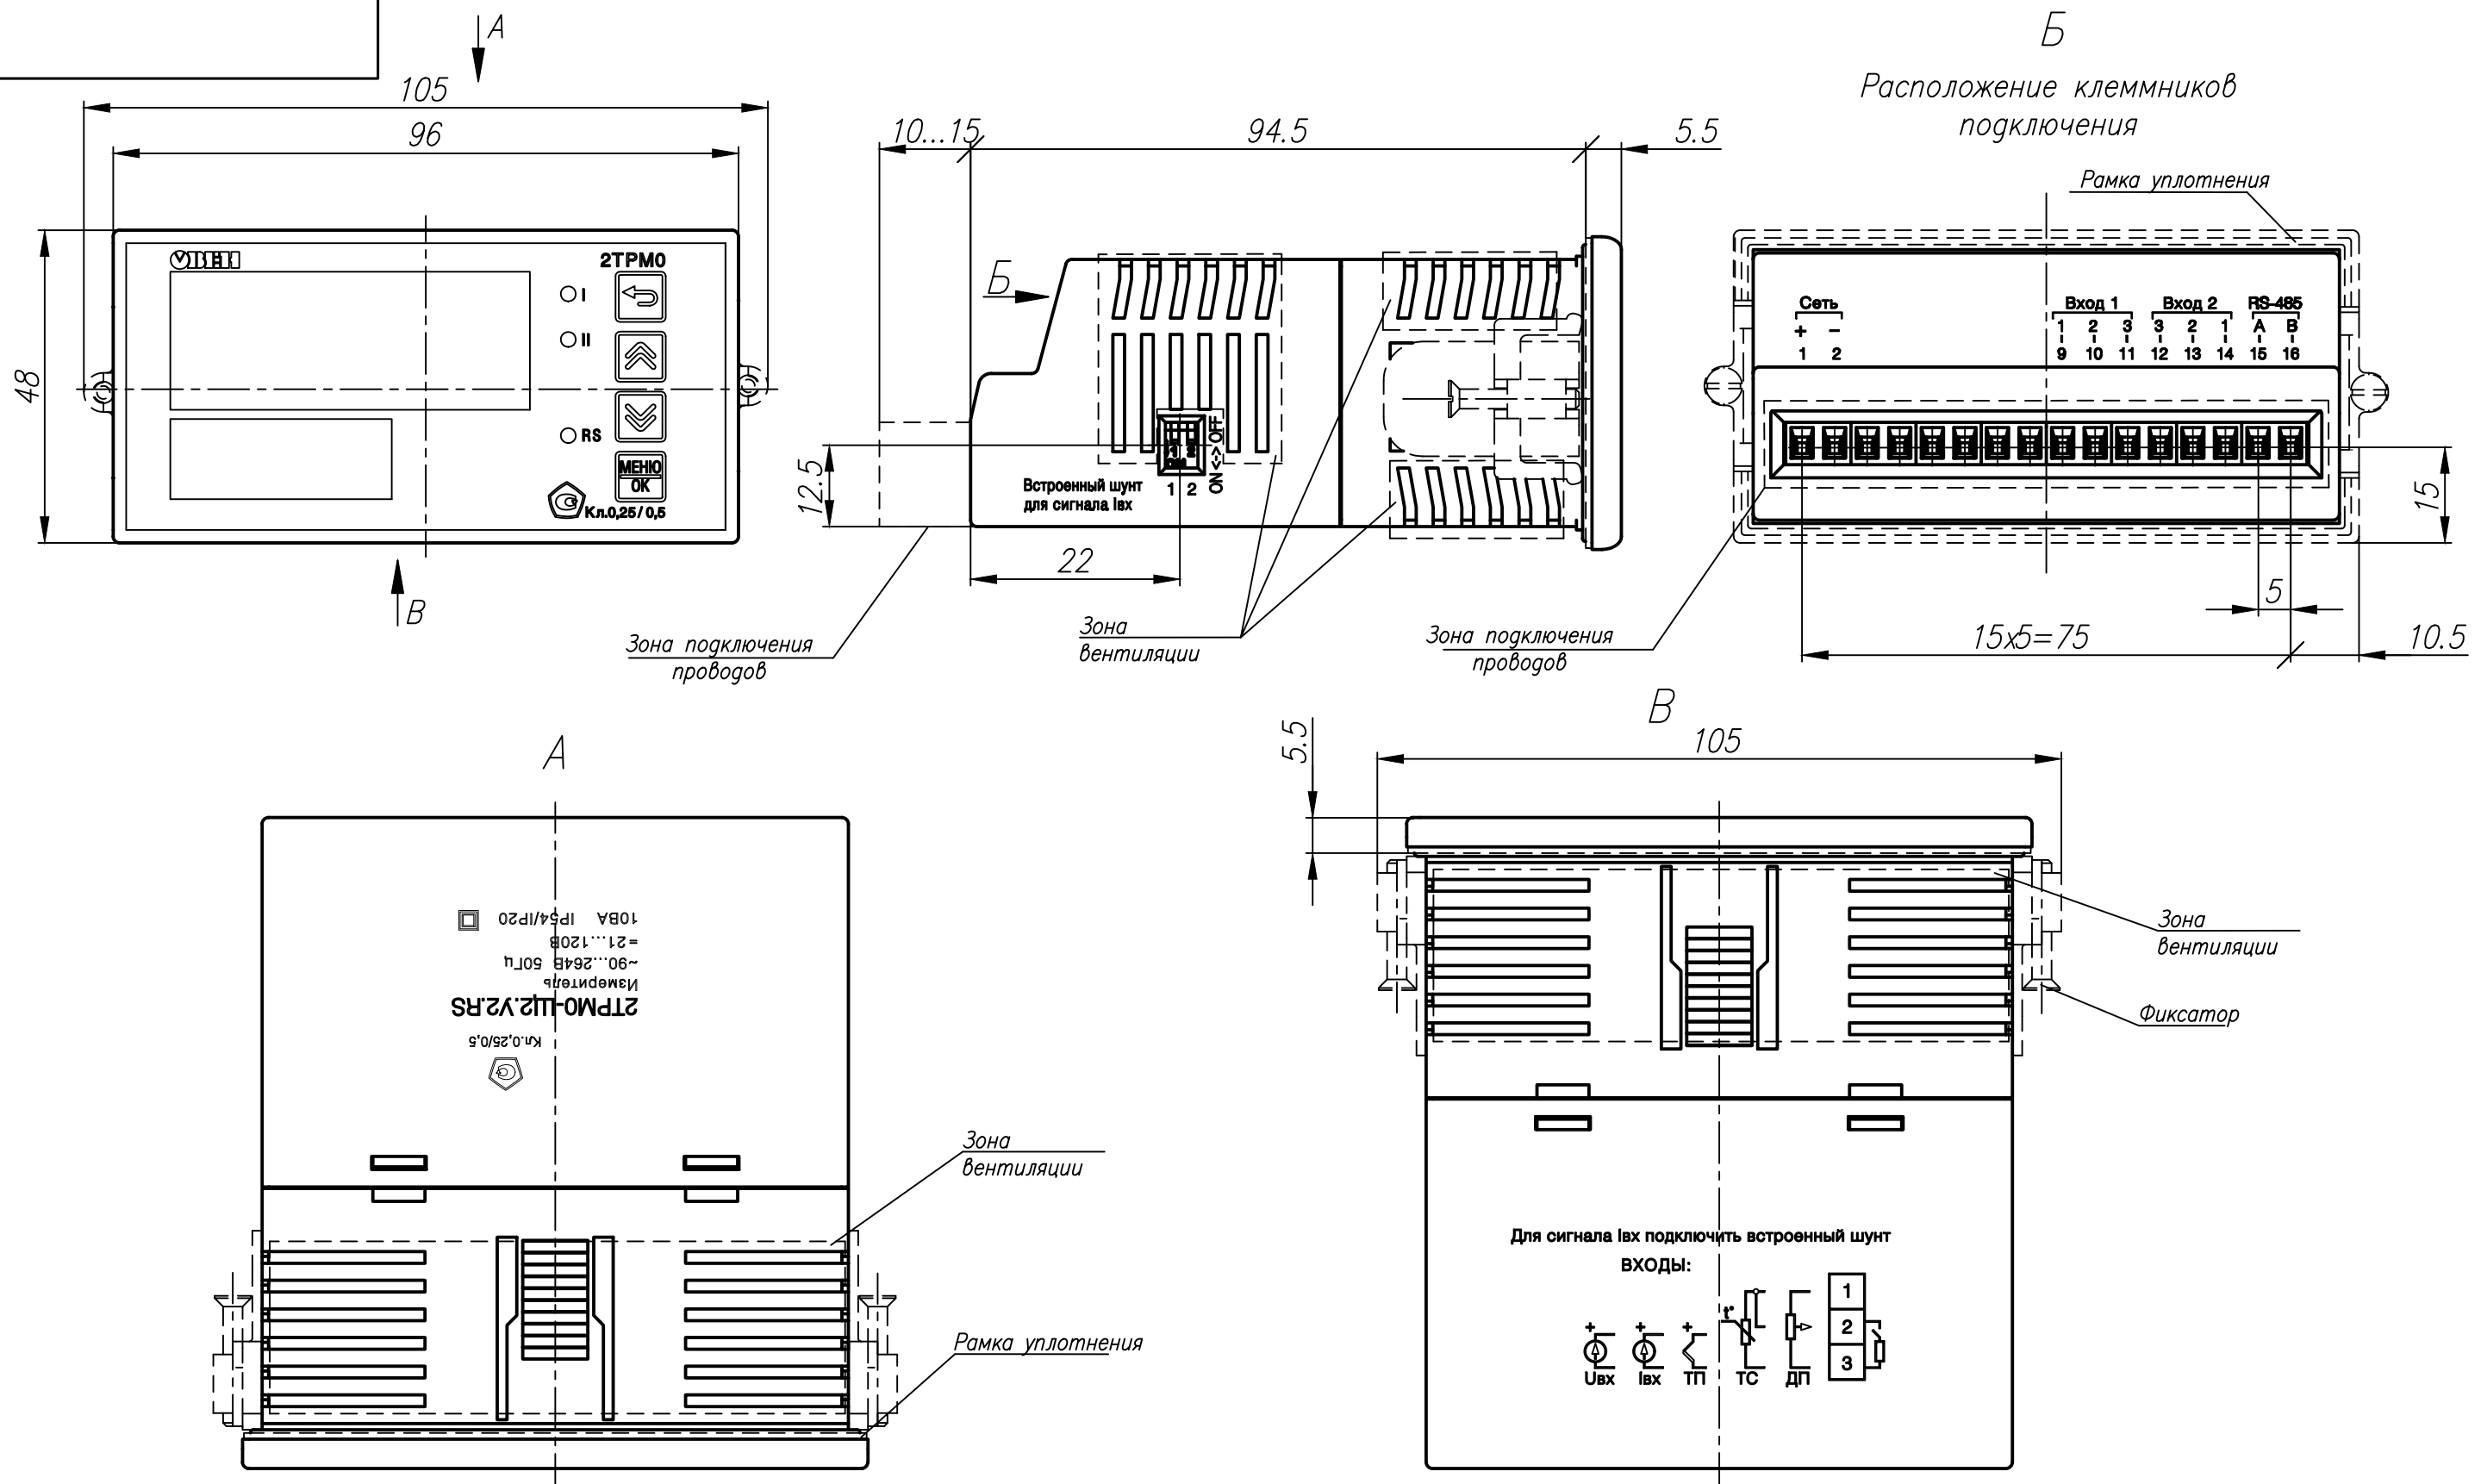


1. Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на панель толщиной 1...15 мм.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу.
5. Максимальная допустимая температура окружающей среды: 50 °C.
6. 3D модель представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.


Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Измеритель двухканальный 2TRMO-Щ2.Y2.RS Габаритный чертеж			
Разраб.								
Пров.					Лит. Масса Масштаб			
Т.контр.								
Н.контр.					Лист 1 Листов 2			
Утв.								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Расположение элементов индикации и управления

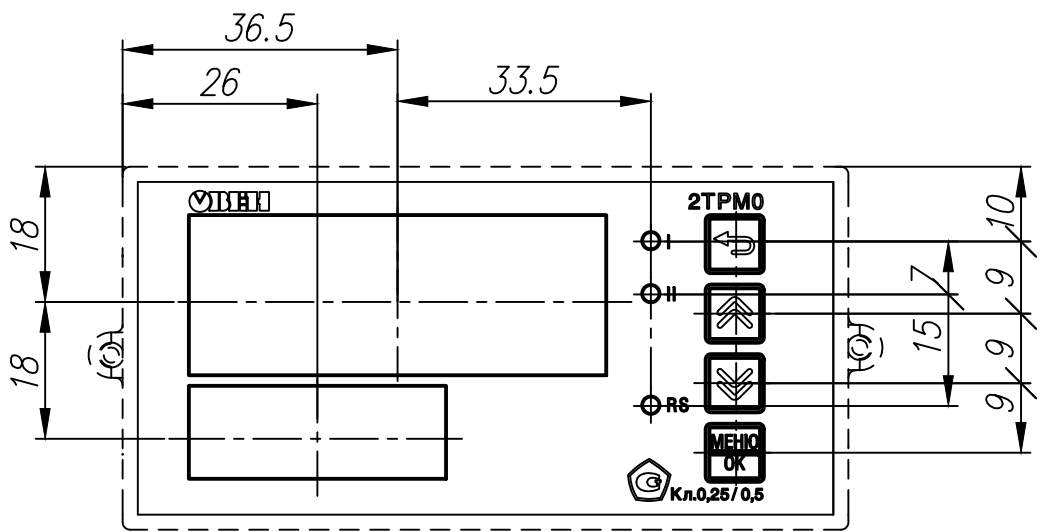

Индикаторы

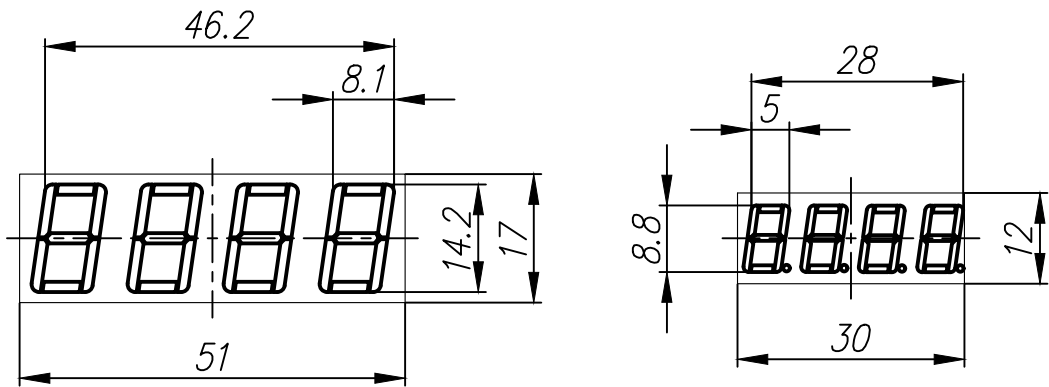

Посадочное место на щите

