
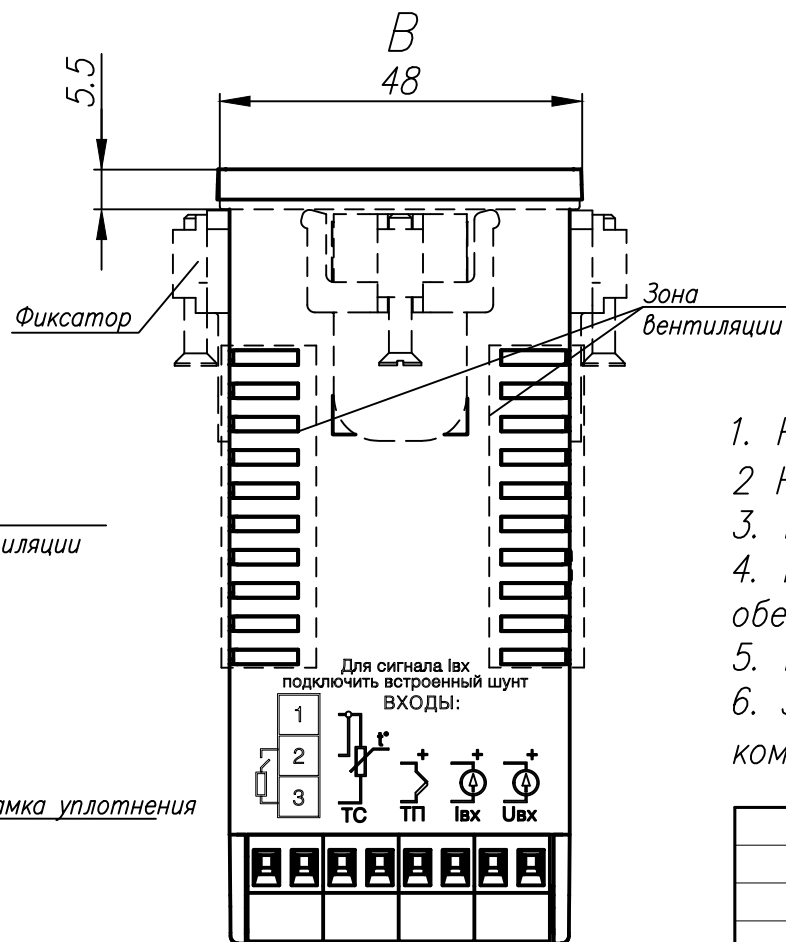
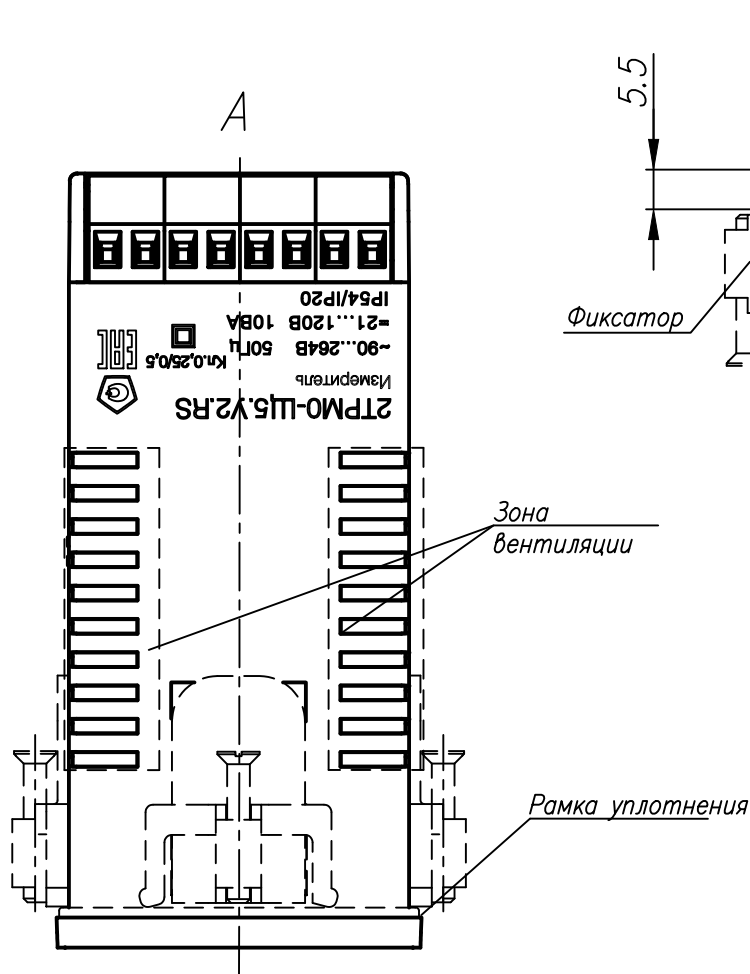
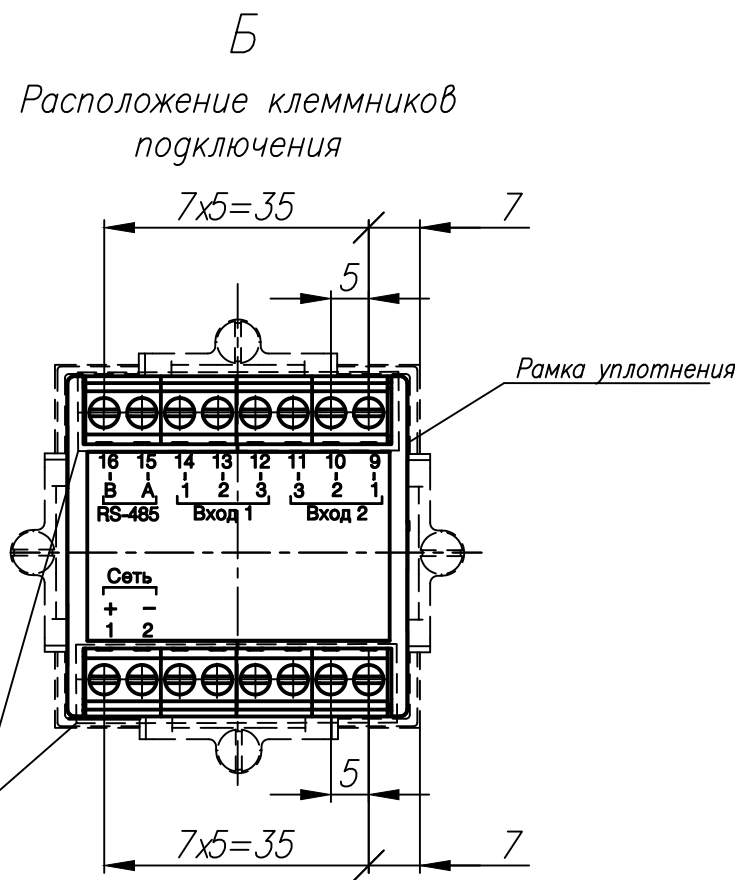
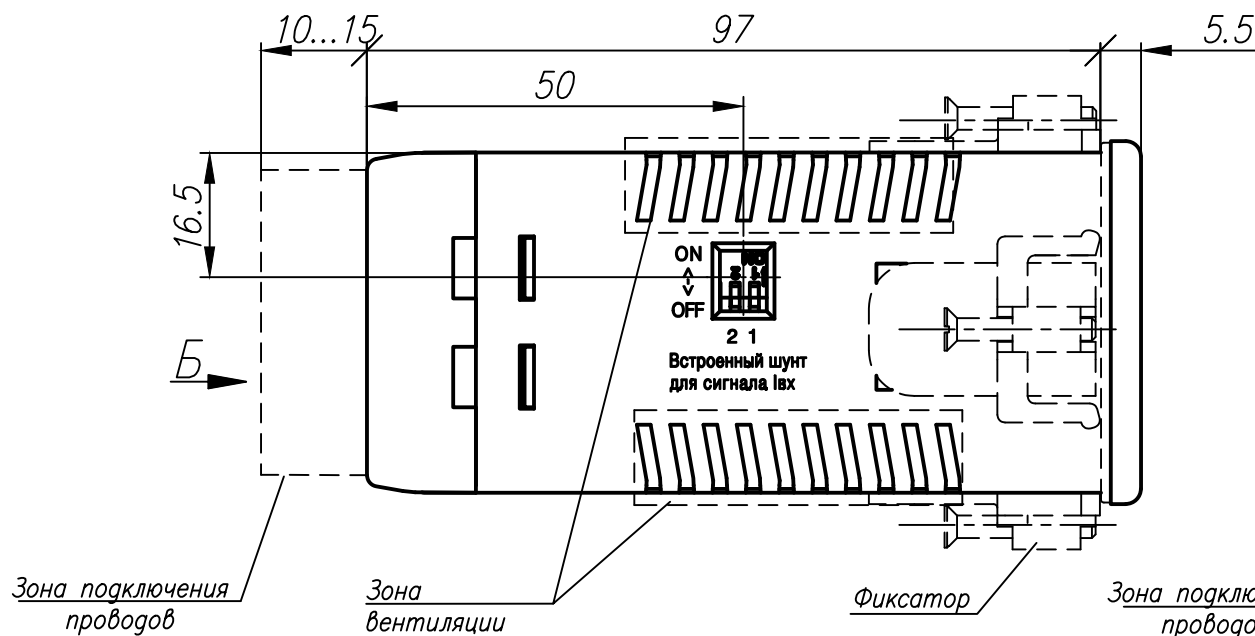


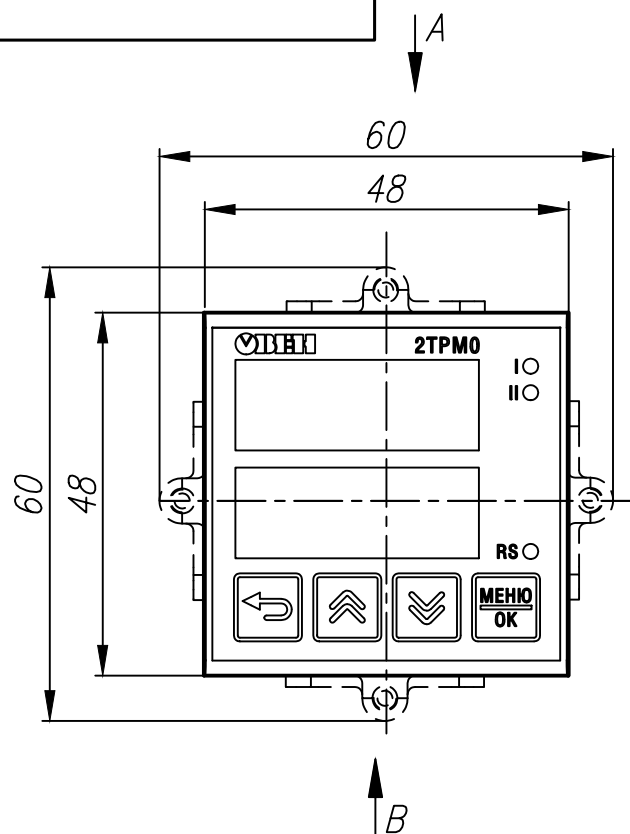


1. Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на панель толщиной 1...15 мм.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу.
5. Максимальная допустимая температура окружающей среды: 50 °C.
6. 3D модель представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Измеритель двухканальный 2ТРМО–Щ5.У2.РС Габаритный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.											1:1
Пров.											
Т. контр.								Лист 1		Листов 2	
Н. контр.											
Утв.											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Расположение элементов индикации и управления

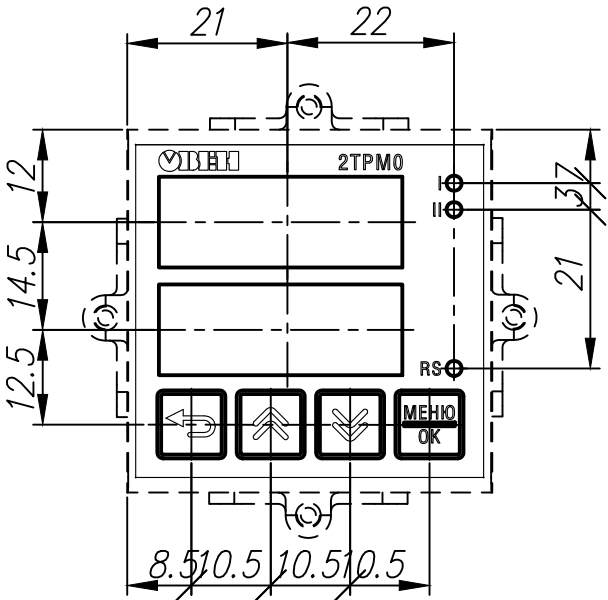

Посадочное место на щите

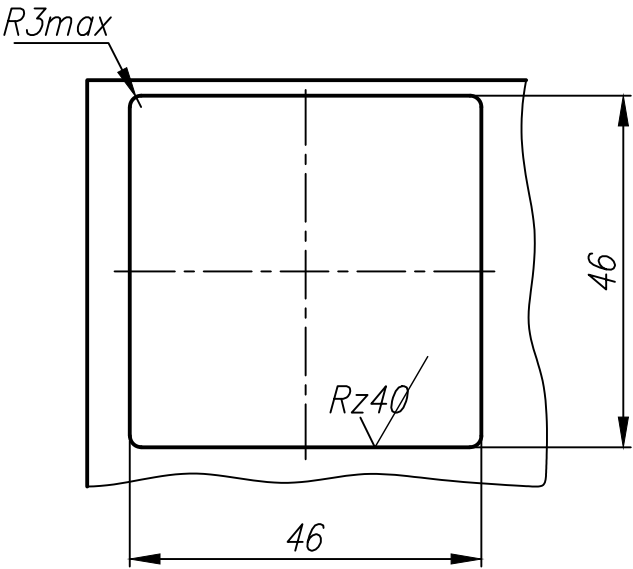

Индикаторы

