

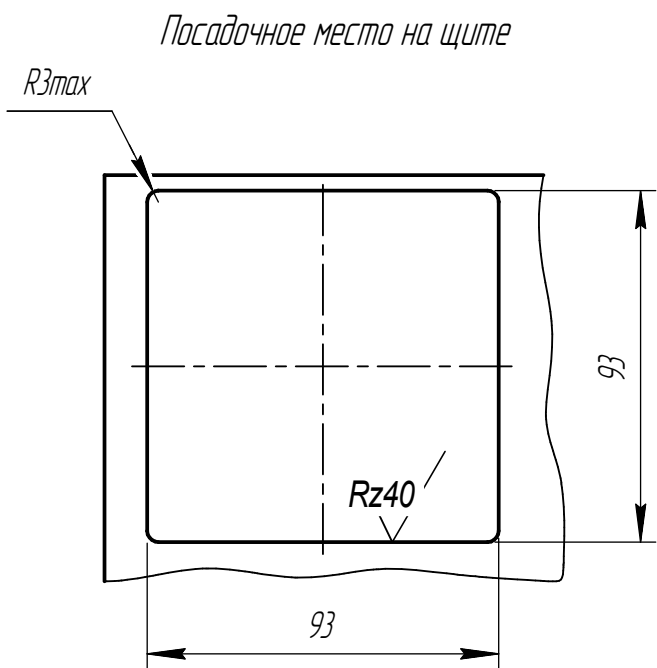
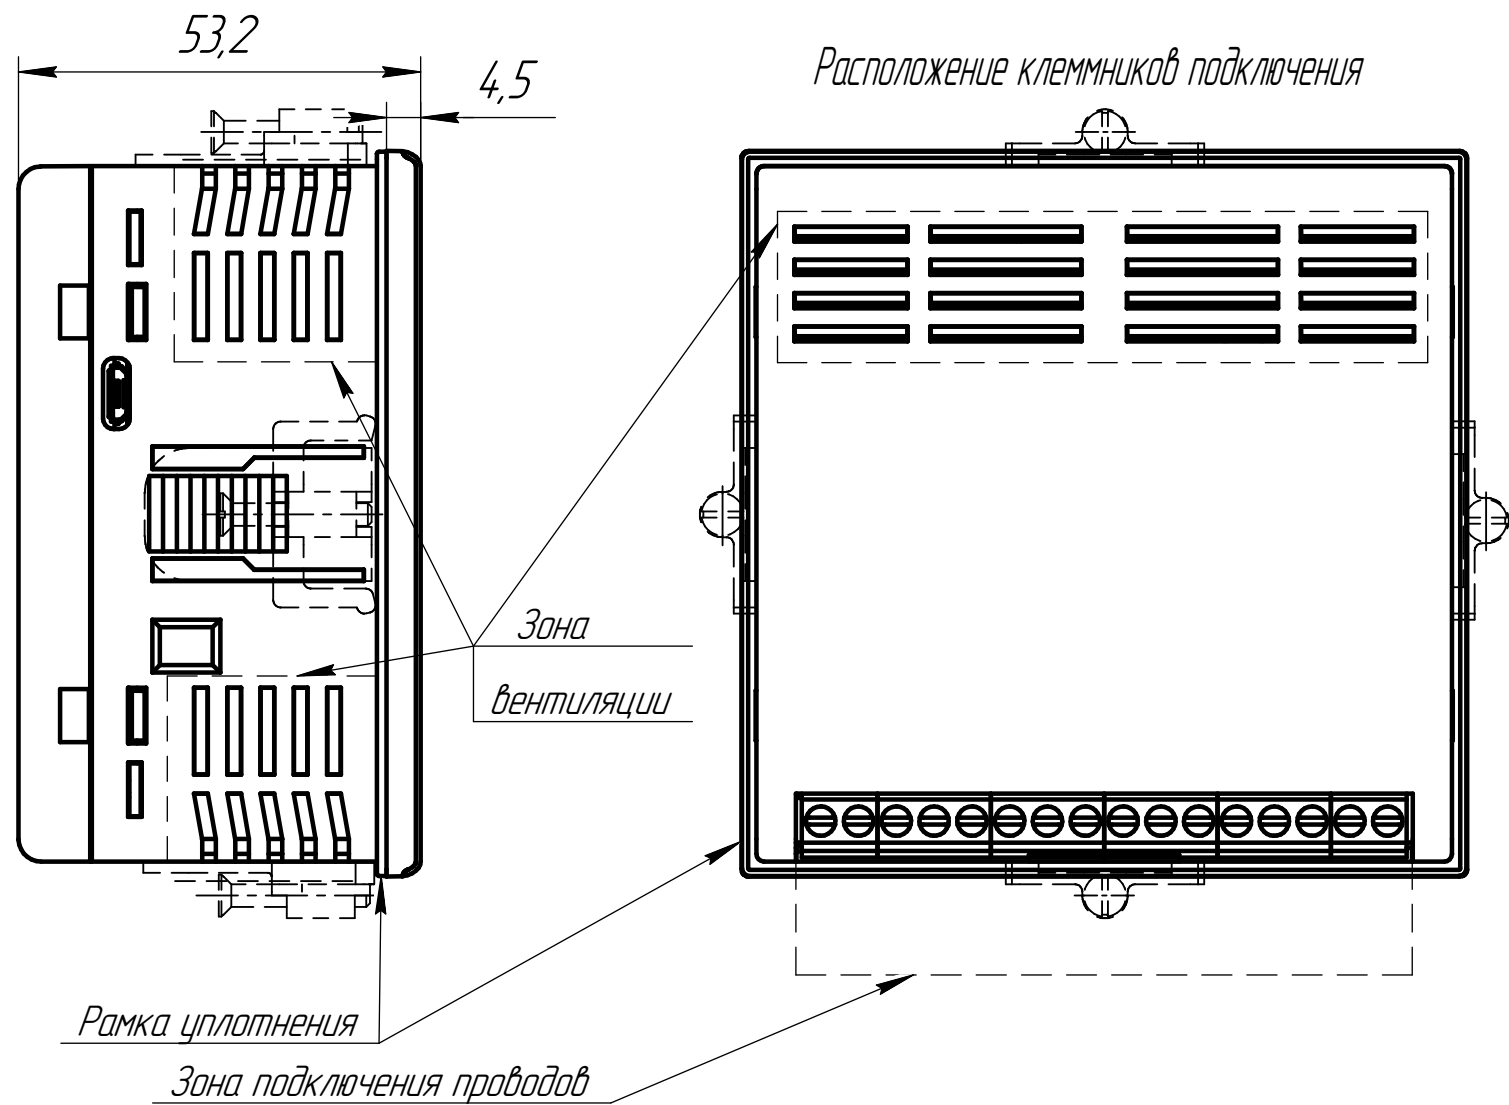


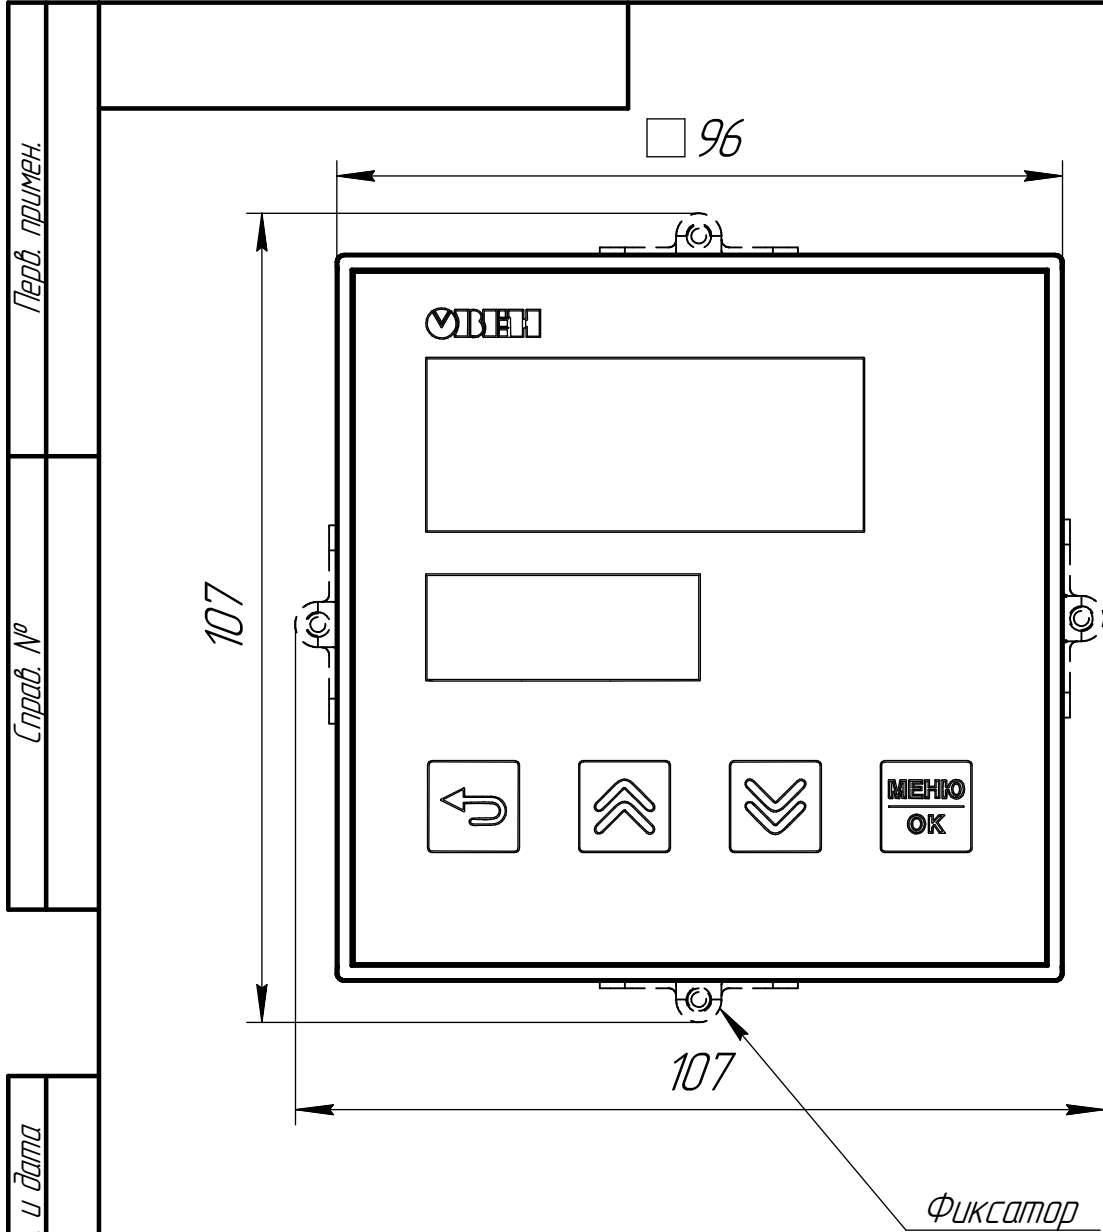

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm T12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на панель толщиной 1...15 мм.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу.
5. Максимальная допустимая температура окружающей среды: 50 °C.
6. 3D модель представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Измеритель-регулятор микропроцессорный ТВР1-Щ1 Габаритный чертеж				Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.												2,61	1:1
Пров.													
Т.контр.									Лист	1	Листов	2	
Н.контр.													
Утв.													

Расположение элементов индикации и управления

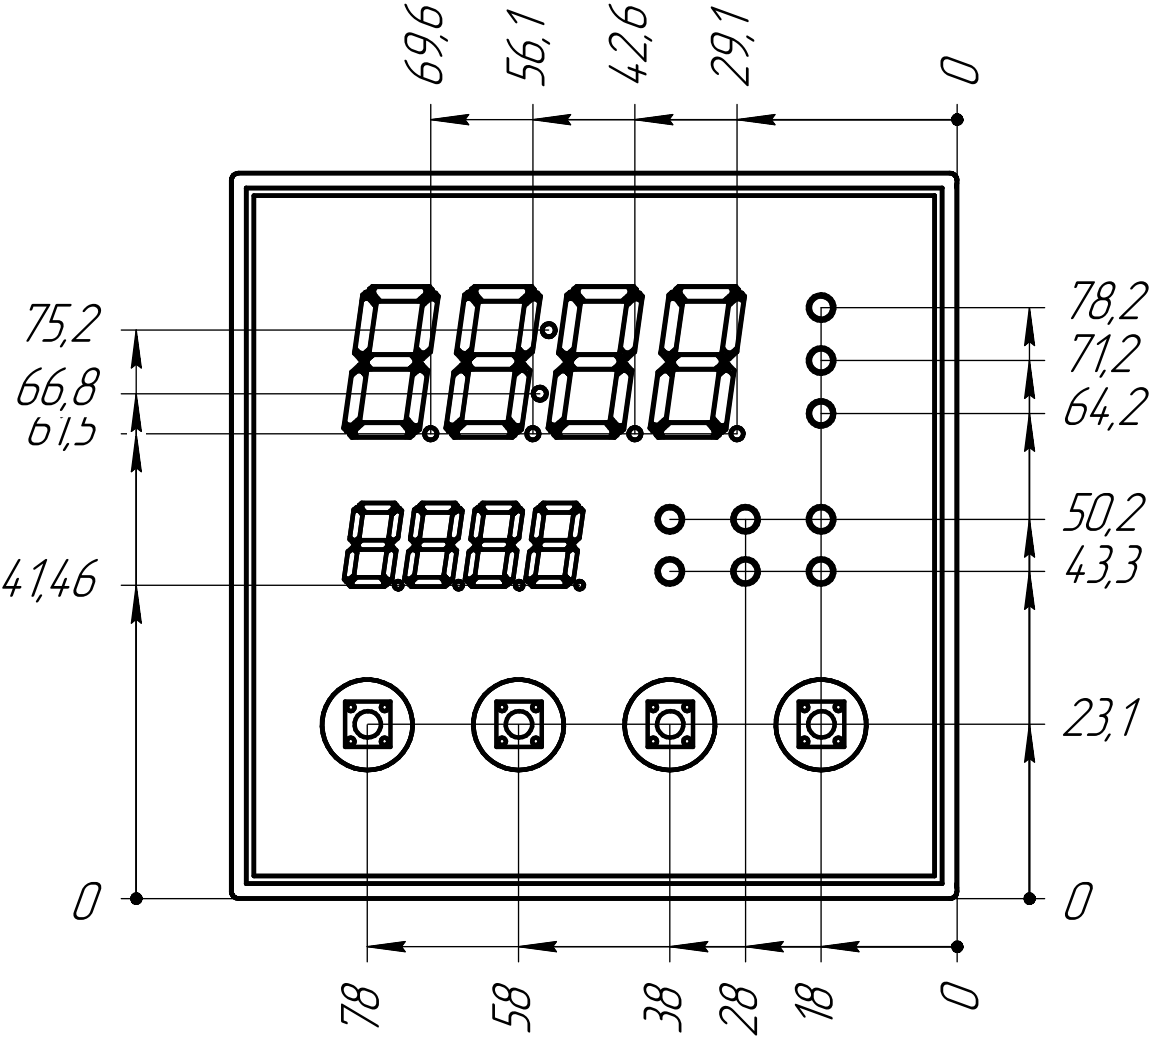

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал	Формат	A4