Российская промышленная автоматика

Новинки 2026-2027



Продолжаем автоматизировать

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Производственное
Объединение ОВЕН»

+7 495 64-111-56
sales@owen.ru
owen.ru

2-я ул. Энтузиастов,
дом 5, корпус 5,
Москва, Россия, 111024

Оборудование
для автоматизации

Российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации: облачного сервиса диспетчеризации, средств визуализации, программируемых устройств, контрольно-измерительных приборов, датчиков, силовых и коммутационных устройств, электротехнического оборудования

2026

35 лет на рынке промышленной автоматизации

Наша история началась в 1991 году: группа инженеров разработала устройство защиты трехфазного двигателя УЗОТЭ-2У. За 35 лет мы выросли до крупного производителя с собственным заводом, федеральной сетью дилеров и службой поддержки.

Мы всё так же любим инженерные задачи и стремимся находить для них эффективные решения.

ОВЕН — российский разработчик и производитель средств визуализации, облачного сервиса диспетчеризации, программируемых устройств, датчиков, контрольно-измерительных приборов, силовых и коммутационных устройств. Наша миссия — быть надежным поставщиком доступных продуктов для автоматизации.

Наше оборудование помогает десяткам тысяч компаний в России и СНГ эффективнее управлять производственными процессами, оптимизировать затраты и повышать качество продукции. Клиенты ценят нас за внимание к их требованиям и чуткую поддержку.

Минимальный срок поставки

3 дня

Производство полного цикла: от разработки конструкторского решения до серийного выпуска приборов.

Поддержка

24/7

Производствоственные мощности

6 000

приборов за смену и более 10 000 м²
производственных площадей

Максимальная гарантия

10

лет

Дилерская сеть

140

дилеров
в РФ и СНГ

Сервис и обучение

30

сервисных и 14 региональных
учебных центров в РФ и СНГ

Дилеры и интеграторы помогают клиентам подобрать, настроить и внедрить оборудование в РФ и ближнем зарубежье. Мы оказываем комплексную поддержку партнерам, которые используют наше оборудование в проектах, и дорабатываем его под задачи клиентов.

Наше оборудование используется в московском и петербургском метрополитенах, на Цимлянской ГЭС, в холдинге АГРОЭКО, Третьяковской галерее, аэропортах Внуково и Шереметьево, других компаниях и производствах.

Оборудование для всех уровней автоматизации

Мы развиваем свой продуктовый портфель так, чтобы наши клиенты — производственные, транспортные и логистические компании, предприятия пищевой, химической и строительной промышленности, телекоммуникационные операторы и интернет-провайдеры, застройщики и поставщики ЖКХ-услуг — получали комплексное решение по автоматизации своих производственных процессов.

ЖКХ

Управление ИТП и ЦТП, котельными, инженерными системами зданий, ГВС, ХВС

Водоснабжение и водоотведение

Управление системами подачи воды, КНС, системами фильтрации и обратного осмоса

Сельское хозяйство

Управление микроклиматом, системами орошения и осушения

Энергетика

Управление работой оборудования, технический учет энергоресурсов, АВР, распределение энергии

Пищевая промышленность

Управление холодильными установками, линиями фасовки и упаковки

Машиностроение

Управление станками и механизмами

Деревообрабатывающая промышленность

Обработка древесины, управление печами для сушки и деревообрабатывающими станками, производство пиломатериалов

Нефтегазовая отрасль

Контроль температуры, давления, концентрации примесей, регулировка работы вентиляторов, насосов, газоперекачивающих агрегатов, безопасность систем газопотребления

Металлургия

Управление электрическими печами, линиями по производству профилей, металлообработка, контроль температуры в техпроцессах

80+

тысяч приборов и модификаций

OwenCloud

Облачный сервис удаленной диспетчеризации



50
тысяч подключенных приборов

Средства визуализации

Сенсорные, кнопочные, индикаторы




СПК210
Высокопроизводительный общепромышленный панельный контроллер

18
устройств

Программируемые устройства

Программируемые реле и программируемые логические контроллеры, модули ввода-вывода



ПЛК210
Линейка высокопроизводительных общепромышленных моноблочных контроллеров с широкими коммуникационными возможностями

483
устройства

Силовые и коммутационные устройства

Блоки питания, устройства коммутации, контроля и защиты, преобразователи частоты, регуляторы мощности, твердотельные и промежуточные реле

519
устройств



ИБП120К
Источник питания с резервированием

Контрольно-измерительные и отраслевые приборы

Измерители-регуляторы, счетчики, таймеры, тахометры, архиваторы, цифровые задатчики сигналов и контроллеры готовыми алгоритмами

1682
прибора



ТРМ136
Многоканальный регулятор

ДТСхх5Д
Датчики для непрерывного измерения температуры жидкостей, пара, газа




Датчики

Температуры, давления, уровня, влажности, детекторы газа, нормирующие преобразователи

69814
датчиков

Устройства связи

Сетевые шлюзы, коммутаторы, модемы, преобразователи интерфейсов и повторители



16
устройств

КСН210-8
Восьмипортовый сетевой неуправляемый коммутатор

Электротехническое оборудование


MEYERTEC

Устройства управления, сигнальные устройства, клеммы на DIN-рейку, концевые выключатели, потенциометры, оборудование для микроклимата шкафов управления, кабельные вводы

1226
компонентов

Свободно программи-руемые устройства

Программируемые реле, программируемые логические контроллеры, сенсорные панельные контроллеры, устройства связи, модули ввода-вывода, панели оператора.

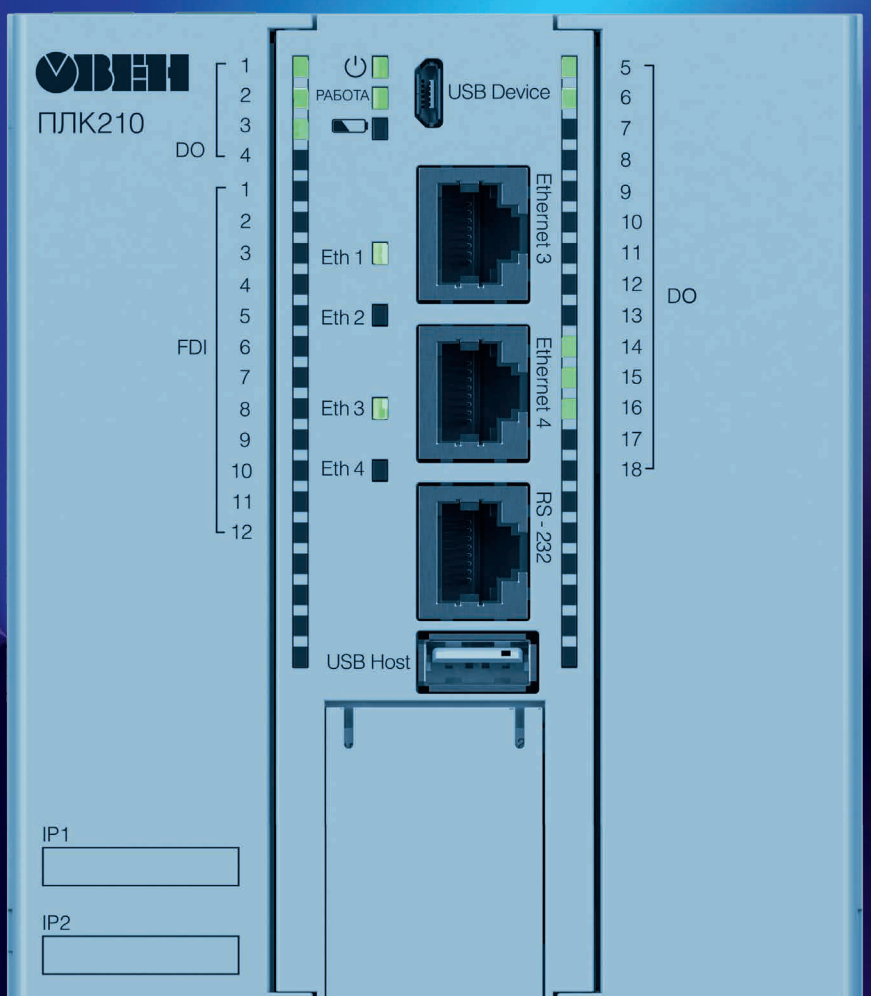
ОВЕН
ПЛК210
DO
1
2
3
4
FDI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
РАБОТА
USB Device
Eth 1
Eth 2
Eth 3
Eth 4
Ethernet 3
Ethernet 4
RS - 232
USB Host
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DO
IP1
IP2

Продукты для систем любой сложности и размера

Ответственные применения

ПЛК210-PL

высокопроизводительные контроллеры с российской исполнительной средой Полигон и резервированием

ПЛК510

высокопроизводительные контроллеры с российской средой разработки Полигон, поддержкой горячего программного резервирования и горячей заменой модулей ввода-вывода

Большие

до 5000 точек I/O

ПЛК210

высокопроизводительные общепромышленные моноблочные контроллеры с широкими сетевыми возможностями

ПЛК210-4G

высокопроизводительные общепромышленные контроллеры для территориально распределенных систем

СПК210

высокопроизводительные общепромышленные сенсорные панельные контроллеры, объединяющие ПЛК и панель оператора в одном устройстве

Средние

до 1000 точек I/O

ПЛК200

общепромышленные моноблочные контроллеры со встроенными дискретными и аналоговыми входами-выходами

ПЛК160

общепромышленные программируемые моноблочные контроллеры с дискретными и аналоговыми входами-выходами

ПЛК110

общепромышленные программируемые моноблочные контроллеры с дискретными входами-выходами

ПЛК110-ALTA

общепромышленные программируемые логические контроллеры с собственной программной средой нового поколения AltaIDE®

СПК107, СПК110

общепромышленные программируемые контроллеры со встроенным сенсорным экраном и Ethernet

СПР400

сенсорные панельные программируемые реле

Малые

до 250 точек I/O

ПР225


щитовые программируемые реле с графическим дисплеем и Ethernet

ПР205

модульные контроллеры с графическим дисплеем и Ethernet

ПР100

компактные контроллеры для простых задач и локальных установок

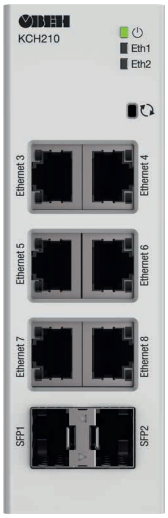

КСН210-8


Восьмипортовый сетевой неуправляемый коммутатор






ПЛК510

Высокопроизводительный контроллер для ответственных применений

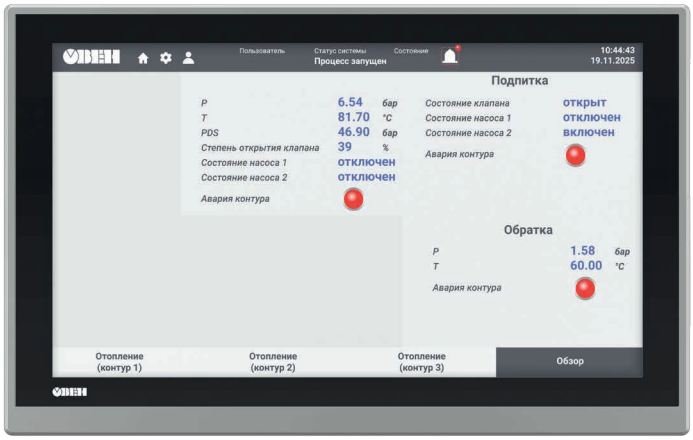


СПК210

Высокопроизводительный общепромышленный сенсорный панельный контроллер

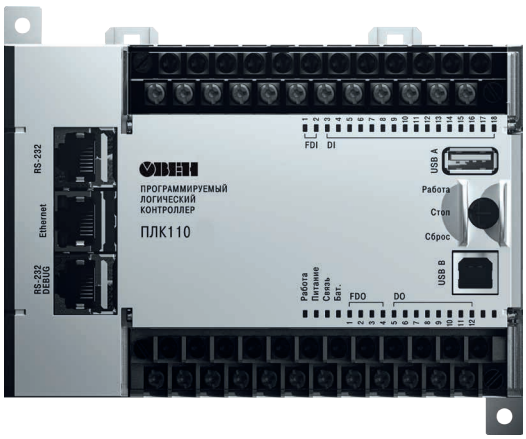

ПЛК110-ALTA

Общепромышленный программируемый логический контроллер с российской программной средой AltaIDE®

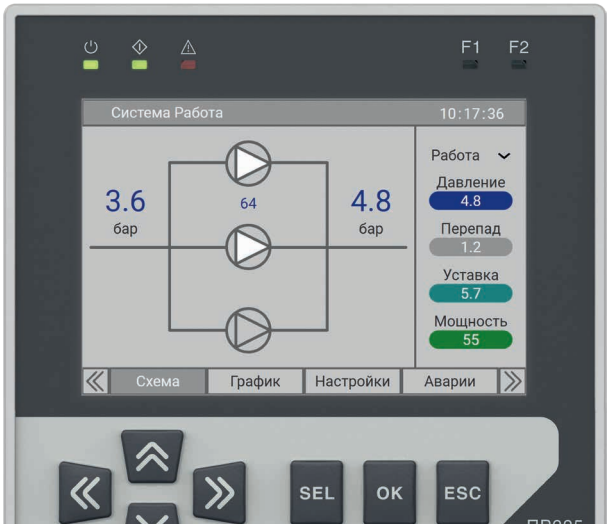

ПР225

Программируемое реле

Обновление линеек ПР103 и ПР205

для локальных и малых систем управления

Программируемые реле с интерфейсом Ethernet и большим количеством дискретных и аналоговых входов и выходов. Наличие интерфейса Ethernet позволяет интегрировать приборы в распределенные системы, реализовать удаленный контроль и управление оборудованием с помощью сервиса удаленной диспетчеризации OwenCloud. Количество входов-выходов можно увеличить с помощью модулей расширения ПРМ, Mx110 и Mx210.

- Новые модификации по питанию, количеству входов и выходов
- До 6 аналоговых входов и 4 выхода
- До 12 дискретных входов и 16 выходов
- До 4 быстрых дискретных входов до 100 кГц
- ПИД-регулятор с автонастройкой


в реестре Минпромторга


ПР103

Контроллер с увеличенным объемом Flash-памяти, обновленной операционной и файловой системой, 6 новых модификаций с транзисторными выходами

ПР205

Контроллер с графическим дисплеем и Ethernet для автоматизации систем жизнеобеспечения зданий и мониторинга через облачный сервис OwenCloud.
12 новых модификаций с увеличенным ОЗУ до 64 кБ, до 512 запросов Modbus Master и гальванической изоляцией аналоговых входов

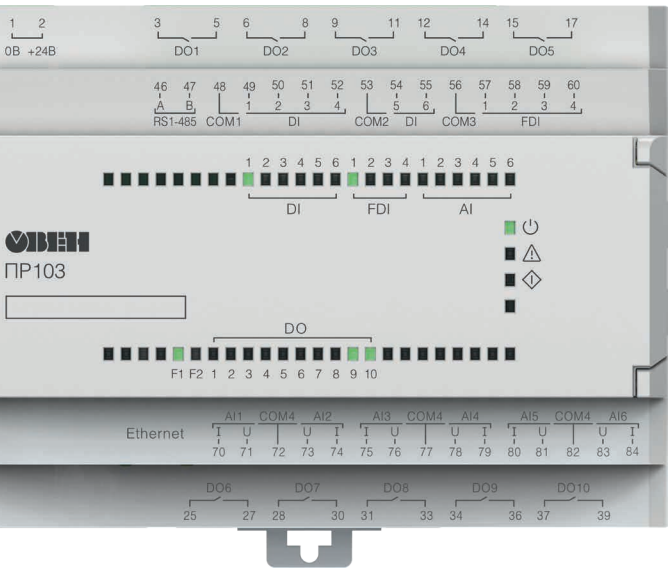

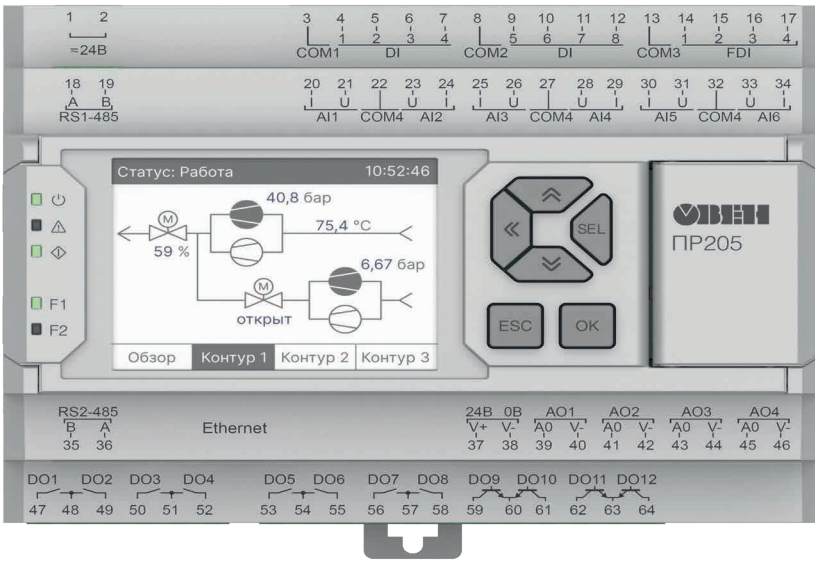

Замена снятых с производства ПЛК63, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154

Модули расширения ПРМ-4, ПРМ-5, ПРМ-6


для увеличения количества входов и выходов программируемых реле ОВЕН

- Подключение до 2 модулей ПРМ к одному реле по внутренней шине
- Две модификации по питанию: на ~230 В и =24 В
- Новые модификации:
  ПРМ-4: 16 DI (~220 В или =24 В, n-p-n / p-n-p)
  ПРМ-5: 16 DO, реле
  ПРМ-6: 16 DI / 12 DO

в реестре Минпромторга

ПРМ-6

Модуль расширения для увеличения количества входов-выходов программируемого реле до 16 DI и 12 DO (нормально-разомкнутые реле)

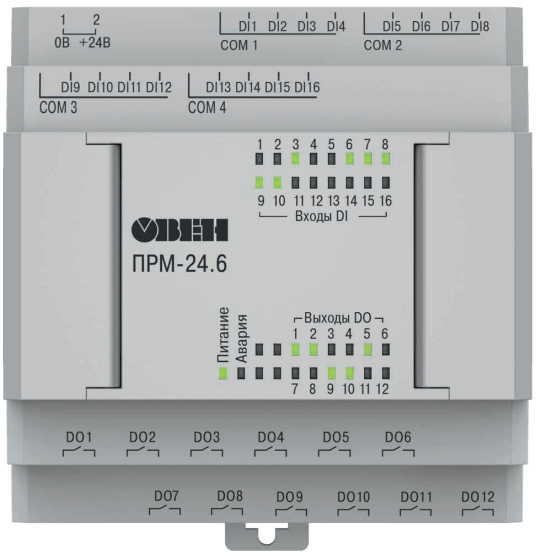

Модель	DI	AI	DO	AO
ПРМ-1	8		8	
ПРМ-2		4 (ДАТ)	4, реле	
ПРМ-3		4 (ТРМ)		2
ПРМ-4	16			
ПРМ-5			16	
ПРМ-6	16		12	


Линейка щитовых программируемых реле ПР225

для управления процессами, требующими участия оператора

Новая линейка щитовых программируемых реле с графическим дисплеем, Ethernet и большим количеством дискретных и аналоговых входов и выходов. Графический цветной экран 3,5” позволяет создавать удобные и наглядные интерфейсы пользователей. Крепление прибора на дверцу шкафа не требует использования панели оператора. Программирование в Owen Logic позволяет создавать уникальные пользовательские алгоритмы и учитывать все особенности системы.

Питание ≈230 В и =24 В
8 × DI и 8 × DO
модификации 01,02, 04, 06: 4 x AI (ДАТ) и 2 x AO
модификации: 102, 104, 106: 4 x AI (ТРМ) и 2 xAO
Ethernet и 2 × RS-485
Размер 100×100×72 мм
Дисплей 3,5”

в реестре Минпромторга

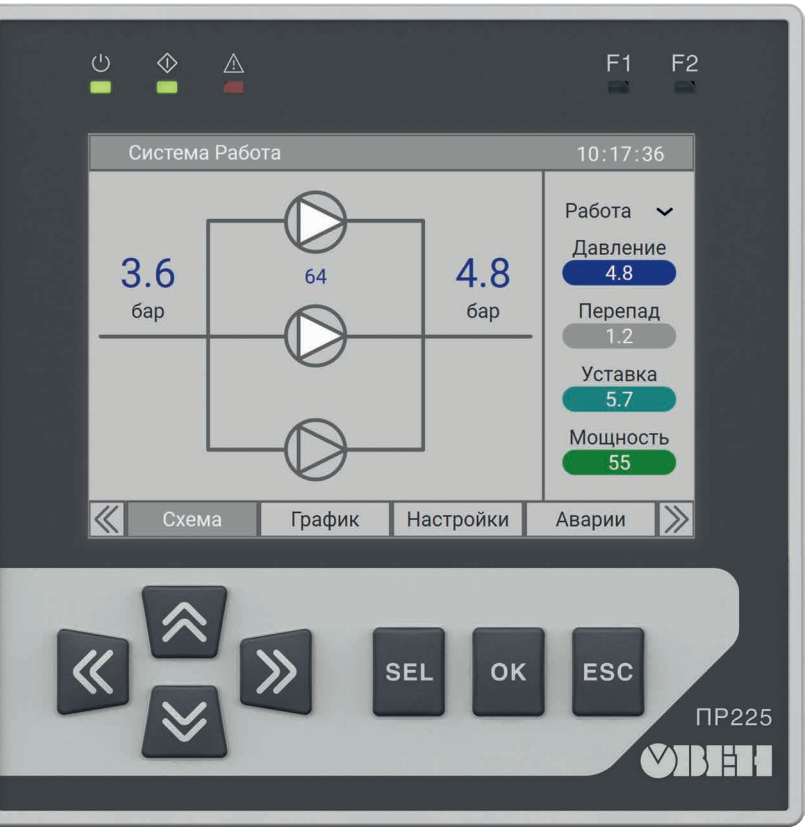


Замена снятых с производства ПЛК73

Примеры применения

Управление автоклавом

ОВЕН ПР225 обеспечивает высокую точность поддержания температуры и давления в автоклавах различных типов и размеров


Интуитивно понятная среда программирования упрощает адаптацию системы под конкретные задачи, а наличие универсальных аналоговых входов и выходов позволяет легко интегрировать прибор в уже существующие установки. Автоматизация на базе ПР225 гарантирует стабильную работу оборудования, снижает необходимость постоянного контроля со стороны человека, включая функции диагностики и удаленного мониторинга для оперативного контроля.

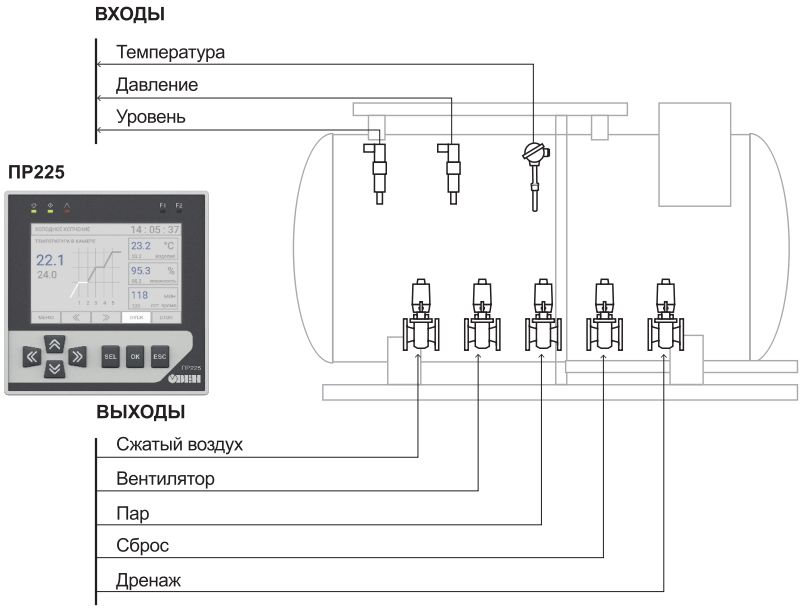

Управление муфельной печью

ОВЕН ПР225 может применяться для управления муфельными печами разных объёмов

Щитовой тип корпуса позволяет выносить прибор на дверцу управляющего шкафа без необходимости применять панель оператора. Встроенный дисплей 3,5" подходит для отображения параметров установки в реальном времени. Аналоговые входы с большим диапазоном измеряемых сигналов позволяют подключать термопары, способные измерять температуру до 1800 градусов. Наличие порта Ethernet делает возможным подключение прибора к OwenCloud или SCADA-системам для организации удалённого мониторинга показателей установки.

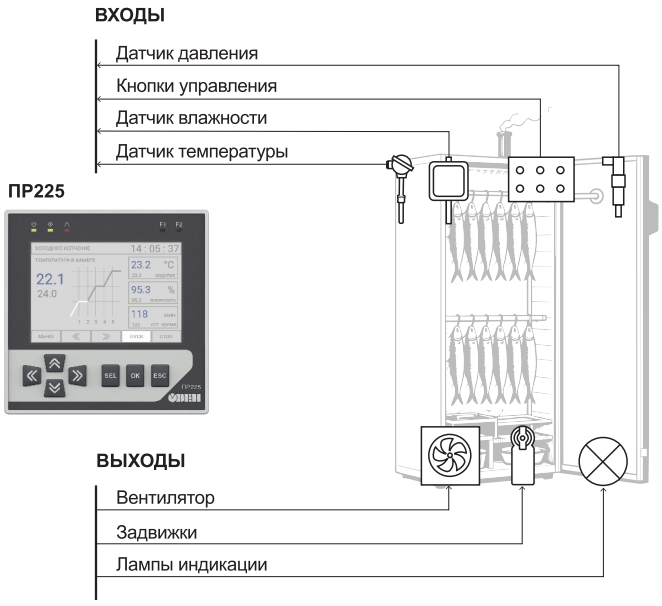

Высокопроизводительный контроллер с российской средой Полигон и горячим резервированием ПЛК210-PL

для ответственных применений

Предназначен для управления технологическими процессами на ответственных объектах с повышенными требованиями к отказоустойчивости.

Используется в гидро- и теплоэнергетике, машиностроении и металлургии, деревообработке, агропромышленных комплексах и дата-центрах.

Поддерживает горячее аппаратное резервирование питания и горячее программное резервирование программы пользователя.

На базе данного контроллера автоматизированы такие важные стратегические объекты, как Цимлянская и Просянская ГЭС, Горько-Балковская МГЭС. Модернизированы управление газотурбинной электростанцией в «ОДК-Сатурн» и АСУ телеметрии кустов скважин в нефтегазовой отрасли.

в реестре Минпромторга

- Дистрибутив IDE под Windows и Linux (AstraLinux, Ubuntu)
- Языки FBD и C++ (ST в разработке)
- Возможность горячего резервирования
- Новые модификации ПЛК210-13-PL и ПЛК210-14-PL с транзисторными выходами и аналоговыми входами


Российская среда разработки Полигон


в реестре Минцифры



Полигон – среда графического программирования на языке функциональных блоков (FBD) от компании «ПромАвтоматика-Софт».

Пользователю доступно более 1000 функциональных блоков. При этом система позволяет создавать новые библиотеки и блоки, используя также язык C++, это существенно ускоряет разработку и отладку проекта. Планируется добавление языка ST.

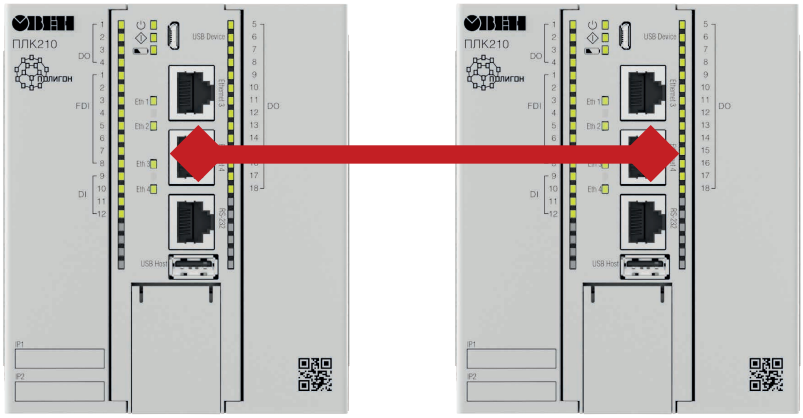

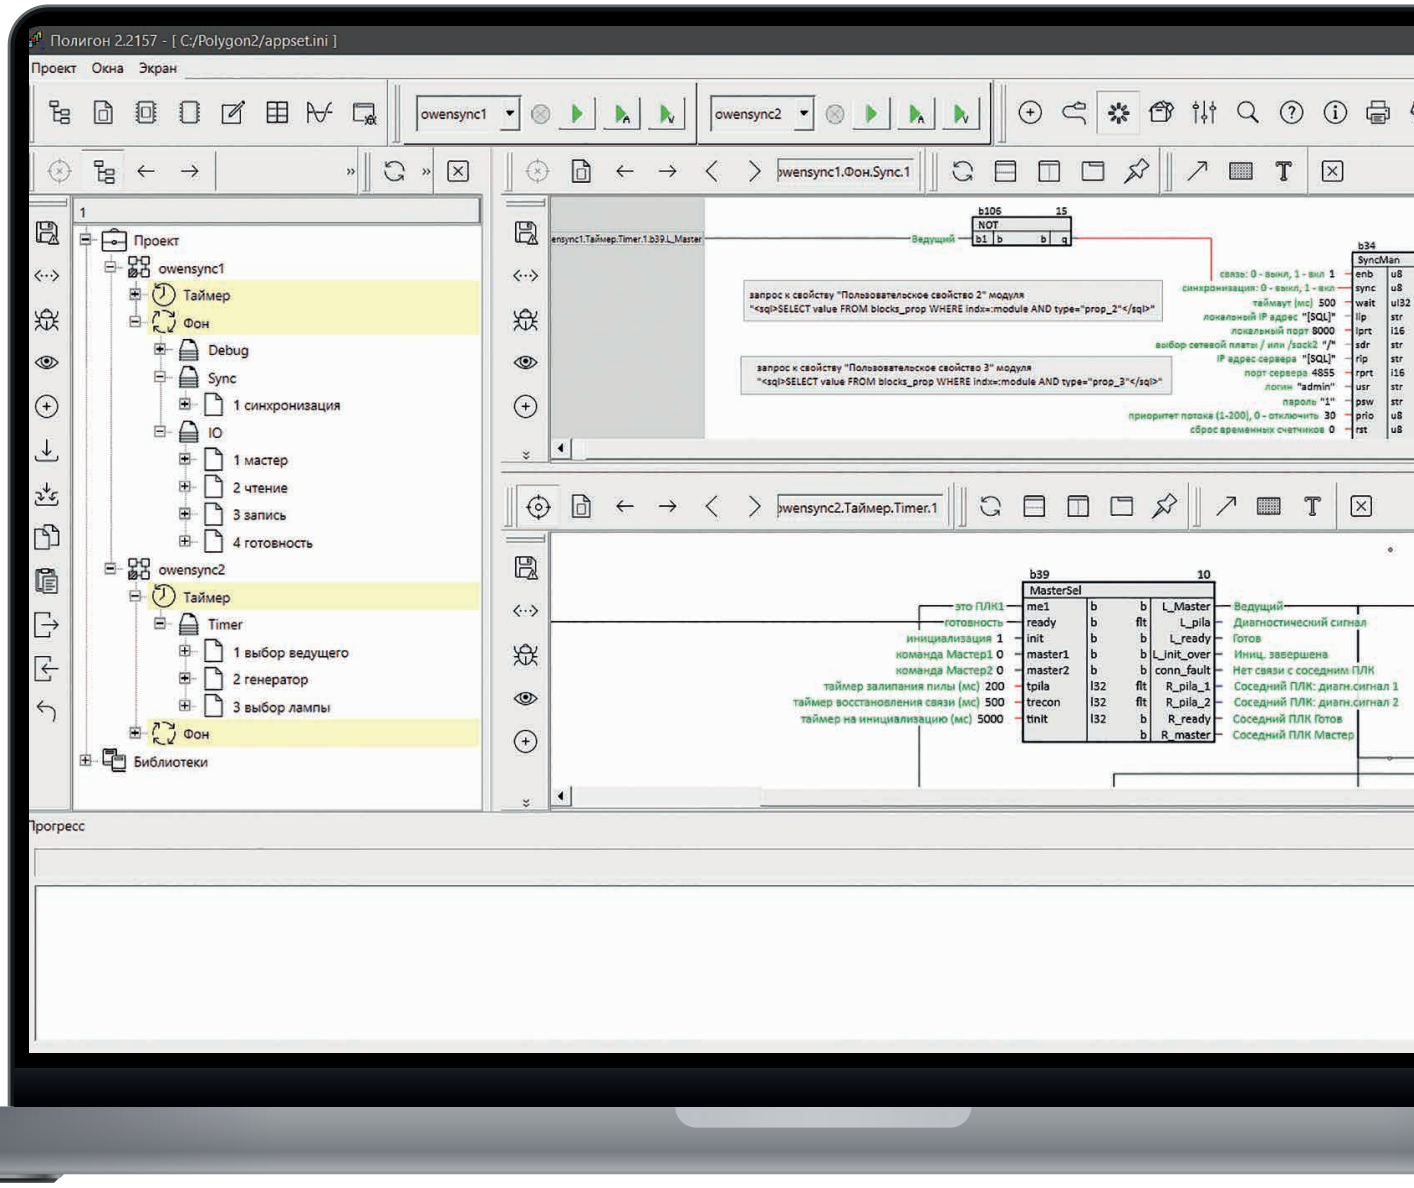

Высокопроизводительный общепромышленный контроллер с российской средой разработки MasterSCADA 4D ПЛК210-MS4

для средних и больших систем, а также для управления инженерными системами зданий (BMS)


Контроллер из линейки ПЛК210 с исполнительной средой MasterSCADA 4D, внесенной в реестр Минцифры. Подходит для больших систем автоматизации (до 5000 точек) и для построения систем управления зданиями (BMS). Поддерживает все языки программирования МЭК 61131-3 и современный язык программирования C#.

- Системы автоматизации до 5000 точек
- Языки стандарта МЭК 61131-3 и C#
- Возможность резервирования
- Поддержка протоколов МЭК (61850, 60870-5-104) и BACnet

Российская среда разработки MasterSCADA 4D

в реестре Минцифры

4 квартал 2026

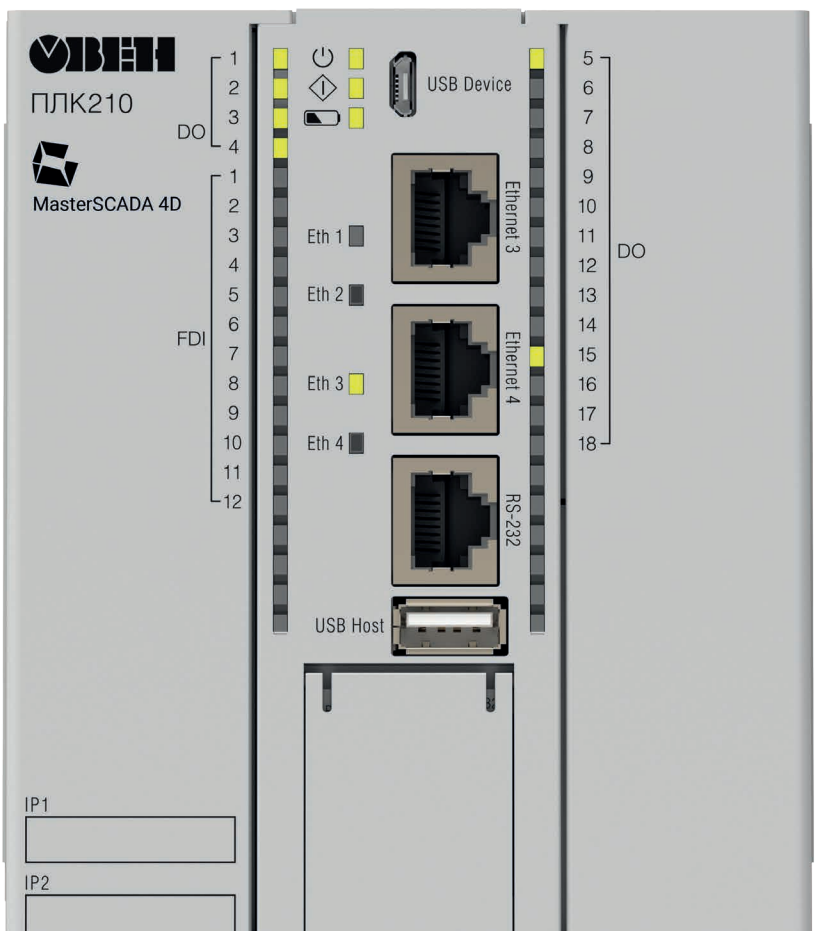


Высокопроизводительный общепромышленный контроллер со встроенным LTE-модемом и GPS/ГЛОНАСС ПЛК210-4G

для территориально распределенных объектов

Контроллер из линейки ПЛК210 со встроенным двухсимочным LTE-модемом, модулем GNSS (GPS/ГЛОНАСС) и тремя интерфейсами RS-485.

Подходит для автоматизации территориально распределенных объектов, где для доступа к интернету необходимо использовать мобильную сеть, и выполняет роль коммуникационного контроллера для диспетчеризации.

Высокопроизводительная аппаратная платформа от ПЛК210-1X
Среда разработки CODESYS
Модуль LTE 2 × SIM, с GNSS (GPS, ГЛОНАСС)
4 × Ethernet / 3 × RS-485 / 1 × RS-232
1 × USB–Device / 1 × USB–Host / 1 × MicroSD
8 FDI / 4 DI / 4 DO

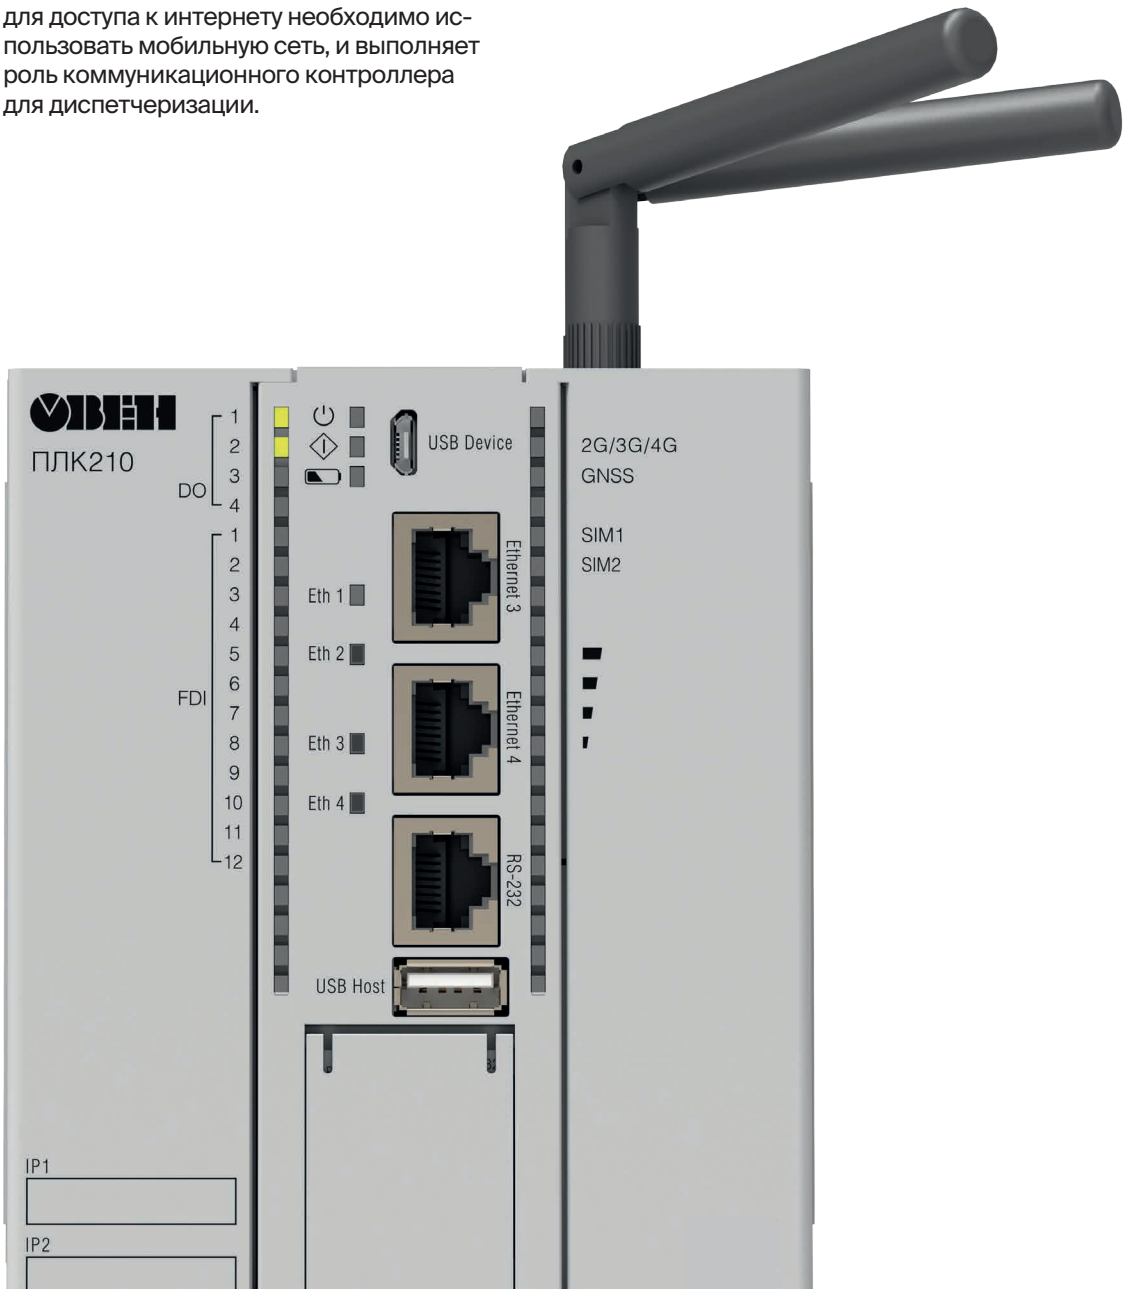

Общепромышленный контроллер с российской программной средой ПЛК110-ALTA

для малых и средних систем до 1000 точек подключения

pin-to-pin замена ПЛК110-CS на ПЛК110-ALTA

Предназначен для управления простыми и стандартными производственными процессами на небольших предприятиях и производственных площадках, где важны компактность и быстрая интеграция.

- Обновленная процессорная база 4x ARM Cortex-A35 1,3 ГГц
- 4 последовательных порта RS-232, RS-485
- Встроенные дискретные входы-выходы
- Скоростные входы для энкодеров
- Передача данных на верхний уровень через Ethernet
- Наличие двух исполнений по питанию 220 В и 24 В
- Простота программирования

4 квартал 2026



Российская среда разработки нового поколения для ПЛК AltaIDE®

создание алгоритмов для программируемых контроллеров

AltaIDE® – бесплатная среда программирования для контроллеров, разработанная компанией «Овен Цифровые Решения». Предназначена для создания алгоритмов работы контроллеров и является отечественной альтернативой решениям западных вендоров.

Разработана с учетом требований регуляторов для использования на объектах энергетики, транспорта и промышленности.

AltaIDE® – платформа как для производителей ПЛК, так и для разработчиков.

Доступна для Windows. В планах поддержка Linux, Astra Linux и других ОС.

- Единое решение для всех этапов проекта по автоматизации
- Модульность и возможности расширения
- Поддержка языков программирования стандарта МЭК 61131-3
- Удобные инструменты разработки: подсветка синтаксиса, автодополнение кода и отладка
- Простая миграция проектов из интегрированной среды разработки CODESYS V2.3 и CODESYS V3.5

Подробнее



Высокопроизводительный контроллер для ответственных применений ПЛК510

для ответственных, отказоустойчивых и распределенных систем

- Поддержка горячего резервирования
- Горячая замена модулей ввода-вывода
- Резервированная система питания

Линейка контроллеров ПЛК510 с российской средой разработки Полигон, поддержкой горячего резервирования и горячей заменой модулей ввода-вывода. Контроллер состоит из процессорного блока, крейта и съемных модулей. Применение: гидро- и теплоэнергетика, нефтегаз, нефтехимия, машиностроение, металлургия, агропромышленность.

Российская среда разработки Полигон

в реестре Минцифры

2027



Фактический внешний вид
ПЛК510 может отличаться
от представленного



Съемные
модули


Линейка высокопроизводительных общепромышленных сенсорных панельных контроллеров СПК210

для визуализации и управления большими и распределенными системами

Программируемый логический контроллер и панель оператора (HMI) в одном устройстве. Используется в системах ОВиК (HVAC), сфере ЖКХ для управления тепловыми пунктами и центральными тепловыми узлами, АСУ водоканалов, производстве строительных материалов и др.

Позволяет разрабатывать алгоритмы и создавать визуализацию в единой среде программирования, а также экономить пространство в шкафу автоматики.

- Сенсорный резистивный дисплей со степенью защиты IP65
- Среда разработки CODESYS
- Современная высокопроизводительная аппаратная платформа на базе 4-ядерного процессора
- Интерфейсы: Ethernet, 3 × RS-485, 1 × RS-232
- Обновленная прошивка и ряд улучшений — автообновление экрана и сниффер COM-портов)

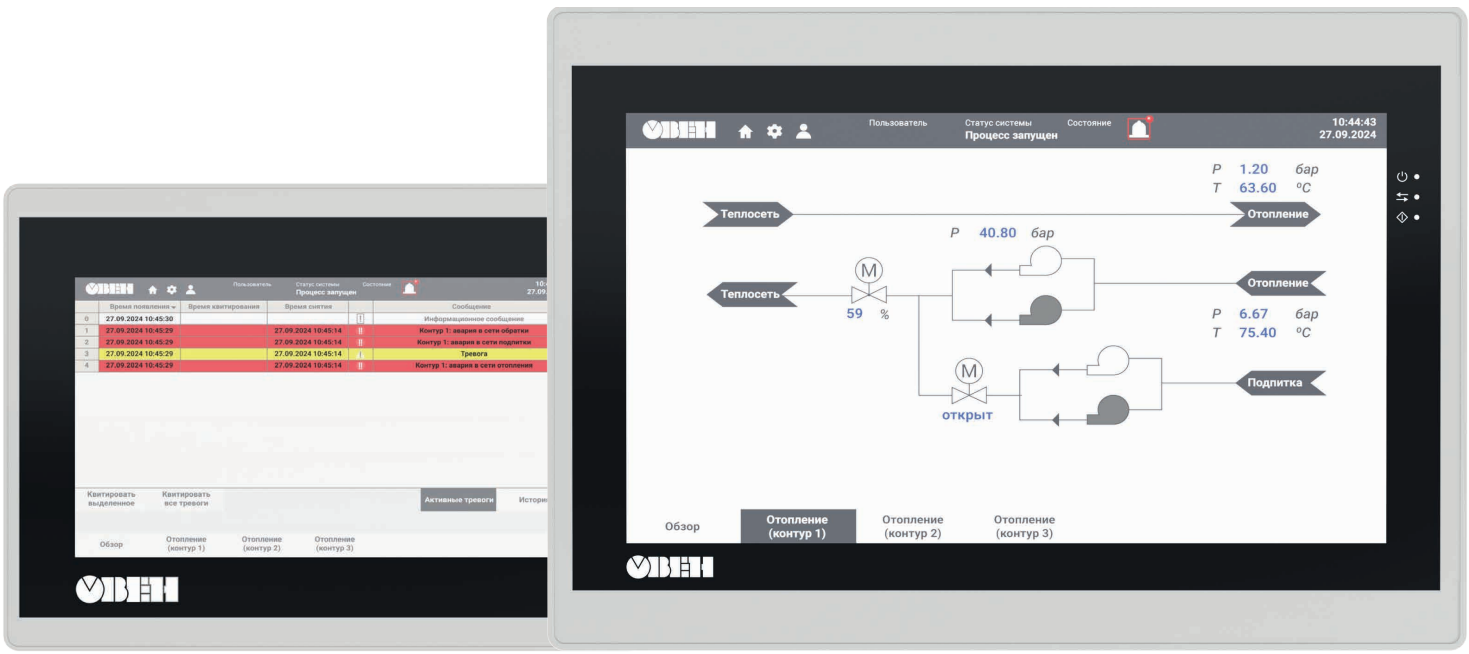


СПК210-07 **СПК210-10**

4 квартал 2026



СПК210-05

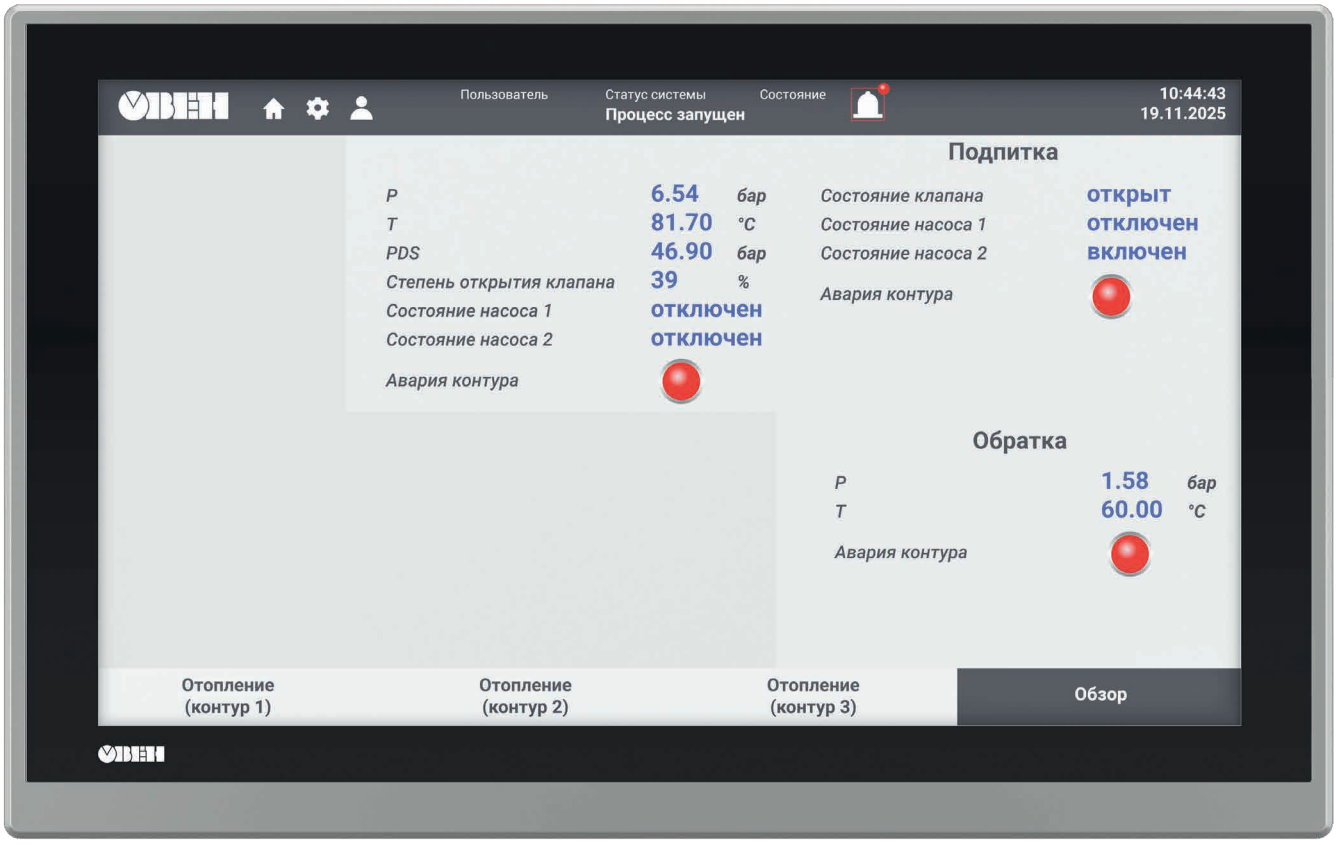

СПК210-15


Промышленные неуправляемые коммутаторы КСН210

для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов сети

Линейка надежных бюджетных неуправляемых промышленных коммутаторов.. Не требуют дополнительного программного обеспечения при установке или эксплуатации. Работают по принципу plug&play. Компактные габариты и легкий монтаж на DIN-рейку.

КСН210 и КСУ210

- Просты и надежны в использовании
- Промышленное исполнение в корпусе на DIN-рейку
- Подходят для тяжелых условий эксплуатации от -40 °С
- Скорость до 1 Гбит/с
- Широкий диапазон питающего напряжения 10...48 В

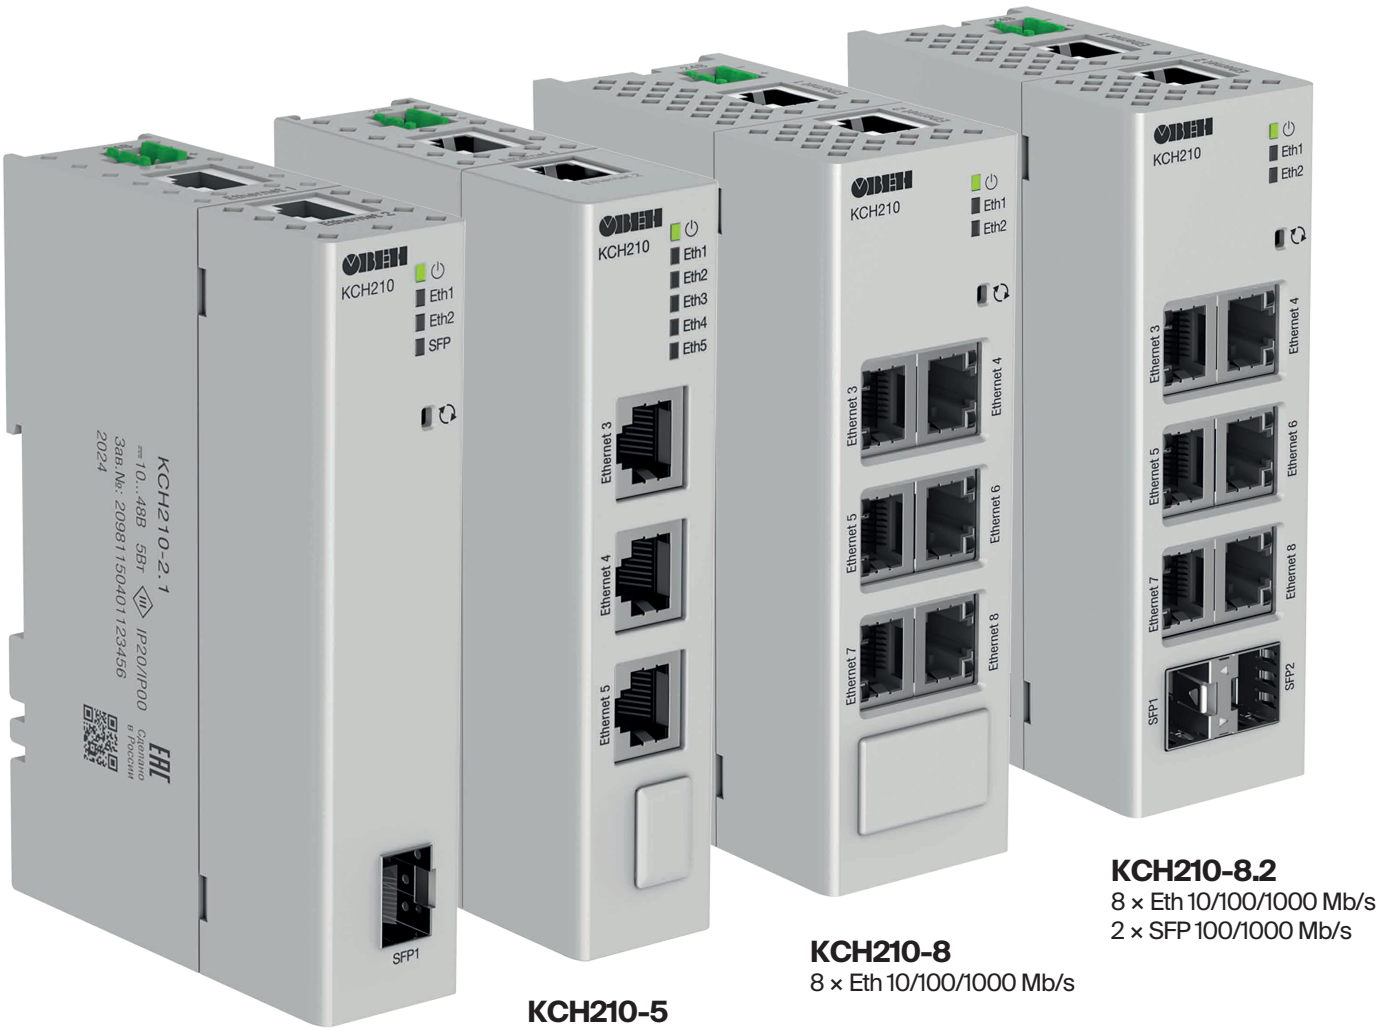

КСН210-2.1
2 × Eth 10/100/1000 Mb/s
1 × SFP 100/1000 Mb/s

КСН210-5
5 × Eth 10/100 Mb/s

КСН210-8
8 × Eth 10/100/1000 Mb/s

КСН210-8.2
8 × Eth 10/100/1000 Mb/s
2 × SFP 100/1000 Mb/s

Промышленные управляемые коммутаторы КСУ210

для больших систем автоматизации со сложной сетевой структурой (RSTP, VLAN, QoS)

4 квартал 2026

Области применения

Нефтегаз, энергетика, машиностроение, транспорт, умные города и здания и др.


SFP-модули

для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния

Компактные и универсальные приемопередатчики в металлическом корпусе форм-фактора SFP (Small Formfactor Pluggable). Предназначены для приема и передачи оптических сигналов между сетевым оборудованием, соединенным волоконно-оптическими линиями связи.

Идеально дополняют и расширяют функциональность промышленных коммутаторов КСН210-8.2 и КСН210-2.1.

Скорость передачи данных до 1,25 Гбит/с
Совместимость с одномодовыми и многомодовыми оптическими кабелями
Легкая установка и горячая замена
Дальность передачи: 0,5-40 км
Диапазон рабочих температур: -40...+85 °C

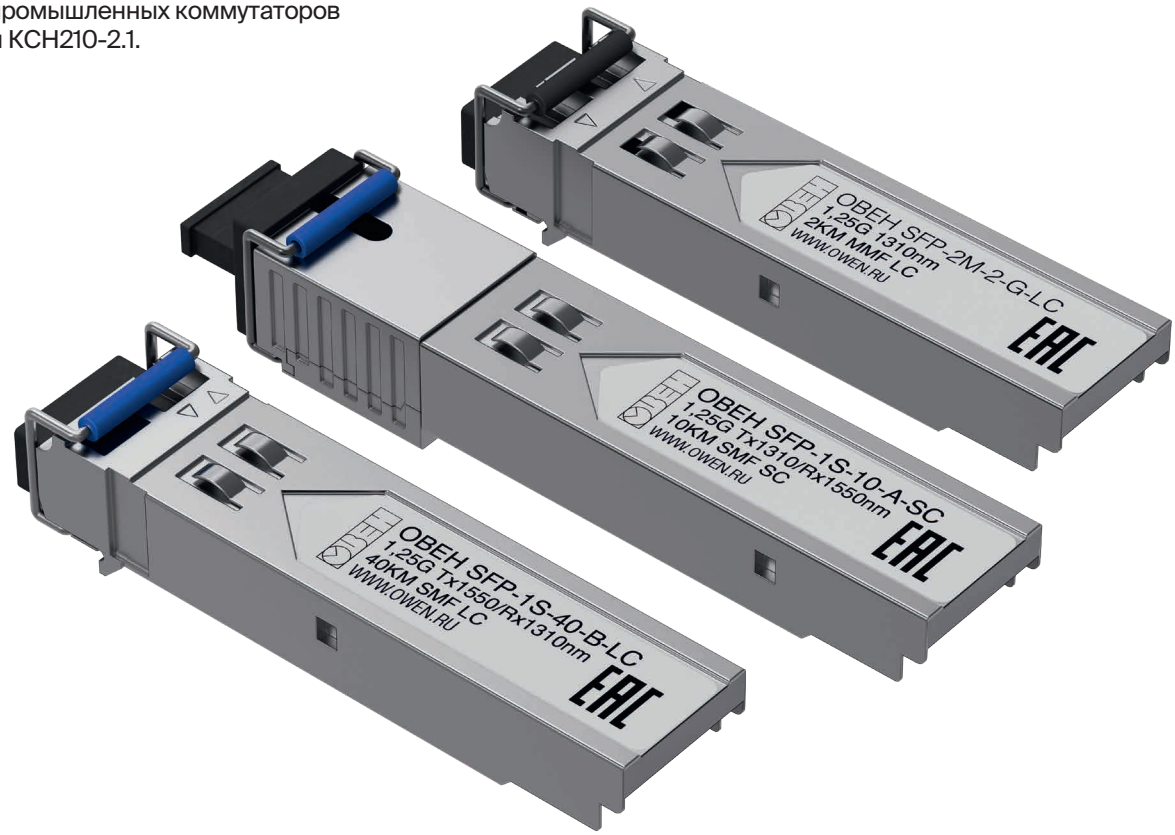

Новая линейка сенсорных панелей оператора СП210

для наглядного отображения значений параметров и оперативного управления

Обновленная линейка классических сенсорных панелей оператора СП3хх. Широкие функциональные возможности, обновленное ПО с расширенным набором функций и готовых элементов.

- Широкий модельный ряд от 4,3" до 15,6"
- Возможность удаленного подключения по VNC и удаленной загрузки проекта по Ethernet
- Широкий набор интерфейсов и протоколов (Modbus RTU/TCP, MQTT, OPC UA)
- Обновленное ПО с расширенным набором функций и готовых элементов



СП210-05 (-Б, -Р)

СП210-07 (-Б, -Р)

СП210-10 (-Р)

СП210-15 (-Р)


Обновленная сенсорная панель оператора со встроенным веб-браузером и поддержкой HTML5 ВП110

для визуализации проектов и отображения веб-страниц

Обновленная линейка сенсорных панелей оператора с улучшенной производительностью и новыми программными возможностями.

- Отображение веб-визуализаций контроллеров и других устройств, оснащенных веб-сервером
- Подключение к веб-серверу по Ethernet или Wi-Fi
- Обновление аппаратной платформы до версии H/W v2.0
- Возможность работать в роли устройства Modbus TCP Slave
- Отображение видеопотока камер с протоколом RTSP
- Встроенный динамик для воспроизведения аудиофайлов
- Возможность работы без аккумуляторных батарей
- Качественное изображение на емкостном сенсорном IPS-экране с диагональю 10,1"

Новые программные возможности будут поддерживаться и на предыдущей аппаратной платформе

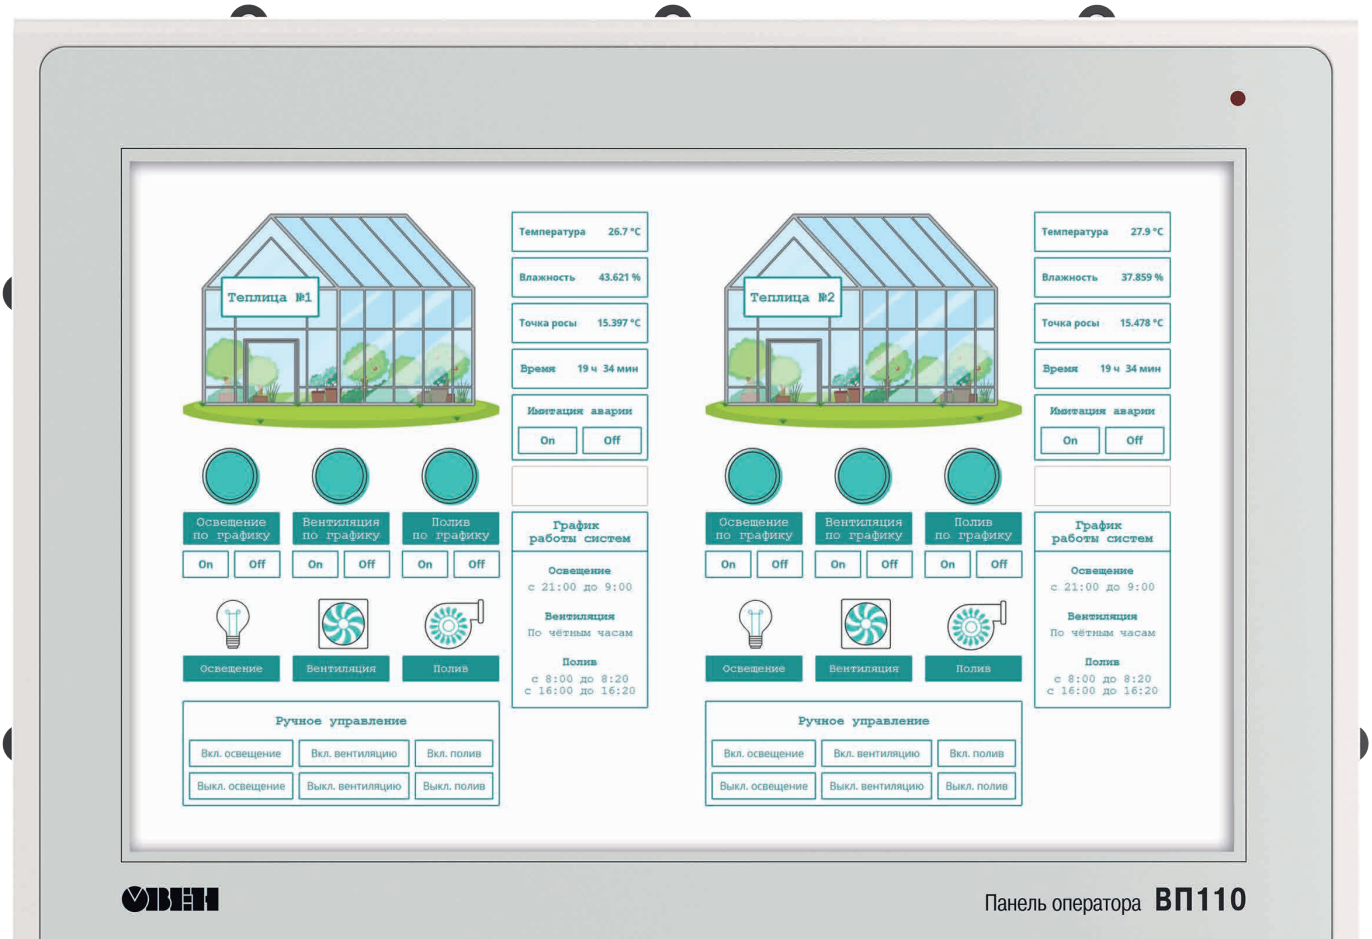

Облачный сервис
удаленной диспетчеризации

OwenCloud®

для промышленных
и инфраструктурных объектов

Подробнее

Облачный сервис удаленной диспетчеризации OwenCloud ®

Используется для мониторинга, аналитики и управления событиями на промышленных и инфраструктурных объектах в различных отраслях. Подходит для операторов, инженеров, физических и юридических лиц, для локальных и территориально распределенных объектов.

Легкий доступ и контроль с любых устройств, в т.ч. мобильных.

в реестре Минцифры

Подробнее

Обновление

Улучшение настроек и функционала

Удобство мнемосхем
Убраны белые поля

Обновлены настройки

Возможность выбора стиля и размера шрифта

Сводный отчет
Возможность выгрузки в Excel

Корректная обработка скобок в формуле (MAX(кгут) - MIN(кгут))/(MAX(Гкал)-MIN(Гкал))

Диаграмма событий
Отображение всех событий за период


Параметры прибора

Возможность задания битовой маски

Корректная запись параметра с текстовым представлением и функцией только на запись

Увеличение быстродействия

Увеличены мощности и стабильность работы серверов

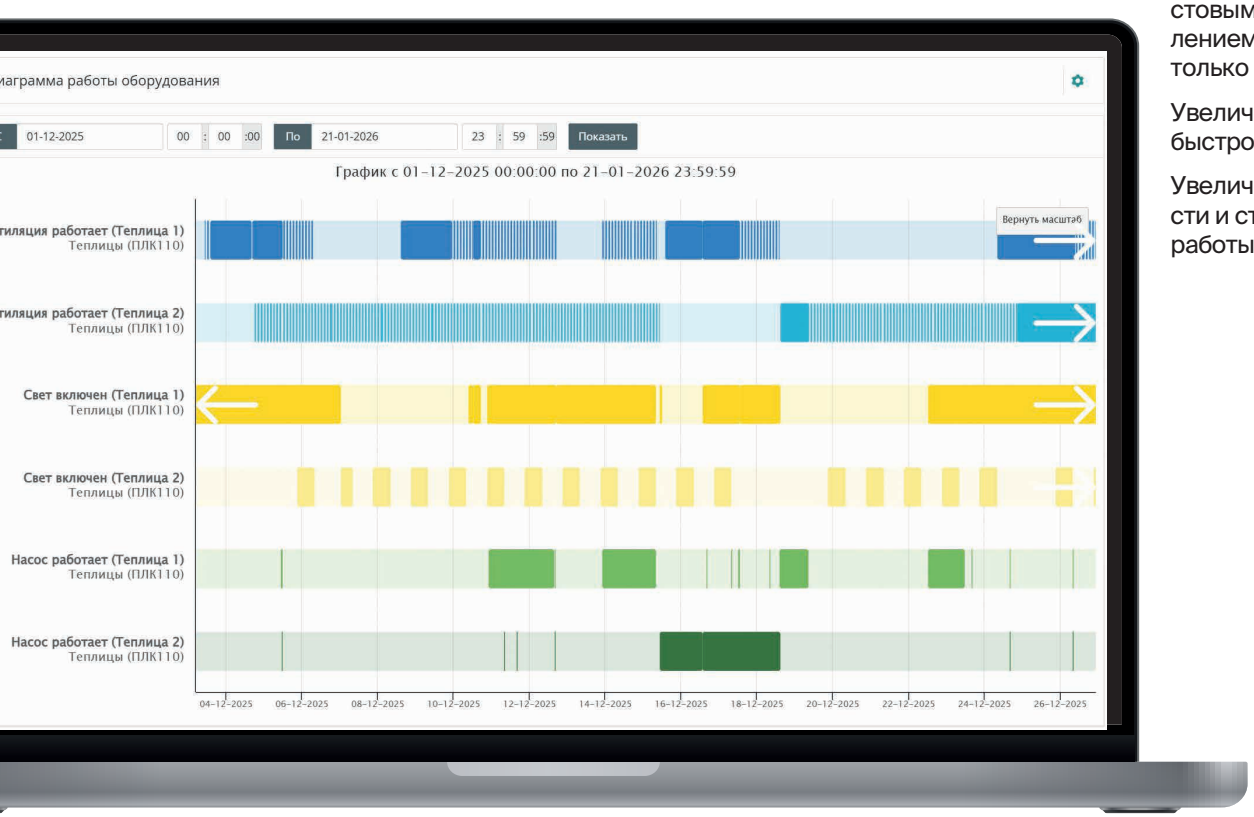

Делаем OwenCloud® более надежным и удобным для работы


Усиление безопасности и управление доступом

Владелец аккаунта
У каждого аккаунта назначается владелец

Двухфакторная авторизация по email
Повышение уровня защиты учетной записи (только в web-версии)

Выход из всех web-сессий
Возможность разлогинивания учётной записи со всех активных web-сессий

Логирование действий пользователей
Отслеживание ключевых действий в системе (на стадии тестирования). Пока доступно только администраторам ОВЕН

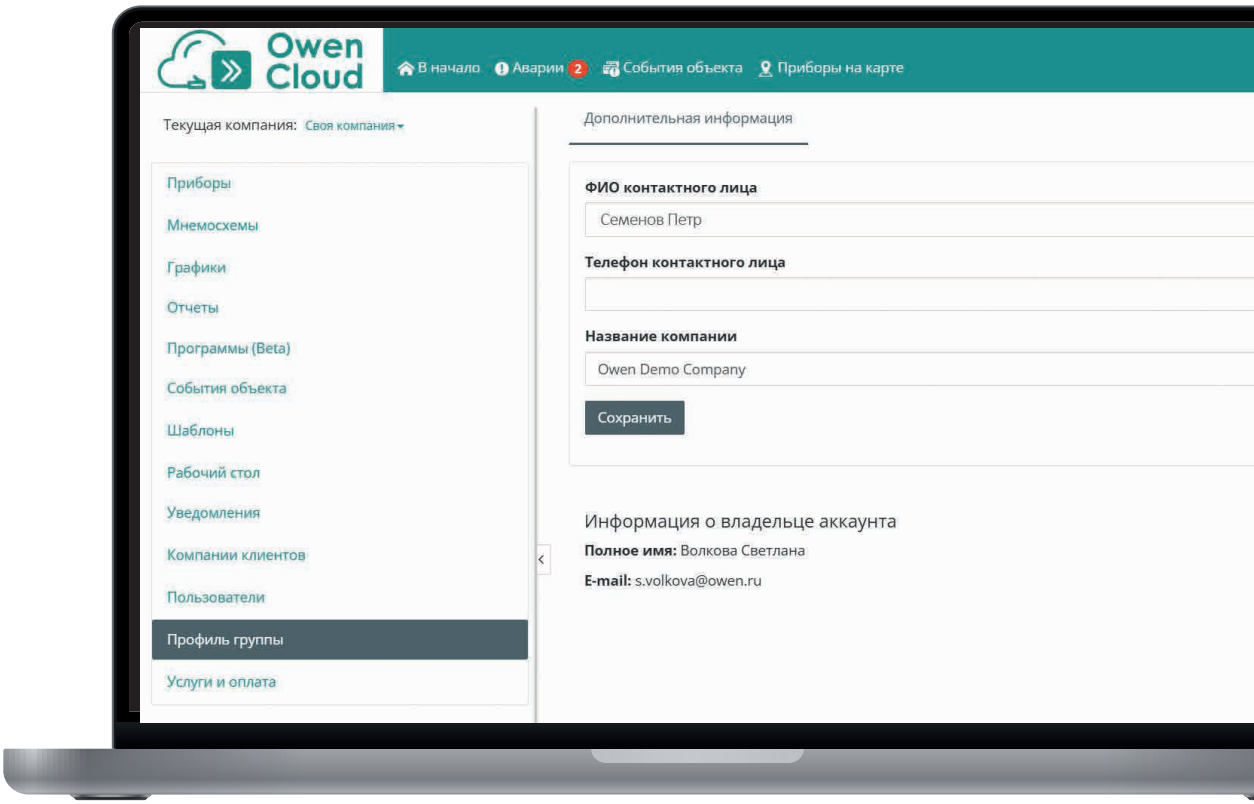

Контрольно-измерительные приборы

Общепромышленные

Измерители-регуляторы, многоканальные регуляторы, индикаторы, цифровые задатчики сигналов, таймеры, счетчики импульсов

Отраслевые

Контроллеры с готовыми алгоритмами для водоподготовки, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и холодогенерации


2ТРМ1
25.5
I
II
РУЧ
30.0
ВУ1
ВУ2
RS
СТ1
СТ2
МЕНЮ
ОК
Кл.0,25 / 0,5

Регуляторы серии ТРМ



2ТРМ1
Двухканальный регулятор



ТРМ136
Шестиканальный регулятор для распределенных систем



ТРМ51
Пошаговый регулятор для термообработки

Оборудование КИП



УЗС1
Цифровой задатчик сигналов 4...20 мА и 0...10 В



ИТП-17
Трехцветный цифровой индикатор с универсальным входом



РГ10
Многоканальный видеографический регистратор



MRT
Компактный таймер на DIN-рейку



СИ130
Счетчик импульсов, наработки, таймер в одном приборе

1682 прибора

с типовыми алгоритмами
и легкой настройкой

Универсальный измерительный вход: ТС, ТП, U, I

6 типов выходов на выбор для управления исполнительными механизмами

5 видов корпусов: в щит, на стену, на DIN-рейку

Яркая цифровая индикация

Сертификаты

сертификаты об утверждении типа средств измерений

свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства

сертификаты и декларации Таможенного союза для рынков Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан

Бесплатный собственный OPC-сервер, протоколы Modbus RTU/ASCII

SCADA-система Owen Monitor для терморегуляторов

Настройка с ПК с помощью Owen Configurator

Интеграция с облачным сервисом OwenCloud

Выпускаются с первичной поверкой и внесением данных во ФГИС АРШИН

Мини SCADA-система Owen Monitor

для сбора и визуализации данных приборов ОВЕН

Owen Monitor – простая SCADA-система, разработанная компанией «Овен Цифровые решения». Предназначена для сбора оперативных данных с приборов ОВЕН, их вывода на компьютер, архивирования и построения графиков.


Позволяет осуществлять диспетчеризацию до 64 точек контроля без необходимости настройки OPC-серверов и длительного оформления визуального формата отображения считываемых параметров.

Работает с приборами ОВЕН, поддерживающими протокол Modbus ASCII/RTU и подключенными через преобразователи интерфейсов АС4 или напрямую по USB.

Запуск и работа Owen Monitor возможны в офлайн-режиме без подключения к интернету.

- Для приборов с RS-485 (Modbus RTU и ASCII)
- Отображение параметров в виде числовых значений, графиков и трендов
- Архивирование данных на жестком диске компьютера
- Экспорт данных в файл формата .xlsx
- Поддержка до 32 устройств (64 точки контроля)

Подробнее

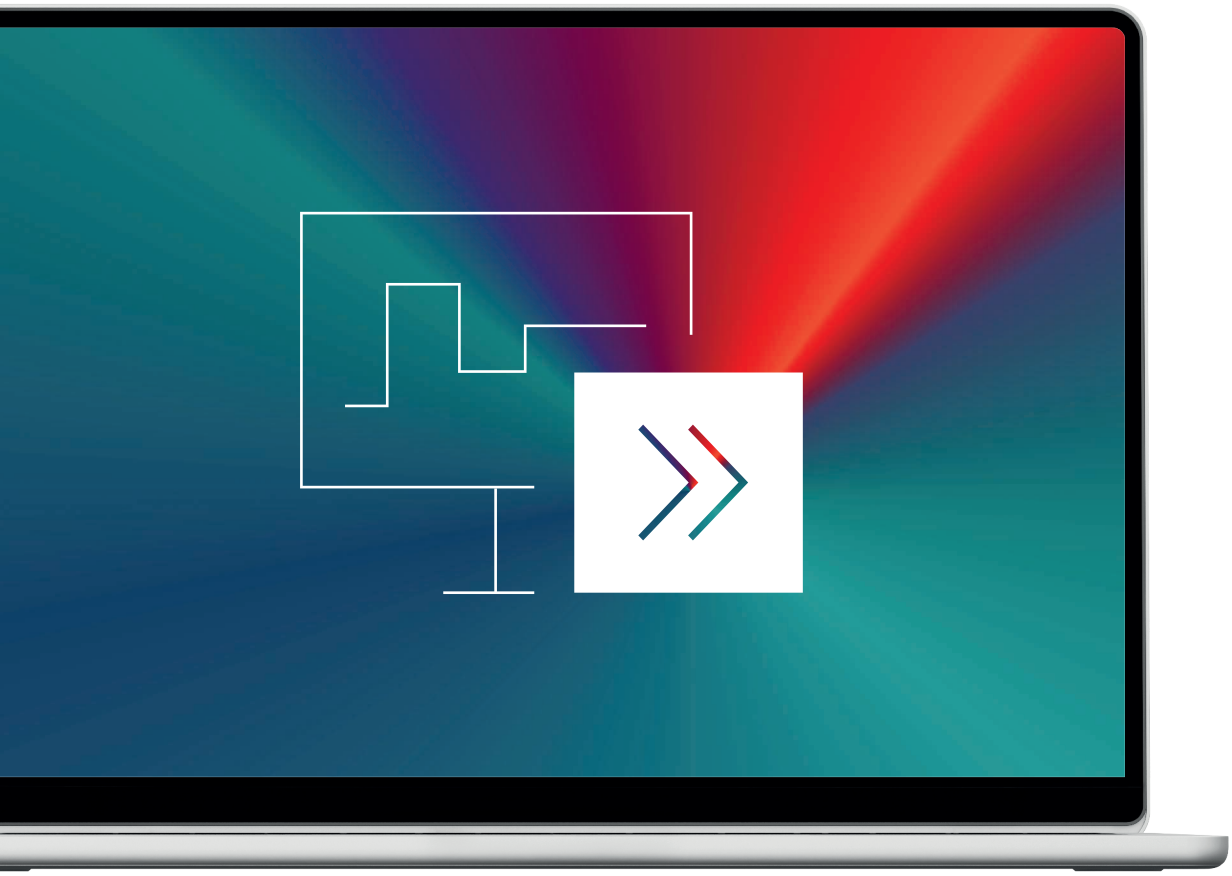

Линейка терморегуляторов ТРМ-У2 / ТРМ-У3

для измерения и регулирования до двух физических величин с ON/OFF или ПИД-управлением

в реестре Минпромторга

Входы аналоговые: 1 или 2 дискретные: 1
Выходы аналоговые: 1 или 2 дискретные: 1 или 2
RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
USB Type-C
Универсальное питание в одном приборе: =24 В/~230 В



Регулятор с таймером ТВР1

для управления процессом с отложенным запуском-остановом по таймеру

Прибор имеет два индикатора с отображением основной информации и оставшегося времени работы таймера в секундах, минутах или часах.

Применяется для управления печами, камерами сушки и покраски, термоупаковочными аппаратами, в составе ультразвуковых ванн и полуавтоматических CIP-моек.

- RS-485
- USB Type-C
- Питание постоянным или переменным током =24 В/~230 В
- Дискретный вход: 1
- Аналоговый вход: 1
- Управляющие выходы: 2
- 10 готовых программ работы таймера



Многоканальные регуляторы с глубиной корпуса 47,5 мм для монтажа в компактные щиты ТРМ136 / ТРМ138 / ТРМ138В

для управления многозонными системами с ON/OFF и ПИД-управлением в одном приборе

Применяются в процессах и установках с контролем до 8 зон: обогрев нефтепровода и шкафов управления, контроль температуры выхлопных газов в котельной или подшипниковых узлов на производстве, управление лабораторными или испытательными установками.

- 6 или 8 универсальных входов для работы в аналоговом или дискретном режиме
- Выбор комбинаций аналоговых или дискретных выходов при заказе
- USB Type-C
- RS-485
- Ex-защита входов, класс [Exia] IIC (для прибора ТРМ138В)

ТРМ136, ТРМ138, ТРМ138В



Четырехканальный регулятор с Ethernet и архивацией 4ТРМ1

для измерения и регулирования до четырех физических величин с ON/OFF или ПИД-управлением

- 4 универсальных входа для работы в аналоговом или дискретном режиме
- Комбинация аналоговых и дискретных выходов на выбор
- Архивация на внешний USB-носитель
- Динамический набор ПИД-коэффициентов
- Ethernet, RS-485
- Точность измерения 0,1 %
- Трехцветная индикация со сменой цвета по событию
- 1 × Ethernet / 1 × RS-485



Пошаговый терморегулятор ТРМ51

для управления по программам технолога в термообработке

в разработке

Графическая индикация
Регулирование по программам технолога: 20 программ и 20 шагов
2 × AI / 2 × DI
4 × DO реле
1 × Ethernet / 1 × RS-485
Архивация на внешний USB-носитель
Исторические тренды



Промышленный pH-метр pHM1

для измерения pH/ОВП и температуры

- Меню на русском языке
- RS-485 и 4...20 мА для передачи измеренных значений
- 2 × DO реле для сигнализации о превышении или снижении измеренного значения
- Температурная компенсация и калибровка электрода


pH-датчики (электроды)

для измерения показателя кислотности жидкости в диапазоне от 0 до 14 pH в стеклянном и пластиковом корпусах

ОВП-датчики (электроды)

для измерения окислительно восстановительного потенциала (ОВП) в диапазоне: -2000...2000 мВ



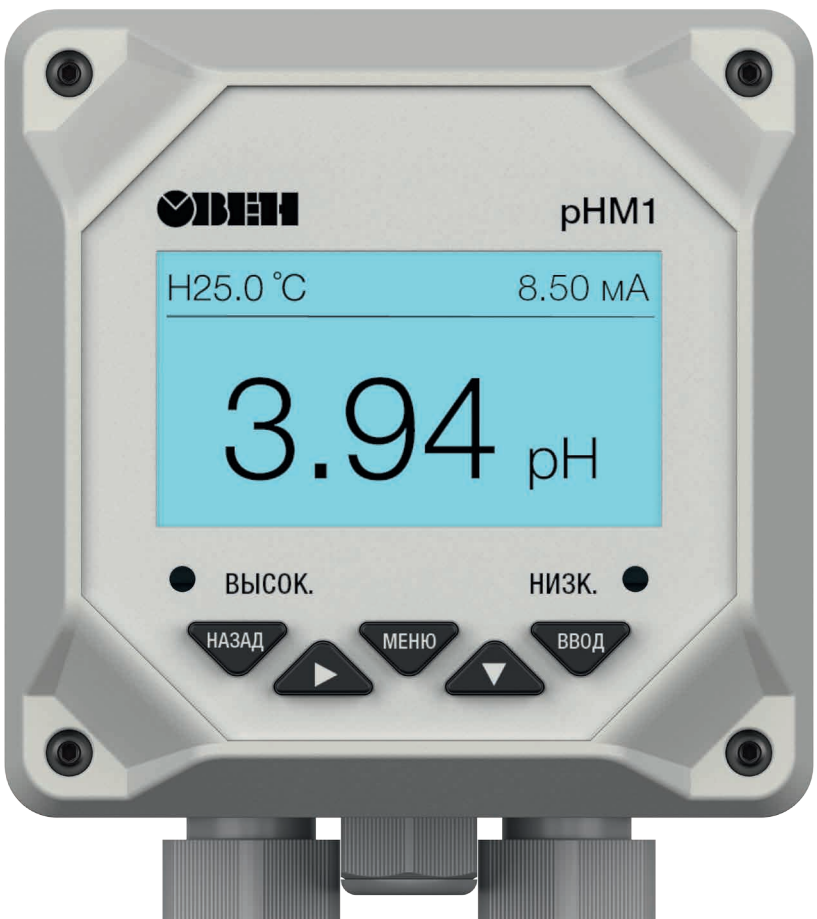

Универсальный счетчик импульсов с архивацией СИ130

работа в режиме счетчика импульсов, тахометра и счетчика наработки



- Частота входных импульсов до 20 кГц
- Архивация на внутреннюю память прибора с возможностью выгрузки
- Подключение энкодеров с выходными сигналами HTL и TTL
- 2 независимых канала регулирования
- Универсальное питание AC/DC
- 1 × Ethernet / 1 × RS-485 / 1 × USB Type-C

Линейка компактных таймеров на DIN-рейку MRT

для автоматического включения и выключения электрической цепи по временным диапазонам от 0,1 секунды до 100 дней



- Настройка с помощью поворотных регуляторов
- Универсальное питание AC/DC 12...240 В
- Дискретный выход: 1 или 2
- Номинальный ток нагрузки 16 А
- Корпус 90×18×64 мм
- До 10 функций регулирования

Видеографический регистратор РГ10

для сбора данных, визуализации и управления исполнительными механизмами

- Готовые шаблоны для опроса приборов, поддерживающих протоколы Modbus RTU/TCP
- Готовые инструменты для анализа данных: числовые значения, таблицы и графики
- Одновременная регистрация и отображение до 32 параметров
- Сенсорный емкостный Multi-touch-экран с диагональю 10,1”
- 1 × RS-485, 1 × Ethernet



Компактные измерители-индикаторы с монтажом в отверстие диаметром 22,5 мм ИТП-11 / ИТП-15 / ИТП-17

для измерения и отображения данных на двух- и трехцветном цифровом или барграф-дисплее

Применяются в пультах управления для оперативного мониторинга параметров и для построения цветоразделенных зон со сменой цвета по событию.

- Два или три цвета индикации в одном приборе: зеленый, желтый, красный
- Отображение сигнала 4...20 мА в физических величинах на выбор
- Аналоговый вход: 1
- Дискретный выход: 1
- MicroUSB
- Съемные клеммы



ИТП-15
Сегментный индикатор



ИТП-17
Цифровой индикатор

Контроллеры с готовыми алгоритмами для водоподготовки, водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и холодогенерации

Контроллеры для инженерных систем

с готовыми алгоритмами
без программирования

Панель оператора для инженерных систем

с готовой визуализацией. Достаточно
только подключить прибор

Ориентированы на производителей оборудования

145+

готовых алгоритмов

Удобное конфигурирование

Единая аппаратная база для гибкой смены алгоритма

Настройка контроллера с ноутбука с помощью Owen Configurator

Тиражирование параметров для настройки серийных установок

Расширение системы с помощью модулей ПРМ

Поддержка

Готовые шаблоны в OwenCloud и Owen OPC Server

Полный пакет документации на русском языке

Техническая и сервисная поддержка

Бесплатное тестирование контроллеров

Сопровождение проекта персональным менеджером

Гарантия до 10 лет

Кастомизация

Брендирование корпуса прибора логотипом компании-заказчика

Разработка логики прибора под задачу клиента

Доработка и адаптация алгоритма под требования клиента

Контроллер управления системами обратного осмоса КосМастер


для управления установками обратного осмоса: очистка воды от растворенных солей, подготовка питательной воды для котлов, опреснение воды

Прибор осуществляет контроль проводимости в линии чистой воды, исходной воды и накопительной емкости. Оснащен алгоритмами автослива при простое и промывки мембраны.

- Разработан совместно с экспертами отрасли водоподготовки
- До 3-х датчиков электропроводности в комплекте
- Поддержка датчиков: NTC, PT100, PT500

Датчики электропроводности МТ-TDS1 и МТ-TDS2

для измерения качества воды в системах обратного осмоса, применяются совместно с контроллером КосМастер

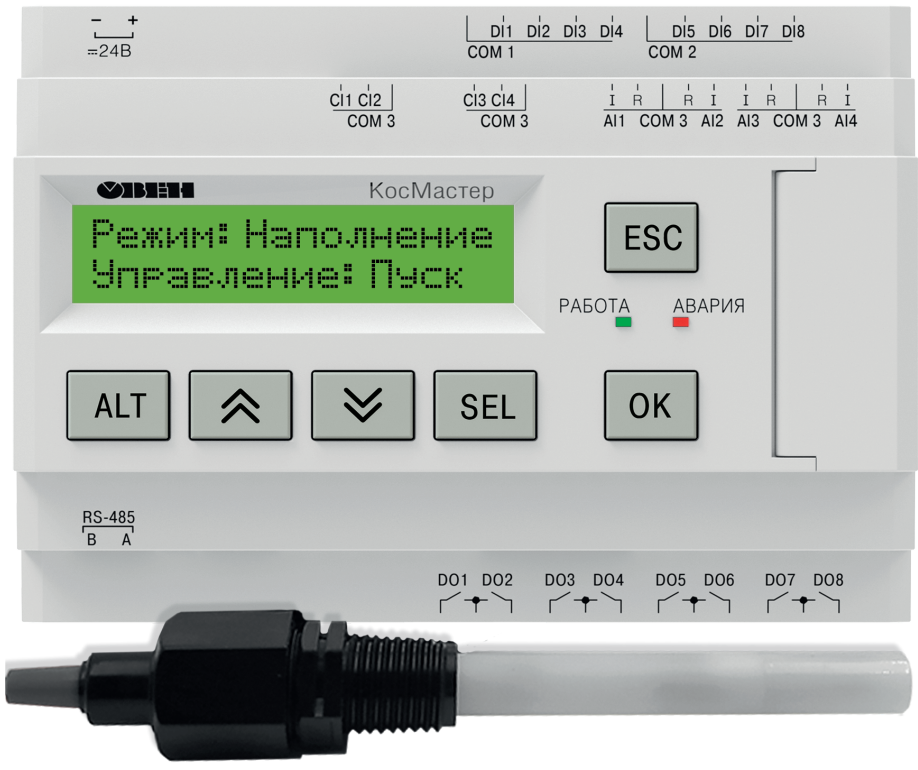

Контроллеры управления насосными группами СУНА

снижают износ насосов, затраты на электроэнергию и позволяют экономить на устройствах плавного пуска

в реестре Минпромторга

СУНА-121
СУНА-122
СУНА-123

для регулирования давления или поддержания заданного уровня жидкости в резервуарах, емкостях и контейнерах с управлением одним, двумя или тремя насосами

4 квартал 2026

СУНА-124



Развитие экосистемы приборов для котельных

Управление котлами

КТР-121 - контроллер для котельных, обеспечивает обмен данными между РМГ2 по RS-485

Контроль розжига

МГ1 - модуль горелки, работает в связке с РМГ2 для безопасного регулирования температуры

Контроль герметичности

КГ (в разработке) - модуль контроля газовых клапанов. Интегрируется с МГ1 для комплексного обеспечения безопасности горелки

Визуализация

СПОТ - панель оператора для отображения параметров котельной

Регулирование мощности

РМГ2 – контроллер для оптимизации энергоэффективности горелок

Вся автоматика для котельных от одного производителя

Контроллер для автоматического управления котельной КТР-121

управляет котлом, каскадом до 4 котлов и тепловыми контурами, подходит для 85% типовых схем котельных

9 готовых алгоритмов управления, функции регулирования и экономии ресурсов, контроль 50+ аварий, поддержка RS-485 для диспетчеризации.

6000+ котельных уже автоматизированы на КТР-121.

Сертификат промышленной безопасности, декларация соответствия
Декларация соответствия СНиП 35-76 и СП 89.13330.2016
Поддержка датчиков: Pt1000, Pt100, 100М, 4...20 мА, NTC 10k
Гарантия 10 лет

в реестре Минпромторга



Топочный автомат горения МГ1

для автоматизации процесса розжига и контроля горения промышленных газовых наддувных и атмосферных горелок

Прибор контролирует пламя по ионизационным, инфракрасным и ультрафиолетовым датчикам с индикацией уровня пламени на трехцветной шкале дисплея.

Имеет защиту от повреждения аппаратной части, осуществляет архивирование и логирование, проверяет работу системы каждые 24 часа.

Уравление ступенчатыми и модулируемыми горелками
Контроль нагрузки, залипания реле, напряжения питания
Гибкая настройка через Owen Configurator
RS-485 (Modbus RTU) или Ethernet (Modbus TCP) для дистанционного управления
USB Type-C, RS-485, Ethernet
Аналоговый вход: 1 ток
Дискретный вход: 3
Дискретный выход: 5 реле

в разработке



Контроллер герметичности газовых клапанов КГ1

для автоматической проверки герметичности газовых клапанов. Работает в связке с МГ1 или менеджерами горения сторонних производителей.

в разработке

- Контроль нагрузки, залипания реле, напряжения питания
- Гибкая настройка через Owen Configurator
- USB Type-C, RS-485, Ethernet
- RS-485 (Modbus RTU) или Ethernet (Modbus TCP) для дистанционного управления
- Встроенная световая индикация режимов работы прибора

Регулятор мощности горения РМГ2

для управления мощностью ступенчатых и модулируемых горелок. Адаптивные алгоритмы, ПИД и ТВИ с автонастройкой

в разработке

- Контроль нагрузки, залипания реле, напряжения питания
- Гибкая настройка через Owen Configurator
- USB Type-C, RS-485, Ethernet
- RS-485 (Modbus RTU) или Ethernet (Modbus TCP) для дистанционного управления

Контроллер управления контурами отопления, ГВС и подпитки ТРМ1032М


для индивидуальных и центральных тепловых пунктов

Регулирует до 10 независимых контуров и до 15 зависимых за счет объединения контроллеров в единую распределенную сеть по RS-485.

Прибор управляет клапаном КЗР, двумя насосами циркуляции в каждом контуре с ротацией и вводом резерва, системой подпитки с двумя насосами и отсечным клапаном.

- Поддержание давления в системе
- Защита обратного теплоносителя от превышения температуры
- Контроль более 20 видов аварий
- Поддержка датчиков: Pt1000, Pt500, 4...20 мА, NTC

в реестре Минпромторга

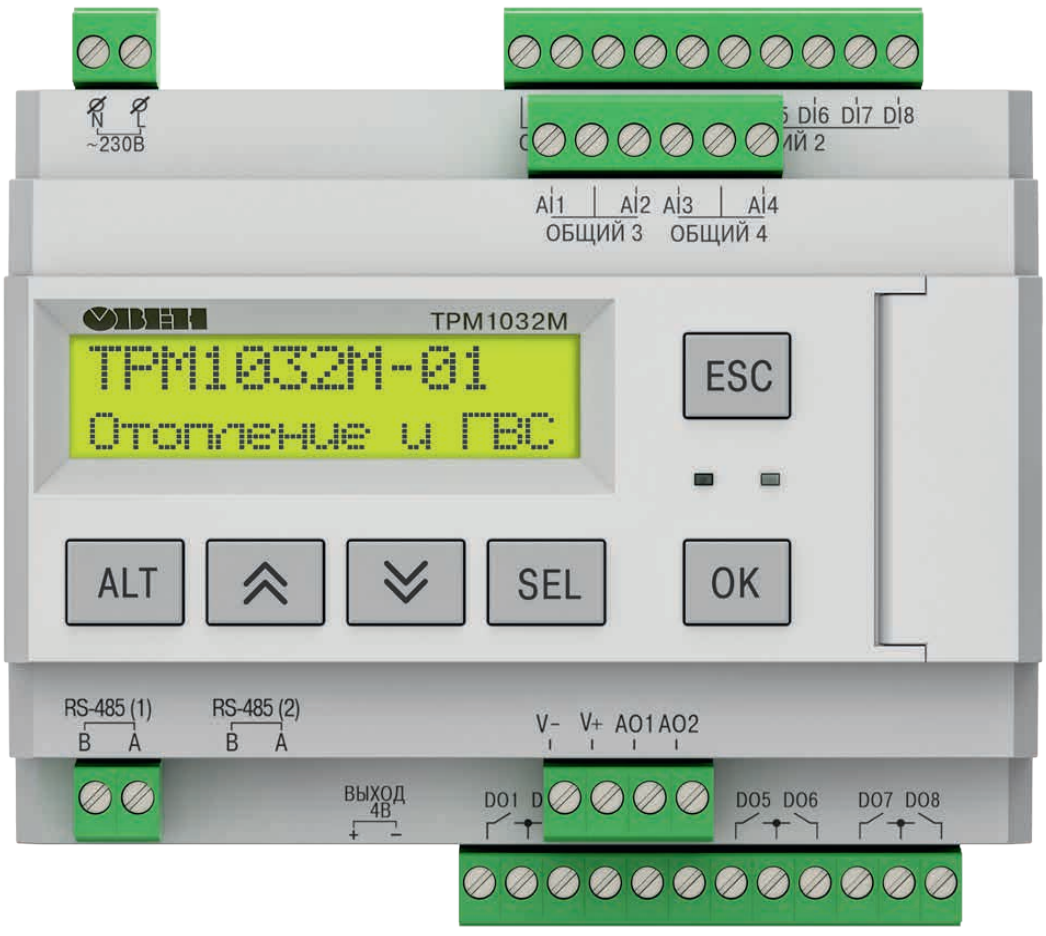


Панели оператора СПОТ-К и СПОТ-Т

для контроллеров КТР-121 и ТРМ1032М

Встраиваются в экосистему автоматики для котельных и теплоснабжения и расширяют функциональные возможности контроллеров ТРМ1032М и КТР-121.

- Готовая визуализация
- Графики + архив данных
- Журнал аварий на 2000 записей с фиксацией даты и времени
- Ethernet и RS-485 для диспетчеризации
- Диагонали 7" и 10"

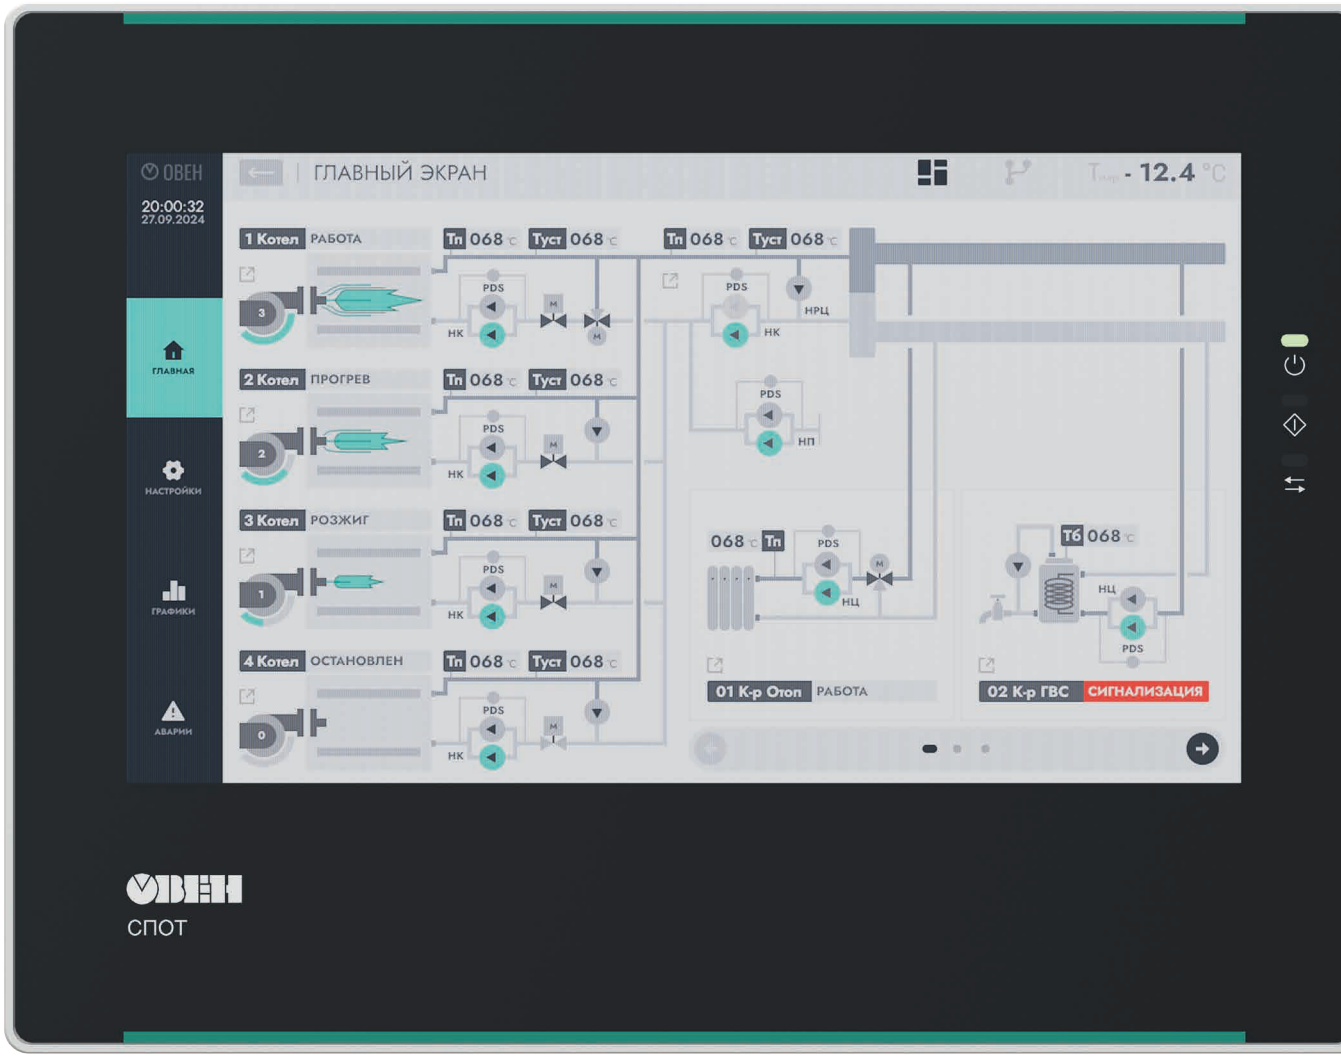

Контроллер для малых и средних систем отопления и ГВС ТРМ32М

для управления тепловыми пунктами на 1 или 2 контура отопления/ГВС с зависимыми и независимыми схемами

- RS-485 и USB Type-C
- Входы: свыше 55 типов поддерживаемых сигналов температурных датчиков (ТС, ТП, РТС, NTC и др.)
- Выходы: 6 дискретных выходов типа Р и 2 выхода в зависимости от выбранного прибора (Р, К, И, У)
- Настройка с помощью Owen Configurator
- Управление циркуляционными насосами в контурах




Контроллер для автоматизации тепловых завес, фанкойлов и тепловентиляторов КАТ2

для управления тепловыми завесами и предотвращения попадания холодного воздуха в помещение

- Управление одной или группой до 32 завес
- Подключение вентиляторов без промежуточных реле до 11 А
- Измерение тока нагрузки от 1 до 6 вентиляторов

Контроллер автоматически регулирует скорость вентиляторов и интенсивность нагрева, обеспечивая защиту от проникновения холода.

Прибор состоит из одноплатного контроллера, который встраивается в корпус тепловой завесы, и выносной панели управления с сенсорным экраном 3,5”.

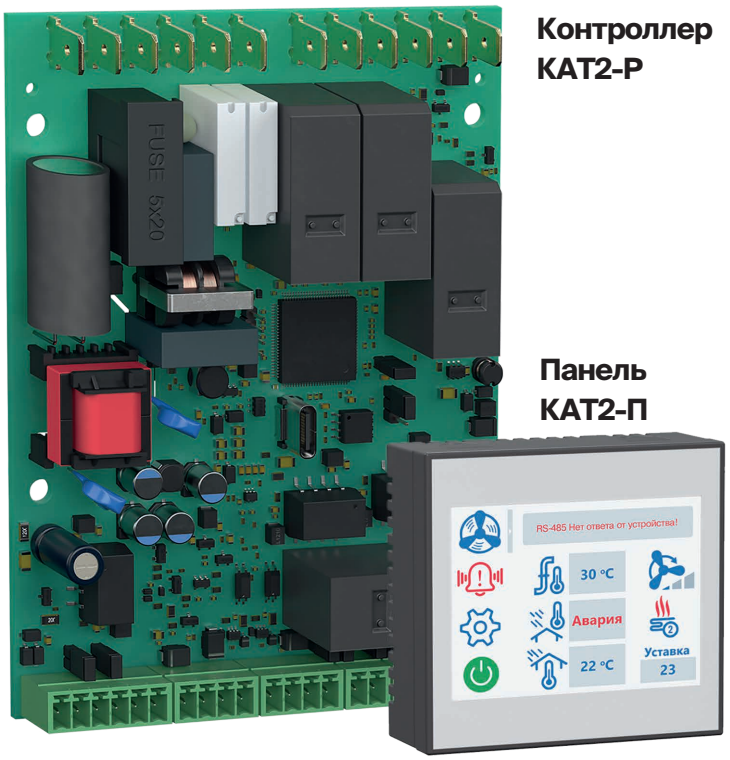

Контроллер КАТ2-Р

Панель КАТ2-П

Контроллер для управления моноблочной вентиляционной системой ОВК-П

- Входы:
  6 × дискретные
  6 × аналоговые
  5 × универсальные
- Выходы:
  6 × дискретные
  6 × аналоговые
  3 × универсальные
- 1 × Ethernet
- 2 × RS-485
- 1 × USB


Параметрический контроллер управления вентиляцией ТРМ1033

для управления вентиляцией


Прибор управляет элементами вентиляции: водяным или электрическим калорифером, водяным или фреоновым охладителем, клапаном рециркуляции, рекуператором, увлажнителем, резервным вентилятором.

- Конфигурирование с ПК с помощью Owen Configurator
- Режим экономии в ночное время суток
- Автоматическая смена сезонов Зима/Лето
- Контроль аварий, ведение журнала
- Поддержка датчиков: Pt100, Pt1000, NTC 10k и 4...20 мА
- RS-485 (Modbus RTU/ASCII) удаленный контроль через OwenCloud

ТРМ1033

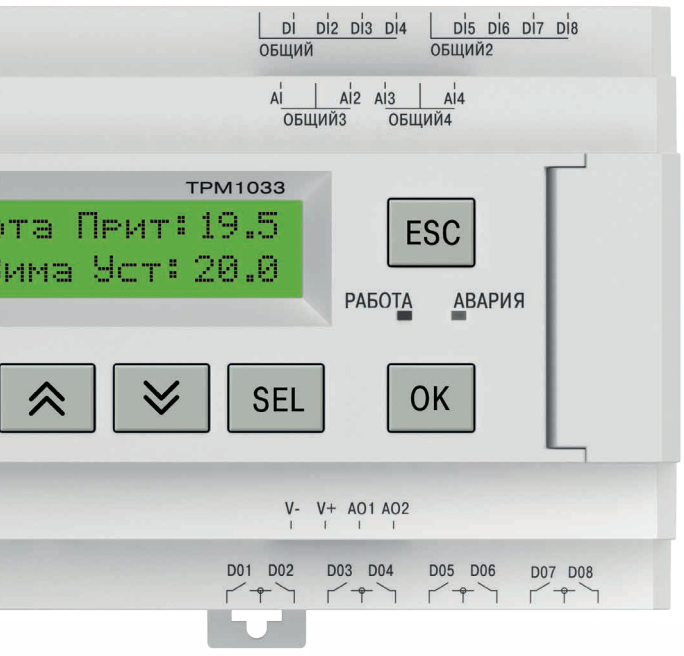

АЙРА360

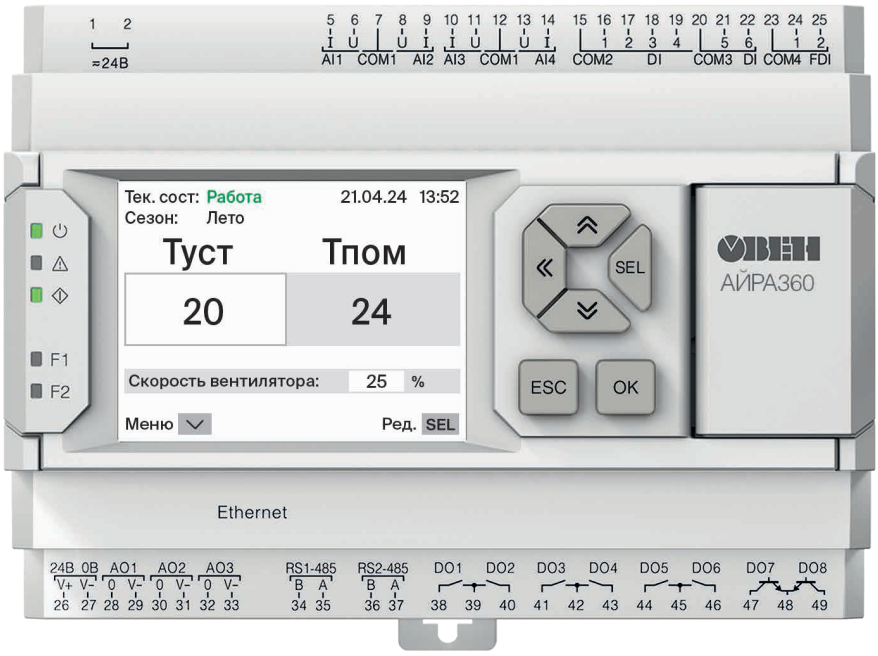

Конфигурируемый контроллер управления вентиляцией АЙРА360

для управления вентиляцией

Гибкая конфигурация алгоритма под задачу и возможность выгрузки спецификации прибора с распиновкой. В спецификации указаны элементы вентсистемы и подключение их к входам и выходам, что упрощает работу с прибором.

Имеет цветной дисплей для отображения основных рабочих параметров, сезона, состояния системы и аварий.

- Настройка с панели прибора или в Owen Configurator
- Поддержка датчиков: Pt1000, NTC, PTC, 4...20 мА, 0...10 В, 0...300 кОм
- Наращивание возможностей с помощью модулей ПРМ и Mx110
- 2 × RS-485 / 1 × Ethernet


Пульт управления вентиляцией ВПУ43

для расширения функциональных возможностей контроллеров ТРМ1033 и АЙРА360

Встраивается в экосистему автоматики. Расширяет функциональные возможности контроллеров ТРМ1033 и АЙРА360.

Прибор предназначен для управления вентиляционной установкой за счет регулирования уставки температуры и скорости вентилятора.

- Диагональ 4,3"
- Цветной HD-дисплей с емкостным сенсором
- Мониторинг состояния вентсистемы и оповещение об авариях
- Встроенный датчик температуры и влажности
- RS-485

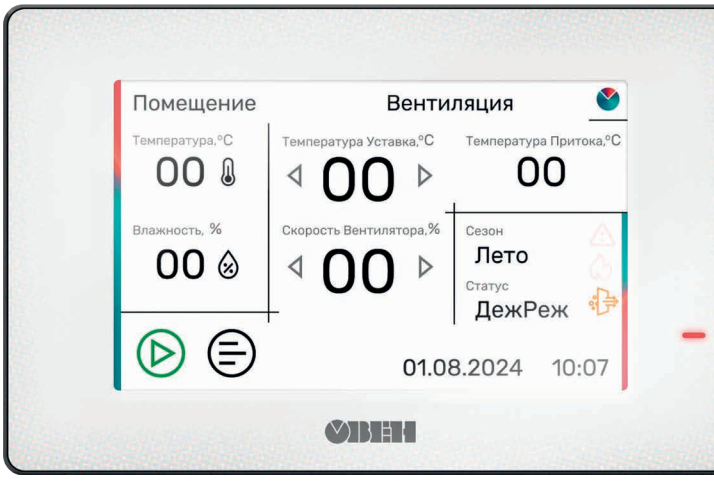

Параметрический контроллер управления холодильной централью КХУ1

для автоматизации работы средне- и низкотемпературных холодильных централей на базе поршневых или спиральных компрессоров


Прибор регулирует давление (либо температуру) испарения и конденсации, изменяя производительность компрессоров и конденсатора. Защищает установку от предельных значений регулируемых параметров и контролирует аварии исполнительных механизмов.

- Управление централью, состоящей максимум из 8 компрессоров и 8 ступеней конденсатора в любых комбинациях на выбор
- Расширение до 16 DI/16 DO с помощью модуля ПРМ-1
- Настройка с ПК через Owen Configurator
- 2 × RS-485 (Slave) для интеграции в системы мониторинга
- Поддержка датчиков: PT1000, NTC 10k, 4...20 мА

Новая модификация КХУ-DS

Симисторные выходы для спиральных компрессоров Digital Scroll

Регулирование производительности через перепускной соленоид

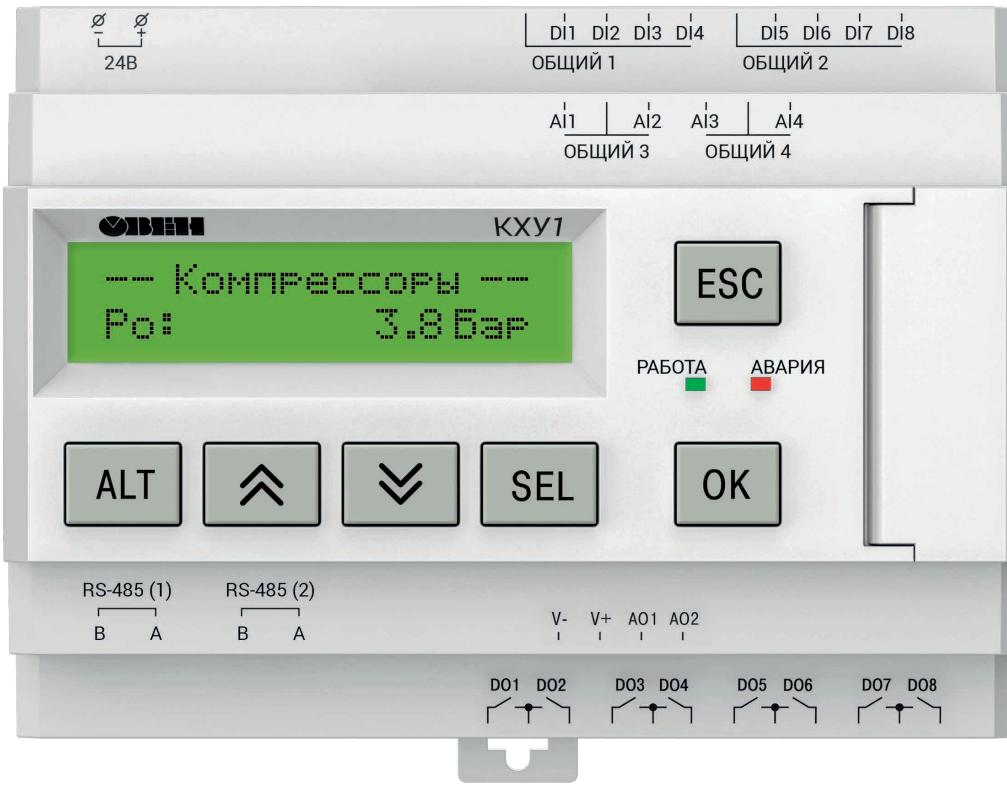

Параметрический контроллер управления одноконтурным чиллером ВЬЮГА-1

для управления водоохлаждающей установкой с одним фреоновым контуром

Прибор регулирует температуру на входе или на выходе испарителя за счет управления производительностью компрессоров и конденсатора.

Осуществляет контроль наличия протока, обмерзания теплообменника, давления всасывания и нагнетания.

- Управление чиллером, содержащим максимум 4 компрессора, 6 ступеней конденсатора, 2 насоса в любых комбинациях на выбор
- Расширение до 16 DI/16 DO с помощью модуля ПРМ-1
- Настройка с ПК через Owen Configurator
- 2 × RS-485 (Slave) для интеграции в системы мониторинга
- Поддержка датчиков: PT1000, NTC 10k, 4...20 мА



Силовая и коммутацион-ная техника

Блоки питания и резервирования, аккумуляторные блоки, зарядные устройства, источники питания, устройства коммутации, устройства управления и защиты, драйверы шаговых двигателей, преобразователи частоты, устройства плавного пуска, релейная автоматика


- - + +
⎓24 В 5 А
Owen Cloud
ОВЕН
ИБП120К
IP
GND
PTC
RS485A
RS485B
DI
DO3
DO2
DO1
COM
+50°C
-40°C
Eth1
Eth2
~90...264 В

Линейки силовой и коммутационной техники



ИБП120К

Источник питания
с резервированием



MEYERTEC VFD1

Преобразователь
частоты



ПЧВ3

Преобразователь
частоты со степенью
защиты IP54



ПБР10А

Бесконтактный реверсивный пускатель


ПБР4А

Компактный бесконтактный пускатель



БУСТ3

Блок управления симисторами

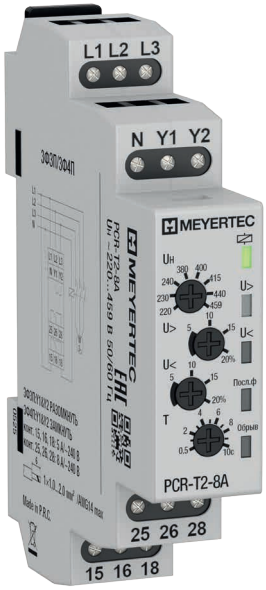

MEYERTEC PCR

Реле контроля фаз



MEYERTEC DRU3

Регулятор мощности

Блок питания для датчиков БП24Б-Д2

для датчиков и других элементов промышленной автоматики, пожарных и охранных систем

Большая мощность в компактном корпусе обеспечивает возможность подключения нескольких датчиков к одному блоку и позволяет экономить место в шкафу. Точная подстройка выходного напряжения и индикация делают устройство удобным в повседневной работе.

Широкий диапазон рабочих температур обеспечивает надежность работы в сложных температурных условиях.

- Технология GaN (нитрид галлия)
- Модификация 24 Вт (один канал)
- Диапазон подстройки Uвых 15...30 В (Iвых = 1,6...0,8 А)
- Двухстрочная светодиодная индикация (Uвых и Iвых)
- Подстройка кнопками (шаг 0,1 В)
- Дополнительные выходные контакты (по три контакта «+» и «-»)
- Диапазон рабочих температур: –40...+70 °С
- Компактный корпус Д2 36×90×58 мм
- Широкий диапазон входного напряжения ~90...264 В / =110...370 В
- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе, а также перегрузки, КЗ и перегрева на выходе



Блоки питания БП30Б-Д2 БП60Б-Д3

для питания радиоэлектронных устройств и систем автоматизации стабилизированным напряжением постоянного тока

Блоки питания на базе технологии GaN обеспечивают высокую эффективность, надежность и компактность, оставаясь стабильными даже в экстремальных условиях эксплуатации. Точная подстройка выходного напряжения и индикация делают устройство удобным в повседневной работе.

Компактный корпус, удобный монтаж и расширенные функциональные возможности позволяют использовать эти источники питания в промышленной автоматике, пожарных и охранных системах, обеспечивая предсказуемую и безопасную работу оборудования.

- Технология GaN (нитрид галлия)
- Модификации на 30 Вт и 60 Вт (на 12 В и 24 В)
- Диапазон подстройки Uвых = 10 %
- Подстройка кнопками (шаг 0,1 В)
- Двухстрочная светодиодная индикация (Uвых и I вых)
- Дополнительные выходные контакты
- Диапазон рабочих температур: –40...+70 °С
- Компактный корпус
  Д2 36×90×58 мм
  Д3 54×90×58 мм
- Высокая эффективность, КПД не менее 90 %

1 квартал 2027




Специализированный блок питания БП30МС на 30 Вт

для испытательных стендов и лабораторных установок

Позволяет изменять выходное напряжение в широком диапазоне. Возможность настройки с помощью Owen Configurator, мониторинг показателей и удаленное управление через OwenCloud.

- Выходное напряжение 5...60 В
- Ток 1 А (0,5 А для напряжения 30...60 В)
- Напряжение питания ~180...264 В
- Дискретный выход типа «сухой контакт»
- Дистанционное включение и отключение выходного напряжения
- Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока с помощью Owen Configurator по Ethernet или USB
- Корпус 52×124×84 мм



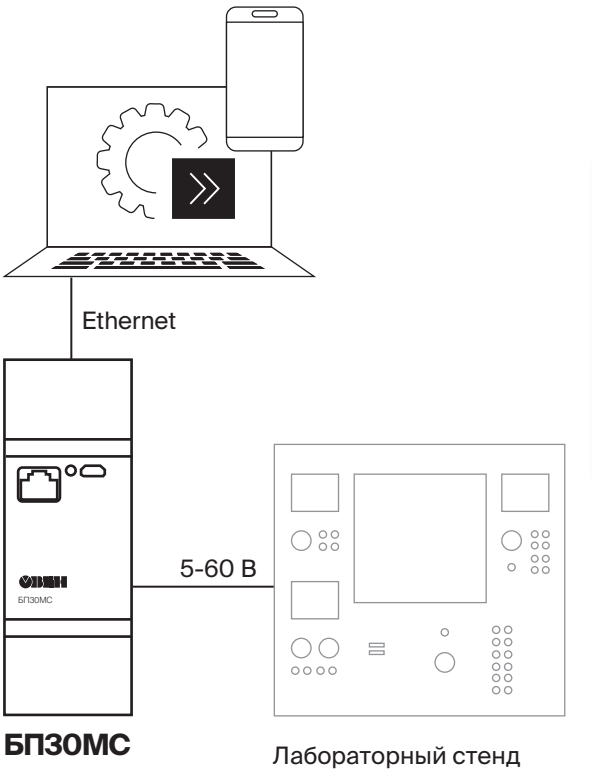

Источник питания с резервированием ИБП120К

для обеспечения оборудования стабильным питанием с напряжением 24 В как от электросети, так и автономно, с использованием внешних свинцово-кислотных или литиевых АКБ

Модификации 24 В / 5 А
Мощность 120 Вт
Напряжение питания ~90...264 В / =110...370 В
Диапазон рабочих температур: –40...+70 °С
Интерфейсы RS-485, 2×Ethernet, USB Type-C, DO и DI
Работа с батареями или собственными специализированными аккумуляторными блоками
Передача на верхний уровень данных о состоянии входа, выхода, батареи, управляемое отключение
Корпус 85×125×95 мм



Источник питания с резервированием со встроенными Li-Ion АКБ ИБП60БА


для малых систем автоматизации и других элементов промышленной автоматики, пожарных и охранных систем

Компактное решение – блок питания и аккумулятор в одном корпусе, заменяет два отдельных устройства. Обеспечивает возможность удаленного отключения питания и передачу данных о состоянии сети питания и батареи на контроллеры, внутреннее ПО или в облачный сервис OwenCloud.

Оптимален для применения на объектах с нестабильным питанием сет

- Li-Ion АКБ
- Светодиодная индикация режимов
- Система подогрева аккумуляторных ячеек
- Модификации 12 В / 5 А и 24 В / 2,5 А
- Интерфейсы RS-485, USB Type-C, DO и DI
- Диапазон рабочих температур на заряд и разряд: -20...+50 °С
- Защита прибора от КЗ, от глубокого разряда, от перезаряда и перегрева
- Ограничение по выходному току
- Последовательное и параллельное подключение
- Корпус Д9 157×90×60 мм

1 квартал 2027

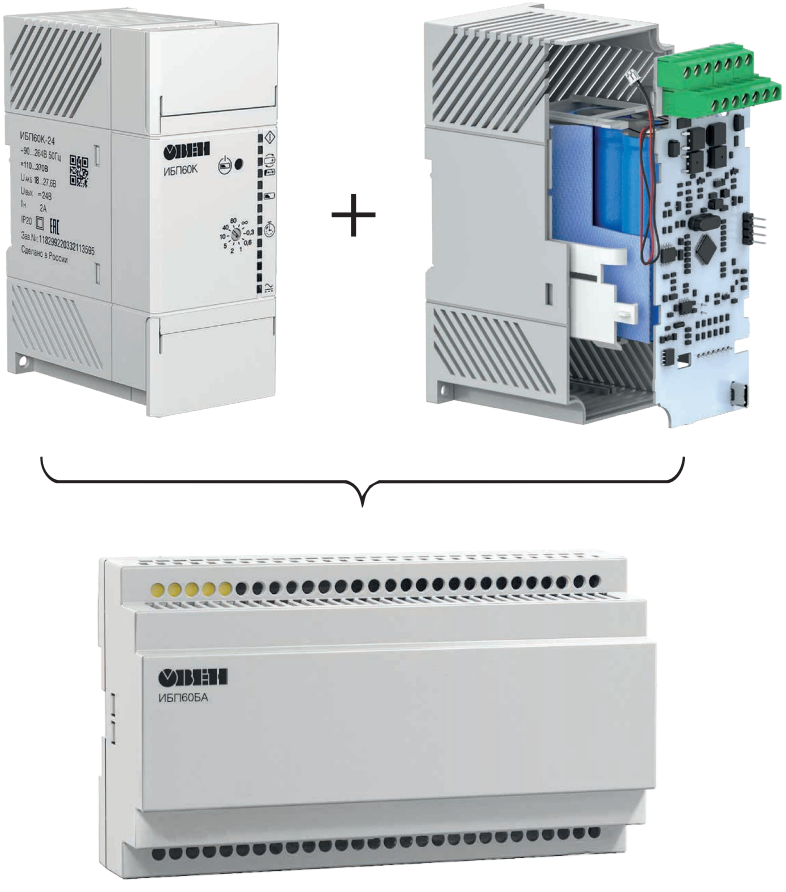

10 лет без замены батарей

Саморазряд менее 5% в год


Блок управления симисторами БУСТ3

для высокоточного контроля мощности нагрузки и защиты от аварийных режимов работы

Осуществляет мониторинг состояния нагрузки в реальном времени с выводом данных в облачный сервис OwenCloud или внутреннее ПО, а также поддержание заданных параметров напряжения, тока и мощности. Обеспечивает широкий диапазон управления нагрузкой от 5 А до 1000 А. Возможность управления через Ethernet.

Для системы регулирования любой мощности


Мониторинг параметров нагрузки
Защита нагрузки (ток, напряжение, температура)
Работа с трансформаторами тока 1/5 А
Съемные клеммники
Точное регулирование (ток, напряжение, мощность)
1×AI / 5×DI / 3×AI (ДТ) / 1×DO / 1×AO / 2×Ethernet / 1×RS-485 / USB Type-C
Фазовое / числоимпульсное управление
Корпус 105×124×77,5 мм

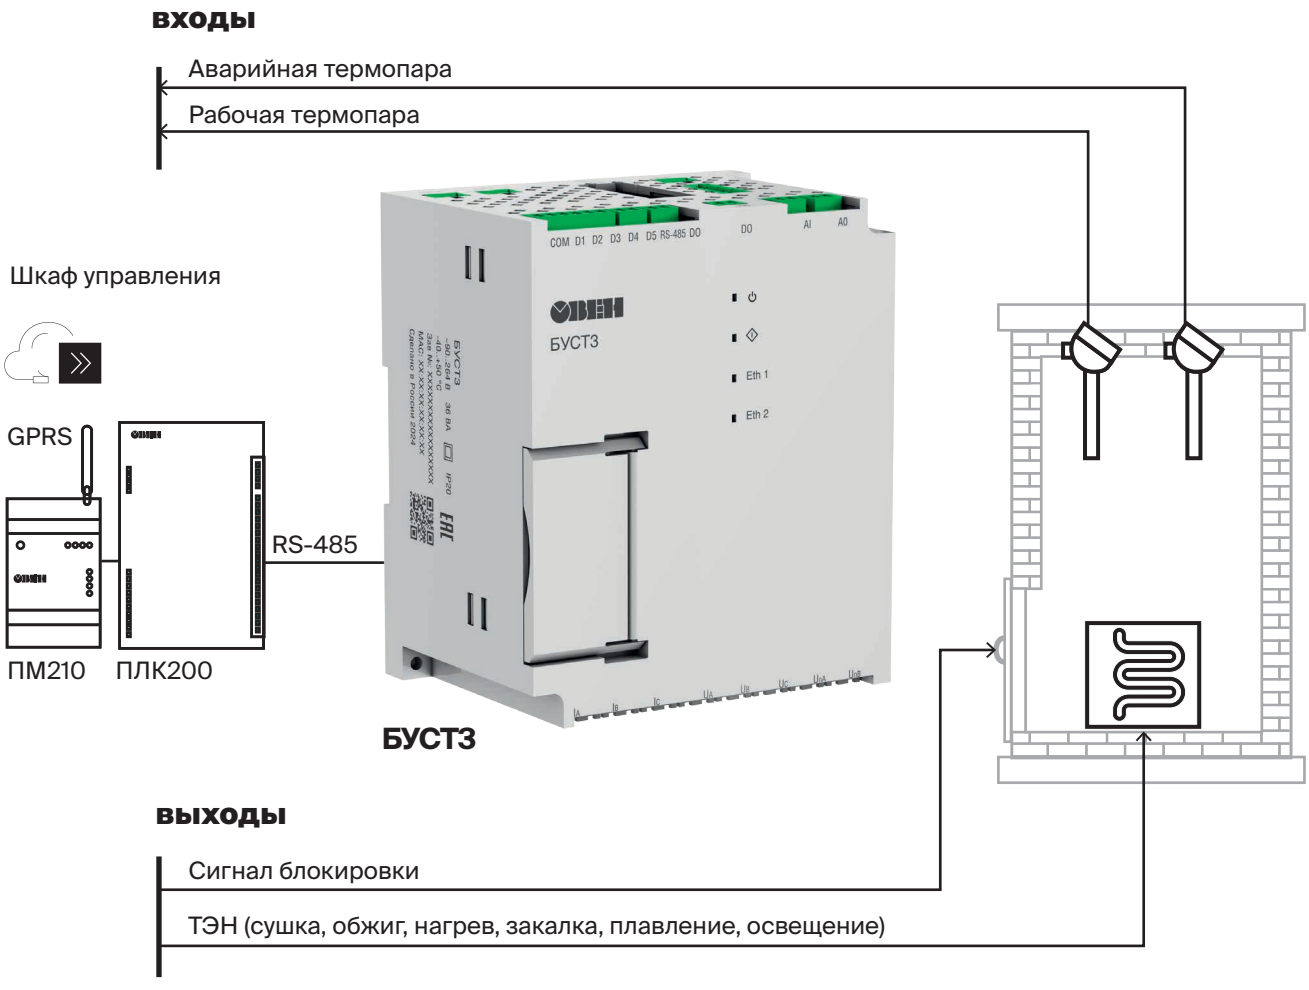

Блоки аккумуляторные БА12 и БА24 с подогревом аккумуляторных ячеек


для резервного питания устройств напряжением 11 В и 22 В при отключении напряжения питающей сети или понижении его уровня ниже допустимого

- Li-ion-технология
- Светодиодная индикация режимов
- Система подогрева аккумуляторных ячеек
- Модификации 11 В / 4,8 А*ч и 22 В / 2,4 А*ч и 2,8 А*ч
- Диапазон температур:
  на заряд: -20...+50 °С;
  на разряд: -20...+50 °С / -40...+50 °С
  (для БА24 с емкостью 2,8 А*ч)
- Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока с помощью Owen Configurator по Ethernet или USB
- Интерфейс RS-485
- Корпус 52×124×84 мм
- Срок службы 10 лет
- Высокий уровень удельной мощности
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда/перезаряда

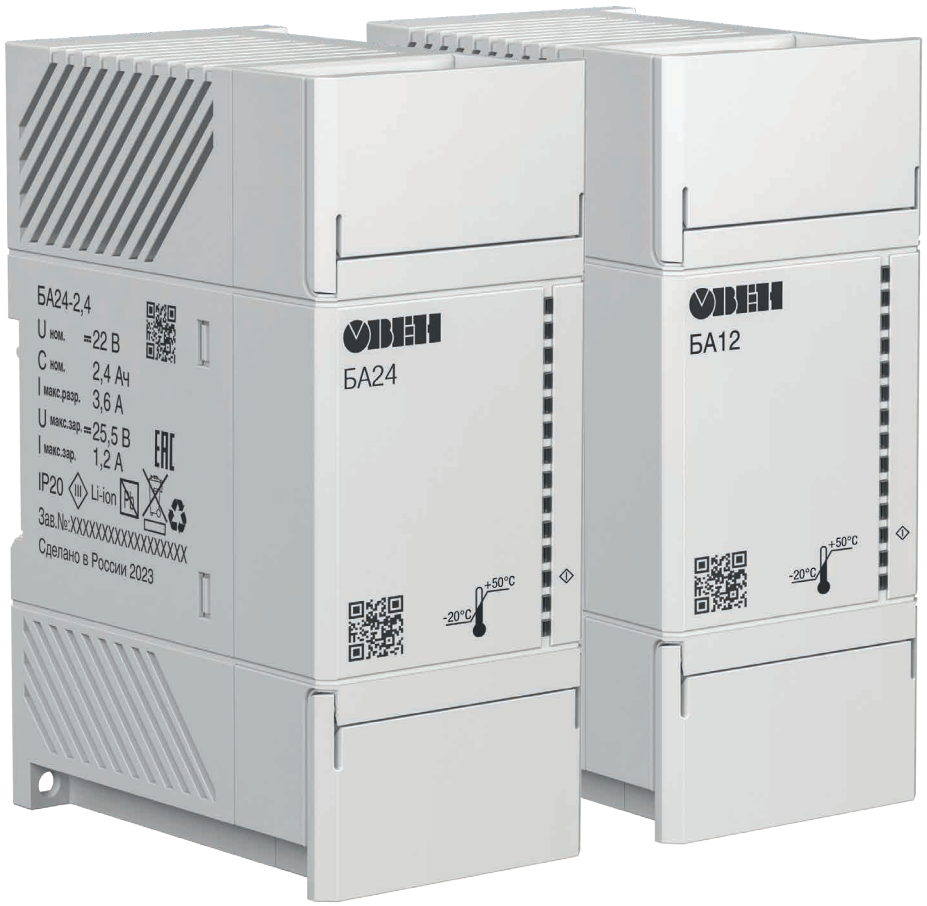

Срок службы 10 лет

Работа от -40 °С

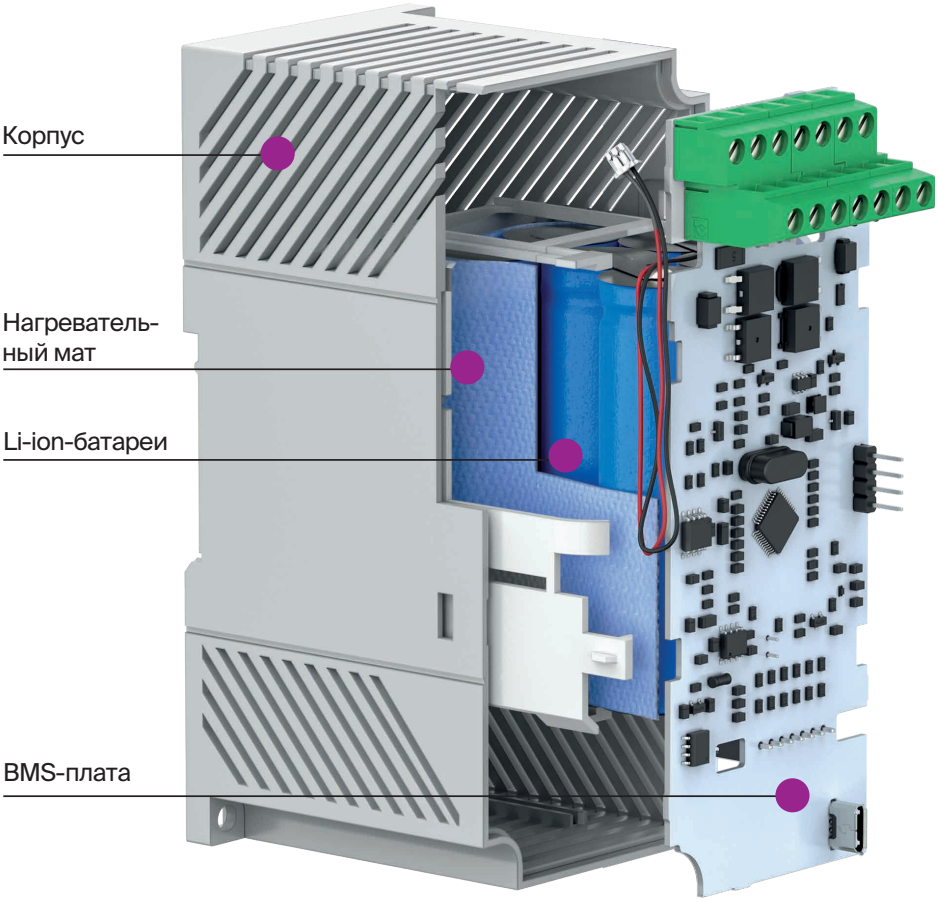

Li-Ion-технология обеспечивает значительно более долгий срок службы по сравнению с распространенными свинцовыми батареями. Низкий саморазряд гарантирует отсутствие потерь рабочих характеристик при длительном хранении блоков.

Широкий диапазон рабочих температур и наличие нагревательного элемента обеспечивают надежность работы в сложных температурных условиях. Встроенная система самодиагностики контролирует температуру и емкость АКБ.

Аккумуляторные блоки БА_LiFePO4

для безопасного и стабильного резервного питания

Аккумуляторные блоки на базе LiFePO4 обеспечивают стабильную подачу энергии при отключении сети или снижении напряжения ниже нормы. Встроенная светодиодная индикация наглядно отображает текущие режимы работы. Система подогрева аккумуляторных ячеек гарантирует эффективную работу даже при низких температурах, расширяя область применения устройства.

2 квартал 2027

LiFePO4–технология
Светодиодная индикация режимов
Система подогрева аккумуляторных ячеек
Модификации: 12 В / 14,4 Ач; 24 В / 7,2 Ач; 12 В / 30 Ач и 24 В / 15 Ач
Интерфейсы 2 × Ethernet, RS-485, USB Type-C, DO и DI
Диапазон рабочих температур: -20...+60 °C
Защита от КЗ, глубокого разряда, перезаряда и перегрева
Ограничение по выходному току
Последовательное и параллельное подключение


Зарядные устройства ЗУ120К и ЗУ100К

для непрерывного подключения к аккумуляторным батареям и поддержания их в режиме постоянной готовности

Работают параллельно зарядным генераторам двигателя в дизельных и газовых электростанциях для обеспечения необходимого режима работы стартерных свинцово-кислотных АКБ или для питания различного промышленного оборудования с зарядом литиевых АКБ.

Обеспечивают возможность удаленного мониторинга состояния батареи. Широкий диапазон рабочих температур обеспечивает надежность работы в сложных температурных условиях.

Модификации 12 В / 8,5 А и 24 В / 5 А
Напряжение питания ~90...264 В / =125...370 В
Диапазон подстройки выходного напряжения (Uвых) от 15 до 29,4 В или от 8 до 15 В
Диапазон подстройки выходного тока (Iвых) от 0,1 до 6,0 А или от 0,1 до 11,0 А
Диапазон температур: -40...+60 °С
Работа с различными типами и номиналами АКБ
Дискретный выход типа «сухой контакт»
Светодиодная индикация – работа / переполюсовка
Интерфейсы Ethernet и USB Type-C
Корпус 52×124×84 мм

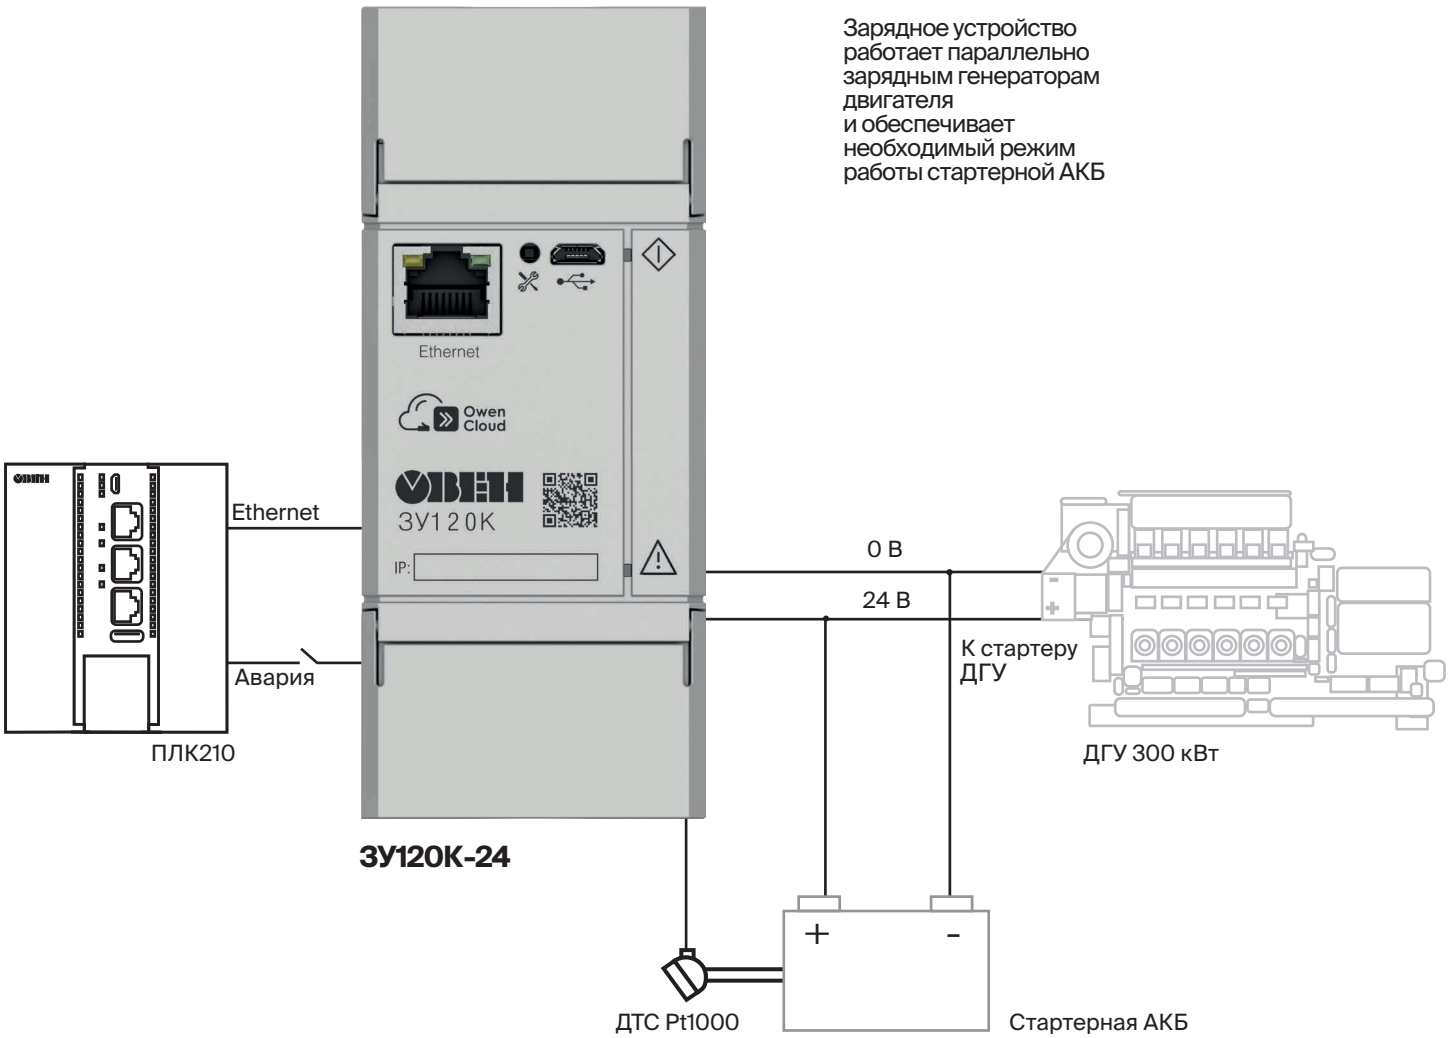

Зарядное устройство работает параллельно зарядным генераторам двигателя и обеспечивает необходимый режим работы стартерной АКБ

Компактный бесконтактный пускатель с функцией реверса ПБР4А

для управления запорно-регулирующими клапанами, насосами, конвейерами небольшой мощности, двигателями с током до 4 А

Компактное решение для двигателей до 1,5 кВт. Обеспечивает защиту двигателя и мониторинг его параметров в реальном времени с выводом данных в облачный сервис OwenCloud или внутреннее ПО. Возможность использования ручного или автоматического управления. Плавный пуск обеспечивает увеличение ресурса и срока службы элементов. Дублированный интерфейс связи.

- Плавный пуск и базовые защиты по току и напряжению для увеличения ресурса электрического двигателя
- Номинальный ток двигателя до 4 А
- Компактный: толщина до 30 мм
- LED-индикация
- Съемные клеммники
- Однофазный и трехфазный двигатель
- Источник питания 24 В
- 2 независимых RS-485 (для систем пожарной безопасности)
- 6×DI / 1×DO
- Без привязки к КЗР
- Корпус 115,5×127×27 мм



Бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10А

для ответственных применений с функцией реверса. Управление любым клапаном и интеграция в самые сложные системы

Управление широким диапазоном двигателей с мощностью до 4 кВт. Обеспечивает защиту двигателя и мониторинг его параметров в реальном времени с выводом данных в облачный сервис OwenCloud или внутреннее ПО. Гибкая настройка аварийных сценариев и параметров. Плавный пуск обеспечивает увеличение ресурса и срока службы механизма. Универсальное решение для большинства видов клапанов.

- Номинальный ток двигателя до 10 А
- Плавный пуск
- Широкий спектр защит и их гибкая настройка для увеличения ресурса электрического двигателя
- Встроенные алгоритмы управления
- Встроенные функции управления двигателем трубопроводной арматуры
- Гибкая настройка аварий и параметров клапана
- Обновленная схемотехника
- Съемные клеммники
- Увеличенное количество интерфейсов: 1×AI / 8×DI / 3×DO / 1×AO / 2×Ethernet / 1×RS-485 / USB Type-C
- Корпус 105×124×77,5 мм



Новый корпус

Применение ПБР10А в комплекте с бюджетным клапаном


Экономия в 2-3 раза

Значительно меньший размер

позволяет полностью заменить готовую систему продвинутого уровня








Система продвинутого уровня ⟷ **Бюджетный клапан** + **ПБР10А**

Функции позиционера
Интерфейсы RS-485, Ethernet
Интеграция с облачным сервисом
Защита двигателя: по току, напряжению, перегреву
Аналоговый вход-выход

Функции позиционера
Интерфейсы RS-485, Ethernet
Интеграция с облачным сервисом
Защита двигателя: по току, напряжению, перегреву
Аналоговый вход-выход
Открыть / закрыть
Концевые выключатели
Моментный выключатель

Одно решение для разных типов КЗР

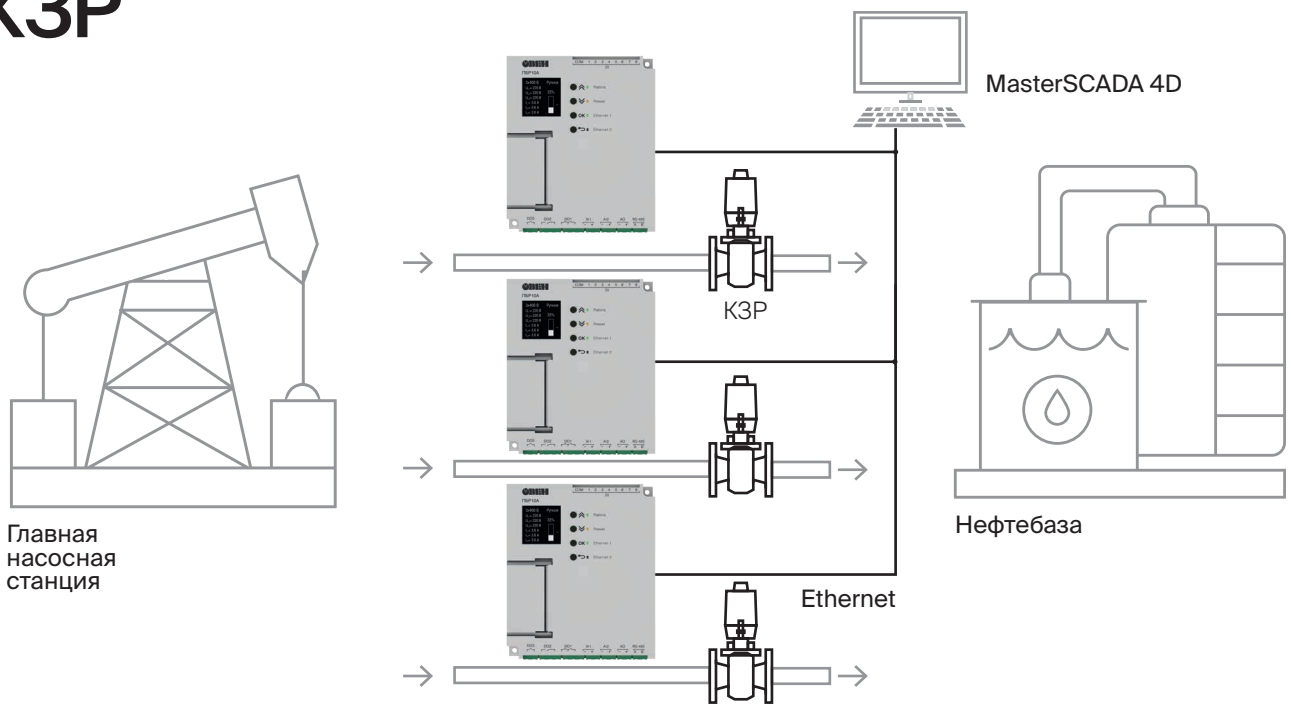

Устройство защиты двигателя УЗД2

для защиты двигателя от аварийных отклонений токов и напряжений с возможностью локальной настройки и контроля

Устройство позволяет оперативно отслеживать состояние электродвигателя и управлять его работой через встроенный экран, обеспечивая удобную визуализацию режимов.

Дополнительные дискретные входы позволяют использовать новые схемы управления двигателем.

Съемные клеммники и современные интерфейсы делают устройство гибким в монтаже и интеграции, упрощая подключение к системам автоматизации и обеспечивая стабильную работу двигателя в любых условиях.

- Напряжение питания 220/24 В
- 5×DI, 4×DO, 2×DAI, 1×AO
- Тип HMI: как в ПР225
- Съемные клеммники
- Интерфейсы RS-485, 2×Ethernet, USB Type-C
- Новые схемы управления двигателем

1 квартал 2027

Трансформаторы тока

для контроля тока в промышленных системах и работы совместно с УЗД1, УЗД2, БУСТ3, МЭ110, МЭ210

Линейка трансформаторов тока обеспечивает надежное измерение и передачу параметров в системах мониторинга и автоматизации. Решения подходят для классических и разветвленных распределительных узлов, оставаясь стабильными при высоких нагрузках.

В серии представлены однофазные, трехфазные и разъемные исполнения, что упрощает выбор под существующую инфраструктуру. Трансформаторы обеспечивают работу систем контроля и позволяют точно отслеживать состояние электрических цепей.

- Максимальный первичный ток 600 А
- Номинальное напряжение 660 В
- Тип измеряемого тока: переменный
- Класс точности 0.5
- Типы трансформаторов: однофазный, трехфазный, однофазный разъемный

4 квартал 2026

Соленоидные клапаны MEYERTEC

для автоматического дистанционного управления потоком жидкостей, масел и газов

Электромагнитные клапаны позволяют точно регулировать потоки в технологических системах, обеспечивая надежную работу оборудования. Прямое и пилотное действие позволяют подобрать клапаны для любой задачи.

Надежные материалы корпуса и уплотнений гарантируют долговечность и устойчивость к рабочим нагрузкам, а простая интеграция в существующие системы позволяет быстро настроить управление потоками без сложного монтажа.

- 2 типа клапанов: прямого и пилотного действия
- Диаметр присоединительного отверстия 3...40 мм
- Напряжение питания ~220 В
- Температурный диапазон: -10...+90 °C
- Максимальное рабочее давление 8...16 бар
- Уплотнение NBR
- Латунный клапан

4 квартал 2026



Преобразователь частоты ПЧВ3 IP54

для эффективного управления вентиляторами и насосами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Линейка преобразователей частоты ПЧВ3 дополнилась 27 модификациями мощностью от 0,75 до 450 кВт со степенью защиты IP54.

Эти преобразователи можно устанавливать в помещениях с повышенным пыле- и влагообразованием без шкафа управления, что упрощает монтаж, исключает необходимость принудительной вентиляции и снижает общие затраты на систему автоматизации.

Мощность 0,75-450 кВт
Входное напряжение 3×380 В
Перегрузочная способность 110 % (135 % на 30 с)
Степень защиты от пыли и влаги IP54
Поддержка Profibus, Profinet, Modbus TCP, CANopen, EtherCAT
Работа с энкодерами и резольверами



Применение

на насосных станциях с повышенной влажностью без дополнительных шкафов защиты

на пыльных производствах или станках с образованием большого количества металлической стружки.

Преобразователи частоты MEYERTEC VFD1


для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ

Бюджетная линейка универсальных преобразователей частоты. Широкий набор функций для решения базовых задач частотного управления.

Съемная лицевая панель позволяет вынести управление на дверцу шкафа. Встроенный противопожарный режим. Возможность управления высокоскоростными двигателями. Широкий диапазон рабочих температур обеспечивает надежность работы в сложных температурных условиях без снижения заявленных характеристик и потерь на крайних значениях.

Мощность 0,75-90 кВт
Входное напряжение 1×220 В, 3×380 В
Перегрузочная способность 150% (180% на 1 с)
Количество входов 6DI и 2AI
Интерфейс RS-485
Съемная ЛПО
Выходная частота до 1000Гц
Пуск под нагрузкой
Векторный преобразователь
Пожарный режим



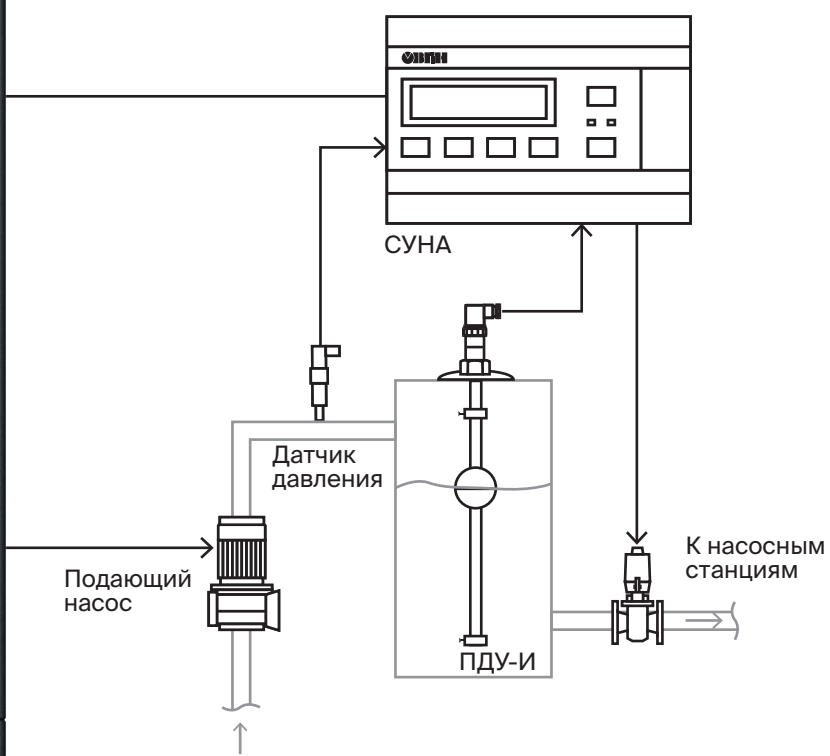

Драйвер шаговых двигателей MST

для высокоточного управления движением двух- и трехфазных шаговых двигателей и двигателей с обратной связью

- 3 режима управления:
  - от внешних импульсов;
  - посредством внешних дискретных сигналов (режим IO);
  - по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU)
- Встроенный S-образный профиль кривой разгона / торможения
- Возможность отдельной настройки параметров разгона и торможения
- Настройка с помощью Owen Configurator

Новое направление оборудования в компании

Интерфейс RS-485







Оптимальное решение для конвейерных систем, процессов наполнения, упаковки, этикетирования и маркировки, станков с ЧПУ. Драйвер управляет двигателем, обеспечивая его движение с заданным шагом, регулирует ток для оптимальной работы, предотвращает перегрев и минимизирует потери.

Широкие возможности интеграции в большинство систем благодаря трем вариантам режимов управления. Точная настройка и отладка прибора с компьютера с помощью Owen Configurator. Серворежим обеспечивает точное позиционирование и контроль положения ротора. Плавный разгон и торможение снижает перегрузки и износ.

Конвейерные системы

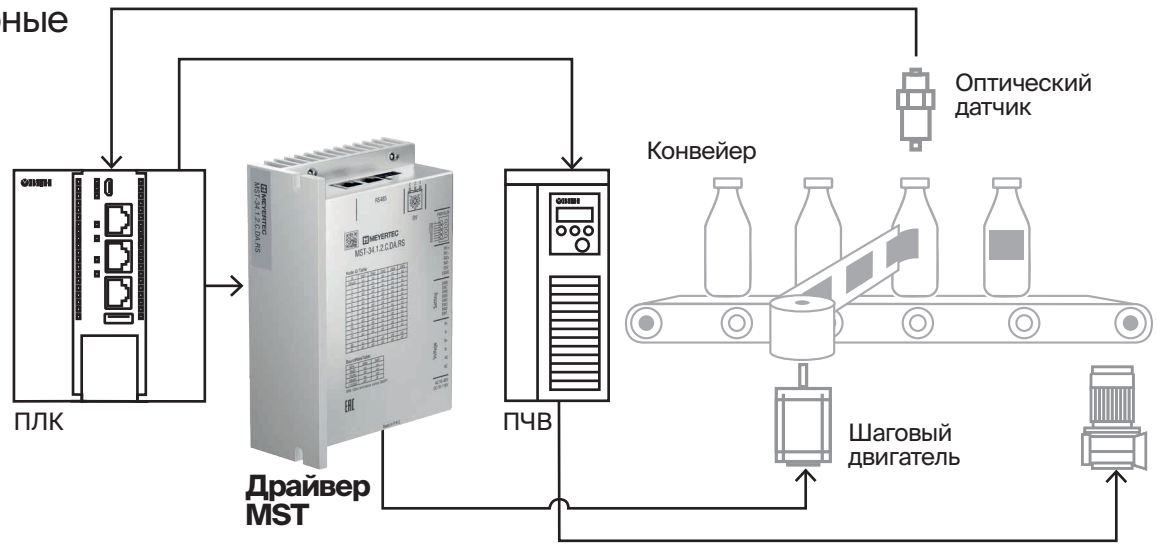

Станки с ЧПУ

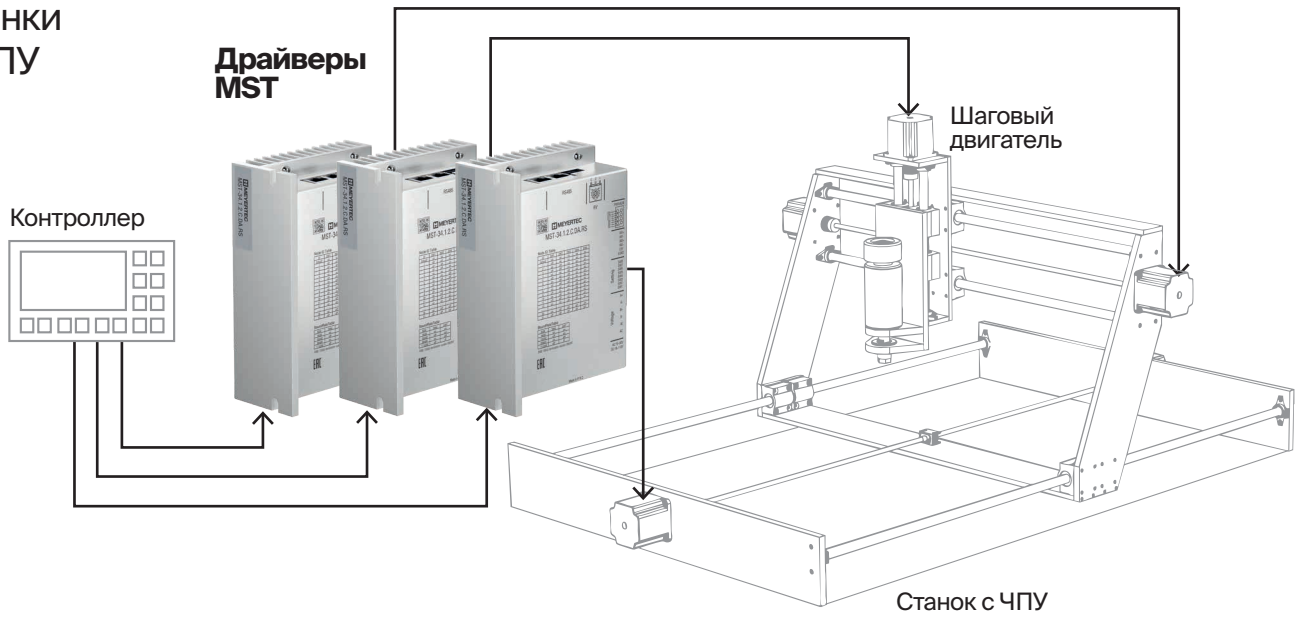


Реле контроля фаз MEYERTEC PCR

для надежного контроля параметров трехфазных сетей

Модульное реле контроля фаз позволяет отслеживать состояние сети и предотвращать повреждения оборудования при перекосе фаз. Каждый тип аварийной ситуации отображается отдельным индикатором, что упрощает диагностику.

Устройство универсально — подходит как для 3-, так и для 4-проводных сетей, а регулируемая выдержка времени срабатывания защищает систему от кратковременных помех и ложных срабатываний, обеспечивая стабильную работу оборудования.

Тип контактных групп реле 1 (SPDT) / 2 (SPDT)
Выходные контакты реле 5 А / ~240 В / 8 А / ~240 В
Номинальные значения линейных напряжений трехфазной сети (Uн) 220...459 В
Механический ресурс 1×10^7 циклов
Электрический ресурс 1×10^5 циклов
Одна модель реле подходит для 3- и 4-проводных сетей
Каждый тип аварии отображается отдельным светодиодом
Регулируемая выдержка времени срабатывания защищает от кратковременных помех и ложных срабатываний
Возможность настройки пороговых значений срабатывания защиты по перенапряжению и пониженному напряжению питающей сети
Контроль обрыва нейтрали

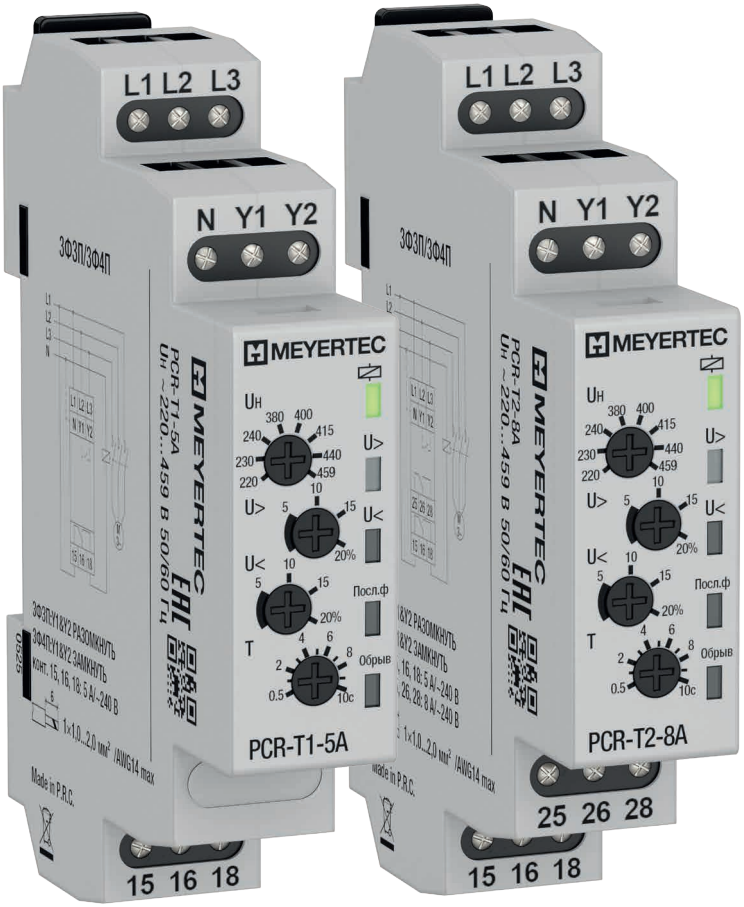

Инкрементальные энкодеры

для точного и стабильного управления приводами

1 квартал 2027

- Питание: =5...24 В
- Количество выходных импульсов 100...5000
- Выходной сигнал TTL, HTL
- Работа с любыми приводами без привязки к производителю
- Модели с полым и внешним валом для крепления




ЭМС-фильтры

для подавления электромагнитных помех в инженерных системах, ЖКХ и сетях с чувствительным измерительным оборудованием

1 квартал 2027

Датчики

Температуры,
давления, уровня,
влажности, детекторы
газа, расходомеры,
манометры, нормирующие
преобразователи и барьеры
искрозащиты

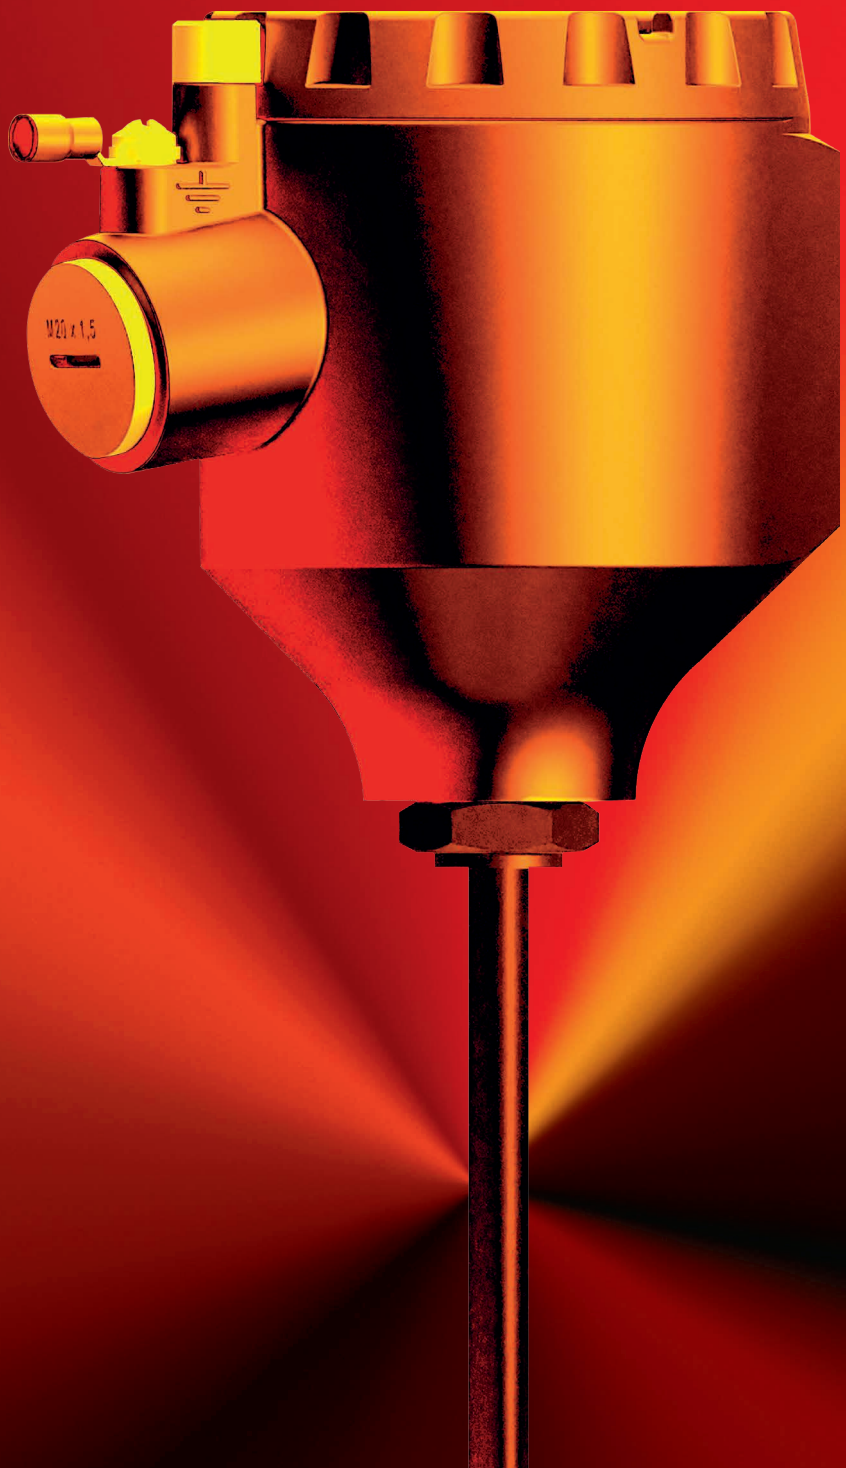
M20 x 1,5

Измеряем и контролируем основные физические величины



ДТС042
Датчик температуры с DIN-разъемом



ПВТ20
Датчик влажности и температуры



ПД100И-ДД
Перепадомер



KIPPRIBOR CAP30
Емкостной бесконтактный датчик



УПФ-6
Монтажный фланец



НПТ-1М.Ex
Универсальный барьер искрозащиты



ДЗ-СО.Н3.RS
Датчик загазованности



ВДУ
Вибрационный сигнализатор уровня

Контроль качества

Сертификация

ТР ТС 012
СИ ЕАЭС
ГОСТ

Результаты
первичной
поверки вносятся
в подсистему
«Аршин» ФГИС
Росстандарта

Российский
морской
регистр

Реестр
Минпромторга
РФ

Термопары в чехлах из карбида кремния

для измерения температуры агрессивных сред до 1350 °С

- НСХ: ХА, НН, ПП
- Диапазон измеряемых температур: -40... 1350 °С
- Чувствительный элемент – КТМС
- Выходные сигналы: мВ, 4...20 мА, «4...20 мА + HART»
- Прямые и Г-образной формы
- Длина монтажной части от 250 до 2000 мм
- Модульная (разборная) конструкция



Измерение температуры дымовых газов, расплавов металлов и солей

Высокая твердость и износостойкость

Упрочненные термопары и гильзы

для измерения температуры особо сложных сред до 600...1100 °С

Стойкость к коррозии, абразивному износу, физическим воздействиям
Диапазон температур: -40...600...1100 °С
Исполнение чувствительного элемента термопар: на основе КТМС
Выходные сигналы: мВ, 4...20 мА, «4...20 мА + HART»



Производство цемента, сушка сыпучих материалов, добыча полезных ископаемых

Высокая твердость и износостойкость

Альтернатива датчикам в цельноточеной арматуре

Настенный датчик температуры в металлическом корпусе ДТС125хх

в общепромышленном
и взрывозащищенном (Exia)
исполнениях

- Выходные сигналы: 4...20 мА, RS-485, сопротивление
- Диапазон измеряемых температур до 200 °С
- Влагоустойчивость до 98 %



Для овощехранилищ, птицефабрик, бань и саун, промышленных предприятий

Удобный монтаж

Гигиенический датчик температуры с CLAMP-присоединением ДТС315М и ДТС415М

неокрашенный
металлический корпус
для частых CIP/SIP-моек

- Выходной сигнал: 4...20 мА
- Гигиеническое присоединение CLAMP
- Погрешность: 0,25 %; 0,5 %
- Диапазон измеряемых температур: -50...+300 °С
- НСХ: Pt100



Для пищевых производств

Датчик температуры ДТС3125Л для систем вентиляции — модернизация модели ДТС3005

для систем отопления, вентиляции и кондиционирования частных, общественных и производственных зданий

Выходной сигнал – сопротивление, 4...20 мА

НСХ: Pt100, Pt1000, NTC 3k, NTC 10k, NTC 20k, 50M, 100M

Модели с выходным сигналом «сопротивление» будут средствами измерения



Степень защиты IP65

Улучшенный показатель тепловой инерции

Комнатные настенные датчики ДТС3105, ДТС3105Л

для систем отопления, вентиляции и кондиционирования

НСХ: Pt100, Pt1000, NTC 3k, NTC 10k, NTC 20k
Диапазон измерения: -40...+100 °С
Выходной сигнал - сопротивление или 4...20 мА
Степень защиты IP20
Сертификат средства измерения




Компактный

Удобный монтаж

Датчики температуры ДТС3хх2.И

специализированная серия датчиков для систем вентиляции, широкий выбор конструктивных исполнений

- Диапазон измерения: -40...+250 °С
- Сертификация ЕАЭС
- Выходной сигнал 4...20 мА
- Влагоустойчивость до 98 %
- Разъем DIN 43650A

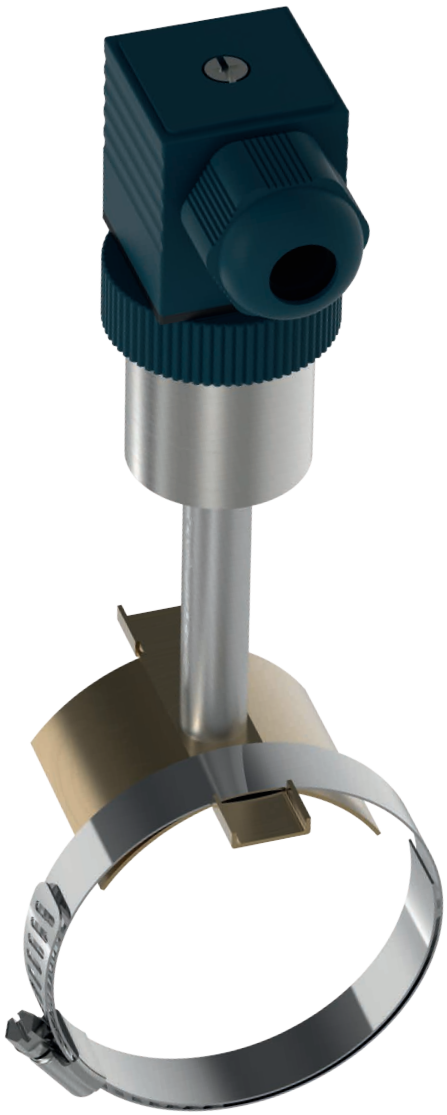






Степень защиты IP65

Удобное подключение

Датчики ДТС9хх

с электроизоляцией для контроля температуры обмотки сухих трансформаторов

Доступные схемы соединения: 3- и 4-проводная схема с одним чувствительным элементом
Выходной сигнал – сопротивление
НСХ: Pt100
Диапазон измерения: -50...+200 °С
Сертификат средства измерения

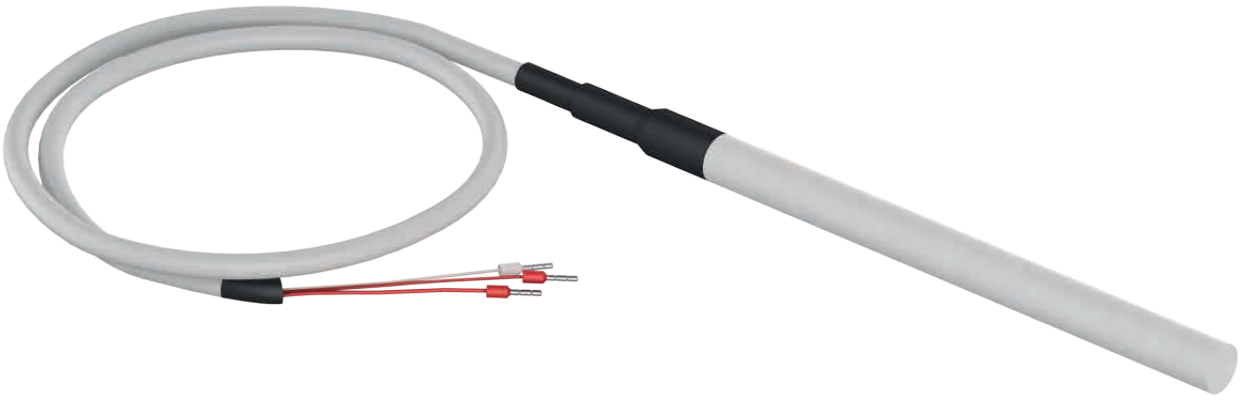


Электроизоляция 6 кВ/30 кВ

Степень защиты IP65

Капиллярный термостат MEYERTEC MTR-K

для контроля температуры воздуха после теплообменника и его защиты от замерзания в системах отопления, вентиляции и кондиционирования


Длина капиллярной трубки: 1, 2, 3, 4, 6 и 11,5 метров
Диапазон уставки: -30...+15 °C
Габариты корпуса 75×84×44 мм
Степень защиты IP30

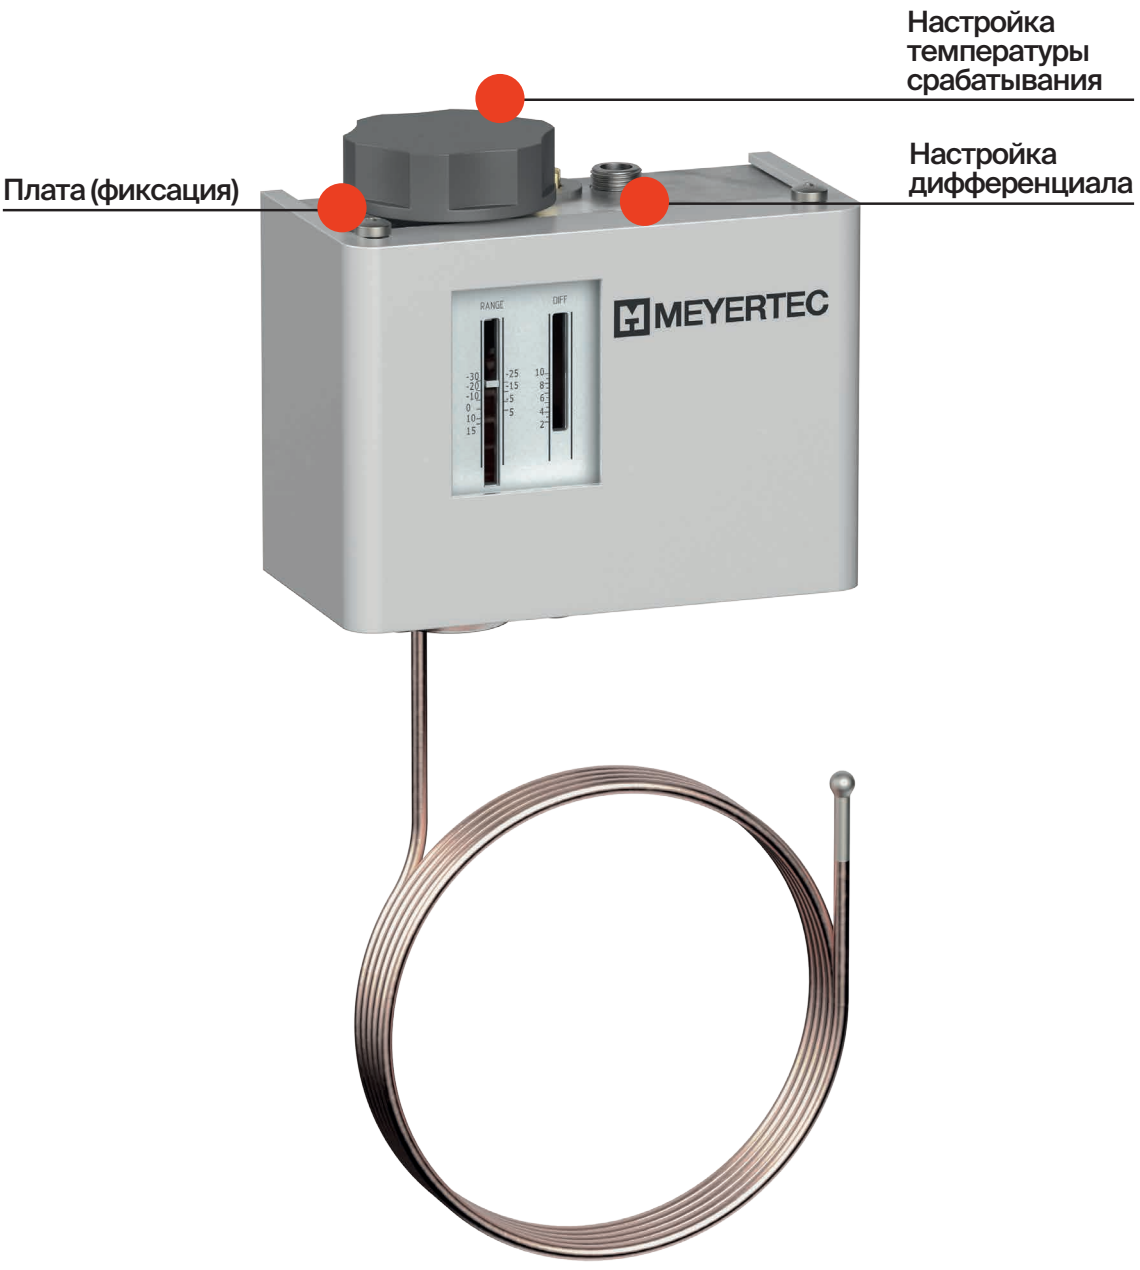

ДРТС защитные PTC-термисторы

для защиты обмоток электродвигателей от перегрева и работы совместно с защитными реле

Полупроводниковые резисторы с положительным температурным коэффициентом
Резко увеличивают сопротивление при превышении температуры срабатывания
DIN 44081, DIN 44082
1, 3 и 6 узлов измерения
Рабочая температура: +90...+160 °C

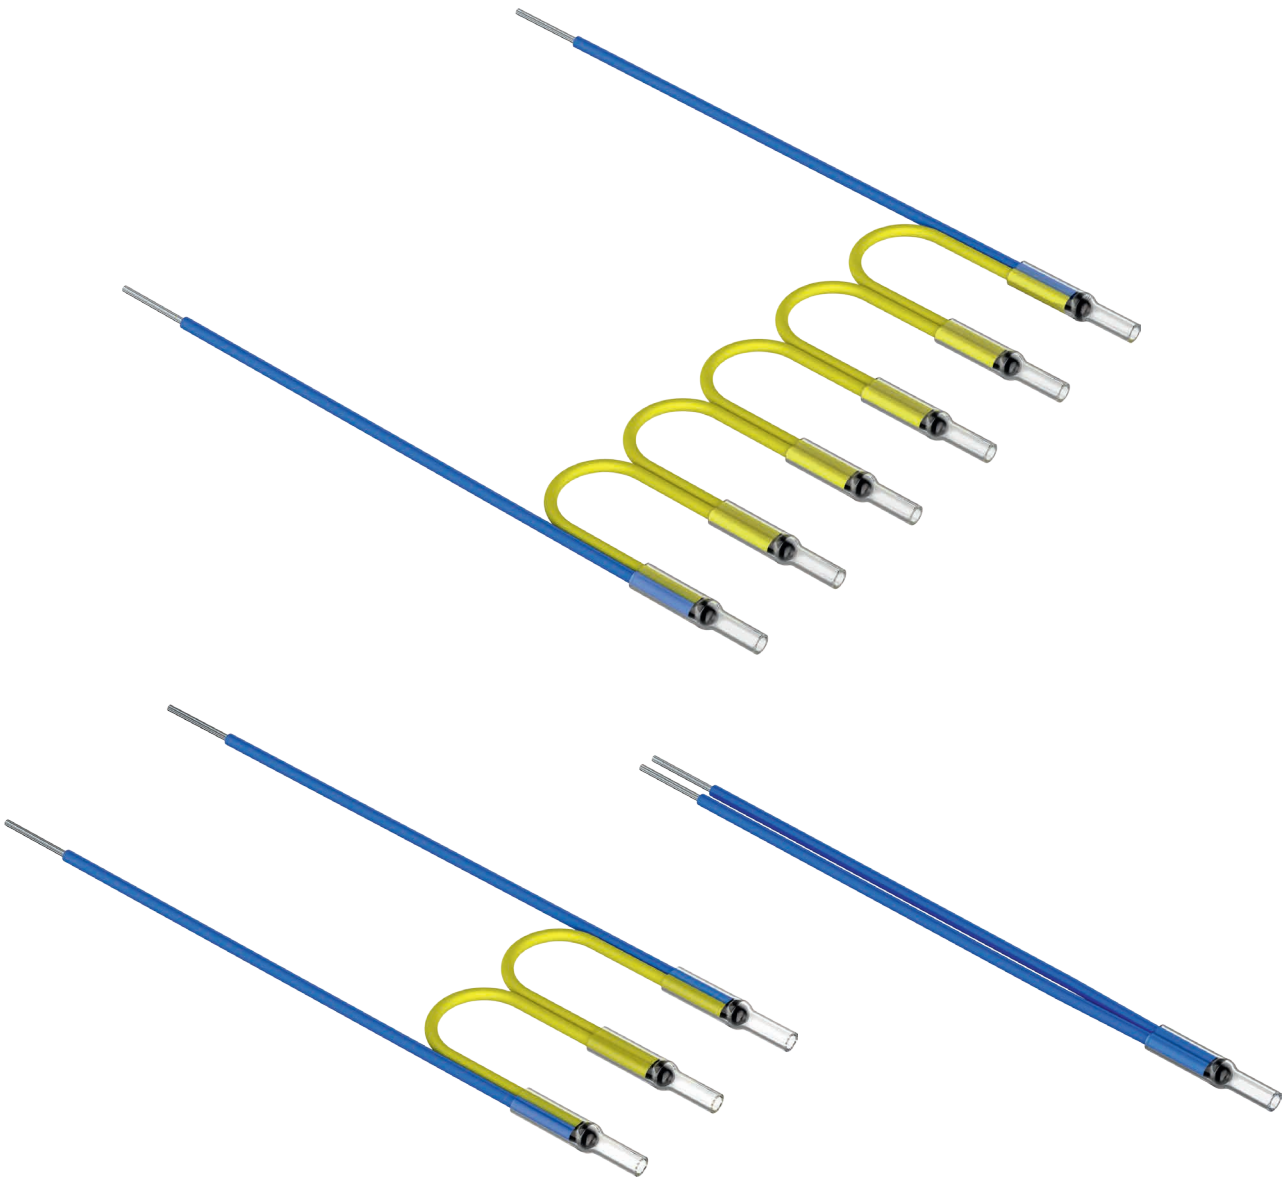


Преобразователь давления ПД100И-1xx-EXI

для взрывоопасных производств и установок

Применяются в газоснабжающих сетях, газораспределительных установках, для измерения уровня в ёмкостях и баках с топливом и другими горючими жидкостями

- Диапазоны от 10 кПа до 4,0 МПа
- Погрешность 0,25 % и 0,5 % ВПИ
- Типы давлений ДИВ, ДИ, ДВ, ДГ, ДА
- Присоединения к процессу: стандартный штуцер М20×1,5, G1/2”, G1/4”, торцевая мембрана М24×1,5

Ex

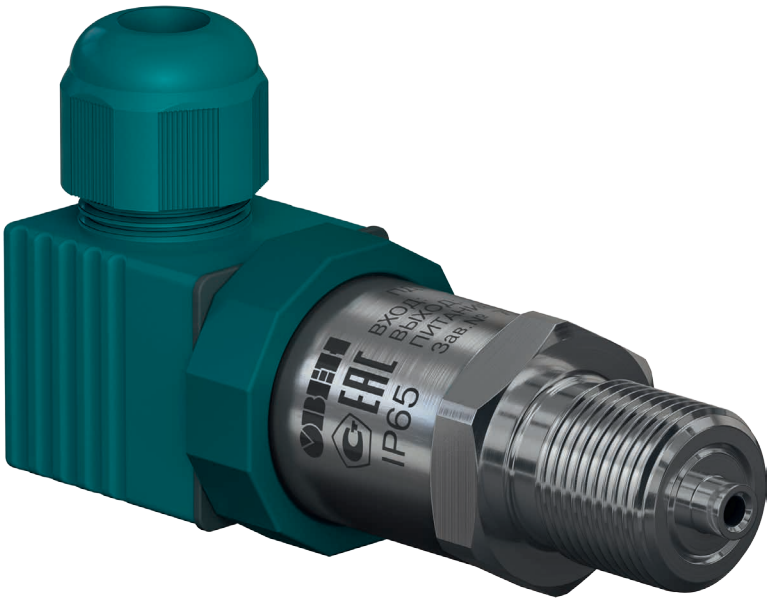




Сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой

Преобразователи давления ПД100И-121 и ПД100И-161

для вязких загрязнённых сред

Применяются для измерения уровня и давления в таких рабочих средах, как канализационные воды, молочные продукты, патока, целлюлозные пульпы, пенообразователи, канализационные стоки на пищевых производствах, целлюлозно-бумажных комбинатах, мазутных складах, водоканалах, пожарных системах и других производствах

- Присоединения: торцевая открытая мембрана сенсора М20×1,5 («161»), G1/2” («121»)
- Диапазоны: от 10 кПа до 4,0 МПа
- Погрешность: 0,25 % и 0,5 % ВПИ
- Типы давлений: ДИВ, ДИ, ДВ

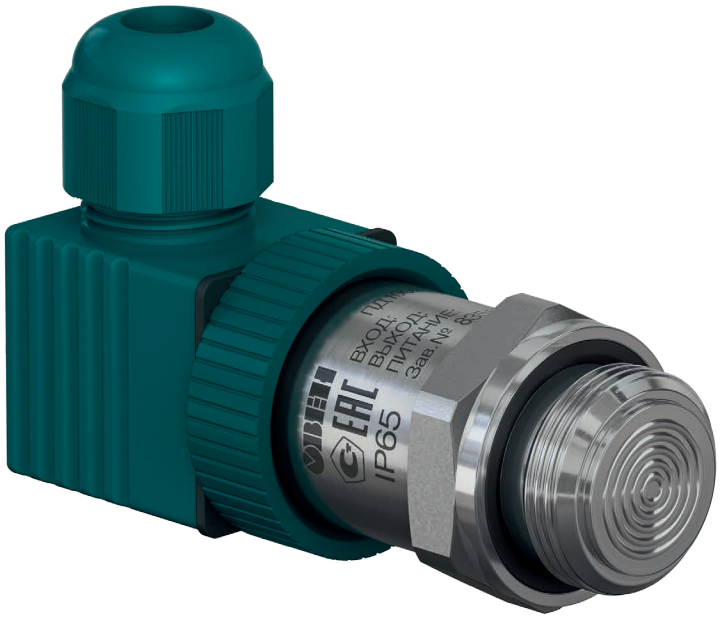

Сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой

Перепадомер ПД100И-ДД

для измерения перепада давления в барабанах пара, деаэраторах котельных, обвязках котлов ТЭС, роторных узлах учета газа

- Диапазоны перепада: от 0,006 до 4,0 МПа
- Выходной сигнал: 4...20 мА
- Присоединение: фланец NPT 1/4" (+ ниппеля М20×1,5)
- Сертификат соответствия ТР ТС
- Взрывозащита 1Ex dII CT6 Gb




Погрешность 0,25 % и 0,5 % ВПИ

Преобразователь давления ПД180-Вольт

для систем с вольтовым обменом и объектов с автономным питанием

- Исполнения:
низковольтное
[0,4...2 / 0,5...2,5 / 0,5...4,5 / 0,4...3,2 В]
и высоковольтное [0...5 / 0...10 В]
- Присоединения к процессу:
M20×1,5, G1/2", G1/4"
- Степень защиты IP65
- Межповерочный интервал: 5 лет / 4 года

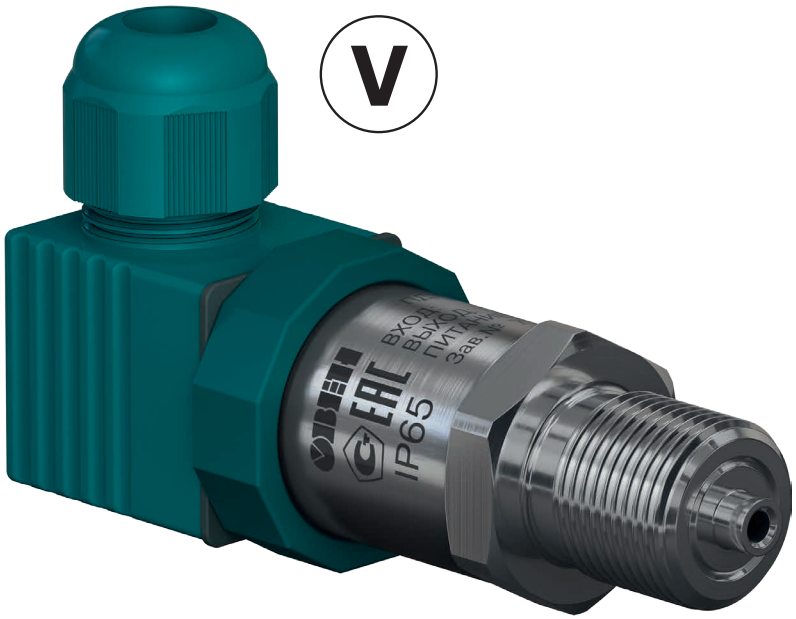

Для газовых сетей, вентиляции и т.п.

Погрешность 0,25 % и 0,5 % ВПИ

Низкое энергопотребление

Цифровой манометр ЦЭМ100

для наглядной индикации и визуализации параметров давления технологического процесса

1 квартал 2027

- Давление до 4 МПа
- Русскоязычное меню
- Диаметр дисплея 70 мм
- Цифровой выходной сигнал RS-485 Modbus
- Питание 24 В от сети постоянного тока
- Общепромышленное исполнение



Удобство настройки и эксплуатации

Электромагнитный расходомер ЭМРО1

для измерения расхода жидкостей на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ

1 квартал 2027

- Подключение датчиков температуры и давления – измерение объема и массы
- OLED-дисплей, считывание показаний в зонах с недостаточным освещением
- RS-485 для подключения в OwenCloud
- Типоразмеры DN15-150
- Фланцевое присоединение
- Общепромышленное исполнение



Удаленный мониторинг


Самодиагностика

Архивация

Сигнализатор уровня ДС.ПВТ.5

для электропроводных жидкостей

- Сигнализация 4 уровней жидкости в неметаллических и 5 – в металлических резервуарах
- Присоединение G1½"
- Электрическое подключение: разъем M12
- Степень защиты IP67
- Гигиенический (пищевой) сертификат
- Защита от ложных срабатываний

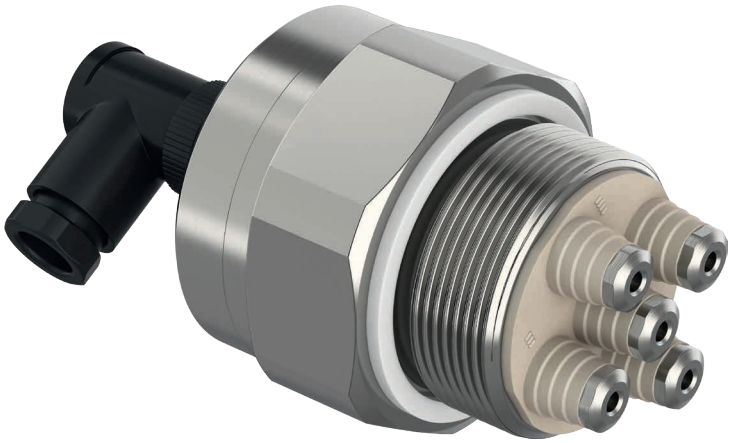



Максимальная рабочая температура до 130 °С

Максимальное рабочее давление до 2,5 МПа

Контроллер уровня САУ-У2 с RS-485

для управления насосами

- 12 встроенных алгоритмов работы
- Работа со всеми типами датчиков уровня ОВЕН
- Настройка с помощью Owen Configurator
- Настенный, щитовой и DIN-реечный корпус
- Питание =24 В и ~230 В
- Степень защиты IP67



USB для настройки

Интерфейс RS-485

Пластиковый сигнализатор ПДУ-П

для химически агрессивных сред

- Контроль предельного уровня жидкости
- Корпус из фторопласта (PVDF или PFA)
- Рабочая температура: -30...+125 °C
- Кабельный вывод: 1-120 м
- Длина штока от 50 мм до 3 м
- Резьба M20×1,5, M27×1,5, G1", G1½", G2", фланец DN80



Контроль 1-3 уровней

Вибрационный сигнализатор уровня ВДУ

для фармацевтической и пищевой промышленности

- Пищевая сталь AISI 316L
- Присоединение: CL 1", CL1½", G¾", G1"
- Питание =24 В и ~230 В
- Температура среды: -40...+150 ˚С
- Выходной сигнал: реле, PNP/NPN
- Гигиенический сертификат



Подходит для стерильных производств

Ротационный сигнализатор уровня РСУ

для сыпучих сред

- Г-, Т-образные и складные лопасти
- Присоединение: G¾", G1½"
- Питание =24 В и ~230 В
- Чувствительность от 300 г/л
- 4 режима чувствительности
- Температурный диапазон: -40...+70 ˚С



Общепромышленное и взрывозащищенное исполнение

Взрывозащищенный емкостной уровнемер ДУ31

для измерения уровня жидких и сыпучих сред, в том числе во взрывоопасных условиях

- Диапазон измерений до 4 м
- Выходные сигналы: 4...20 мА, RS-485
- Сертификат средства измерения



Для нефтегазовой и топливной промышленности, энергетики, водного хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, сельского хозяйства

Радарный уровнемер

для измерения уровня жидких и сыпучих агрессивных, запыленных, вязких, высокотемпературных сред

- Диапазон измерений: 10 м, 30 м
- Выходные сигналы: 4...20 мА, HART, RS-485
- Наличие взрывозащищенного исполнения
- Сертификат средства измерения

4 квартал 2026



Нормирующий преобразователь сигналов термометров сопротивления НПТ-5

для термосопротивлений с DIN-разъемом и передачи сигнала на большое расстояние без потери точности

- Выходной сигнал: 4...20 мА
- Погрешность: 0,1 % и 0,25 %
- Простой и быстрый монтаж через DIN-разъем
- Использование в сложных условиях от -40 °С




IP65

Легкая замена сенсора

Активный барьер искрозащиты НПТ-1К.00.1.3.Ex

для преобразования сигналов термосопротивлений, термопар и потенциометров в унифицированные сигналы тока и напряжения

- Выходной сигнал: 4...20, 0...20, 0...5 мА 0...10, 2...10, 0...5 В
- Гальваническая развязка
- Micro-USB для настройки
- Габаритные размеры 6,1×113×115
- Искрозащита: [Ex ia Ga] IIC
- Сертификаты средства измерения, ЕАЭС, EXI

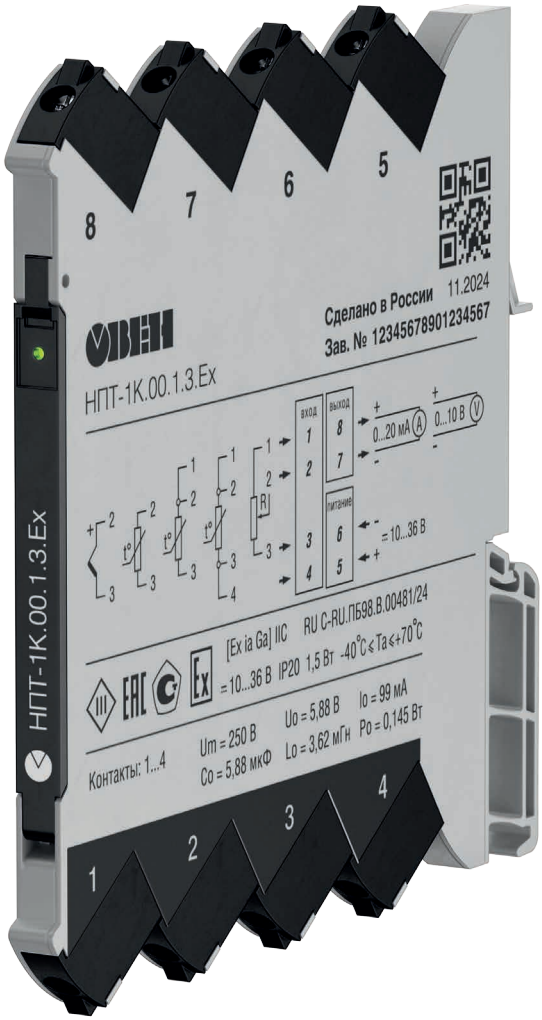


Взрывозащищенное исполнение

Межповерочный интервал 2 года

Универсальный активный барьер искрозащиты НПТ-1М.Ex

для термопар, термосопротивлений и потенциометров

- Выходной сигнал: 4...20, 0...20, 0...5 мА 0...10, 2...10, 0...5 В
- Гальваническая развязка
- USB Type-C для настройки
- Настройка с помощью Owen Configurator
- Искрозащита: [Ex ia Ma] I; [Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
- Сертификаты средства измерения, ЕАЭС, EXI

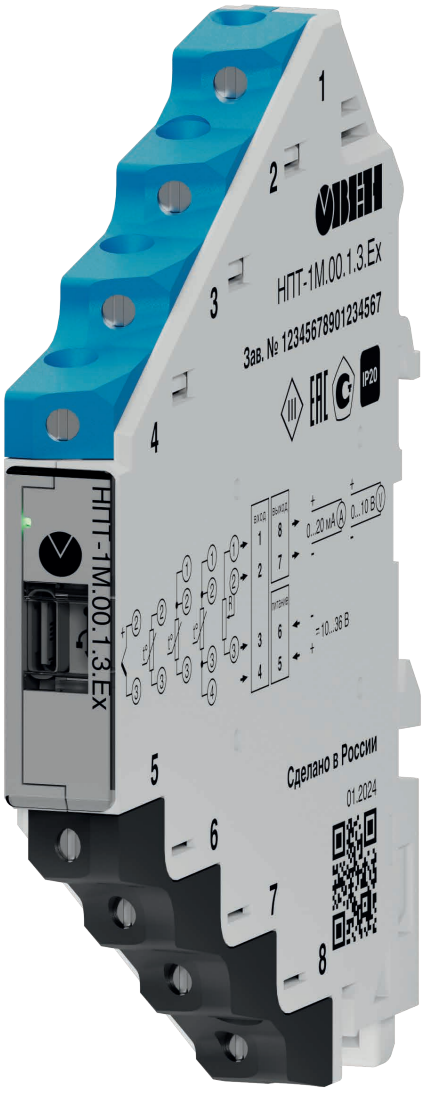

Искрозащищенное исполнение

Межповерочный интервал 5 лет

Датчик (сигнализатор) загазованности ДЗ-1-CO.1

для измерения концентрации угарного газа и сигнализации при превышении пороговых значений

- 2 порога контроля CO: 20 мг/м^3 и 100 мг/м^3
- Автоматическое отключение сигнализации обоих порогов при снижении концентрации газа ниже пороговых значений
- Самодиагностика, «имитация аварии» и корректировка нуля с помощью кнопки
- 2 перекидных реле
- Сертификат средства измерения
- Питание ~220 В



Для парковок, гаражей, подвалов

Степень защиты IP64

Рабочая температура -20...+50 °C

Датчик (сигнализатор) загазованности ДЗ-СО.Н3.RS

для измерения концентрации угарного газа и передачи управляющего цифрового сигнала в диспетчерскую

- 2 порога контроля CO: 20 мг/м³ и 100 мг/м³, настройка на другие пороги срабатывания
- Автоматическое отключение сигнализации при снижении концентрации газа ниже пороговых значений обоих порогов
- Самодиагностика, «имитация аварии» и корректировка нуля с помощью кнопки
- RS-485 + 2 дискретных выхода
- Сертификат средства измерения
- Питание =24 В



Для парковок, гаражей, подвалов

Степень защиты IP20

Рабочая температура -20...+50 °C

Комнатные датчики влажности и температуры ПВТ20

для измерения температуры и влажности внутри жилых помещений, офисов, складов и т.п.

- Выходные сигналы: RS-485, 4...20 мА, 0...10 В
- Сертифицированная точность на всем диапазоне преобразования
- Большой, контрастный и долговечный дисплей

2027



Самый компактный

Монтажный фланец УПФ-6

для датчиков с торцевой открытой мембраной

- Материал: AISI 321
- Резьба М24×1,5
- Монтаж заподлицо
- Номинальное давление PN, кгс/см^2 (МПа): 40 (4,0)
- Номинальный диаметр DN: DN 65



Фланец МФ-5-НС

для монтажа в воздуховод датчиков температуры ДТС с диаметром монтажной части 5 мм


- Материал: AISI 304
- Диаметр проходного сечения измерительной части датчика: 5,3 мм



Термопарные вилки и розетки типа K, S, N, J

для подключения термопарного кабеля

Тип HCX K – XA Ni-Cr плюс и Ni-Al минус
Желтый корпус
Температура эксплуатации: -29...+180 °C
Размеры: стандартный и мини

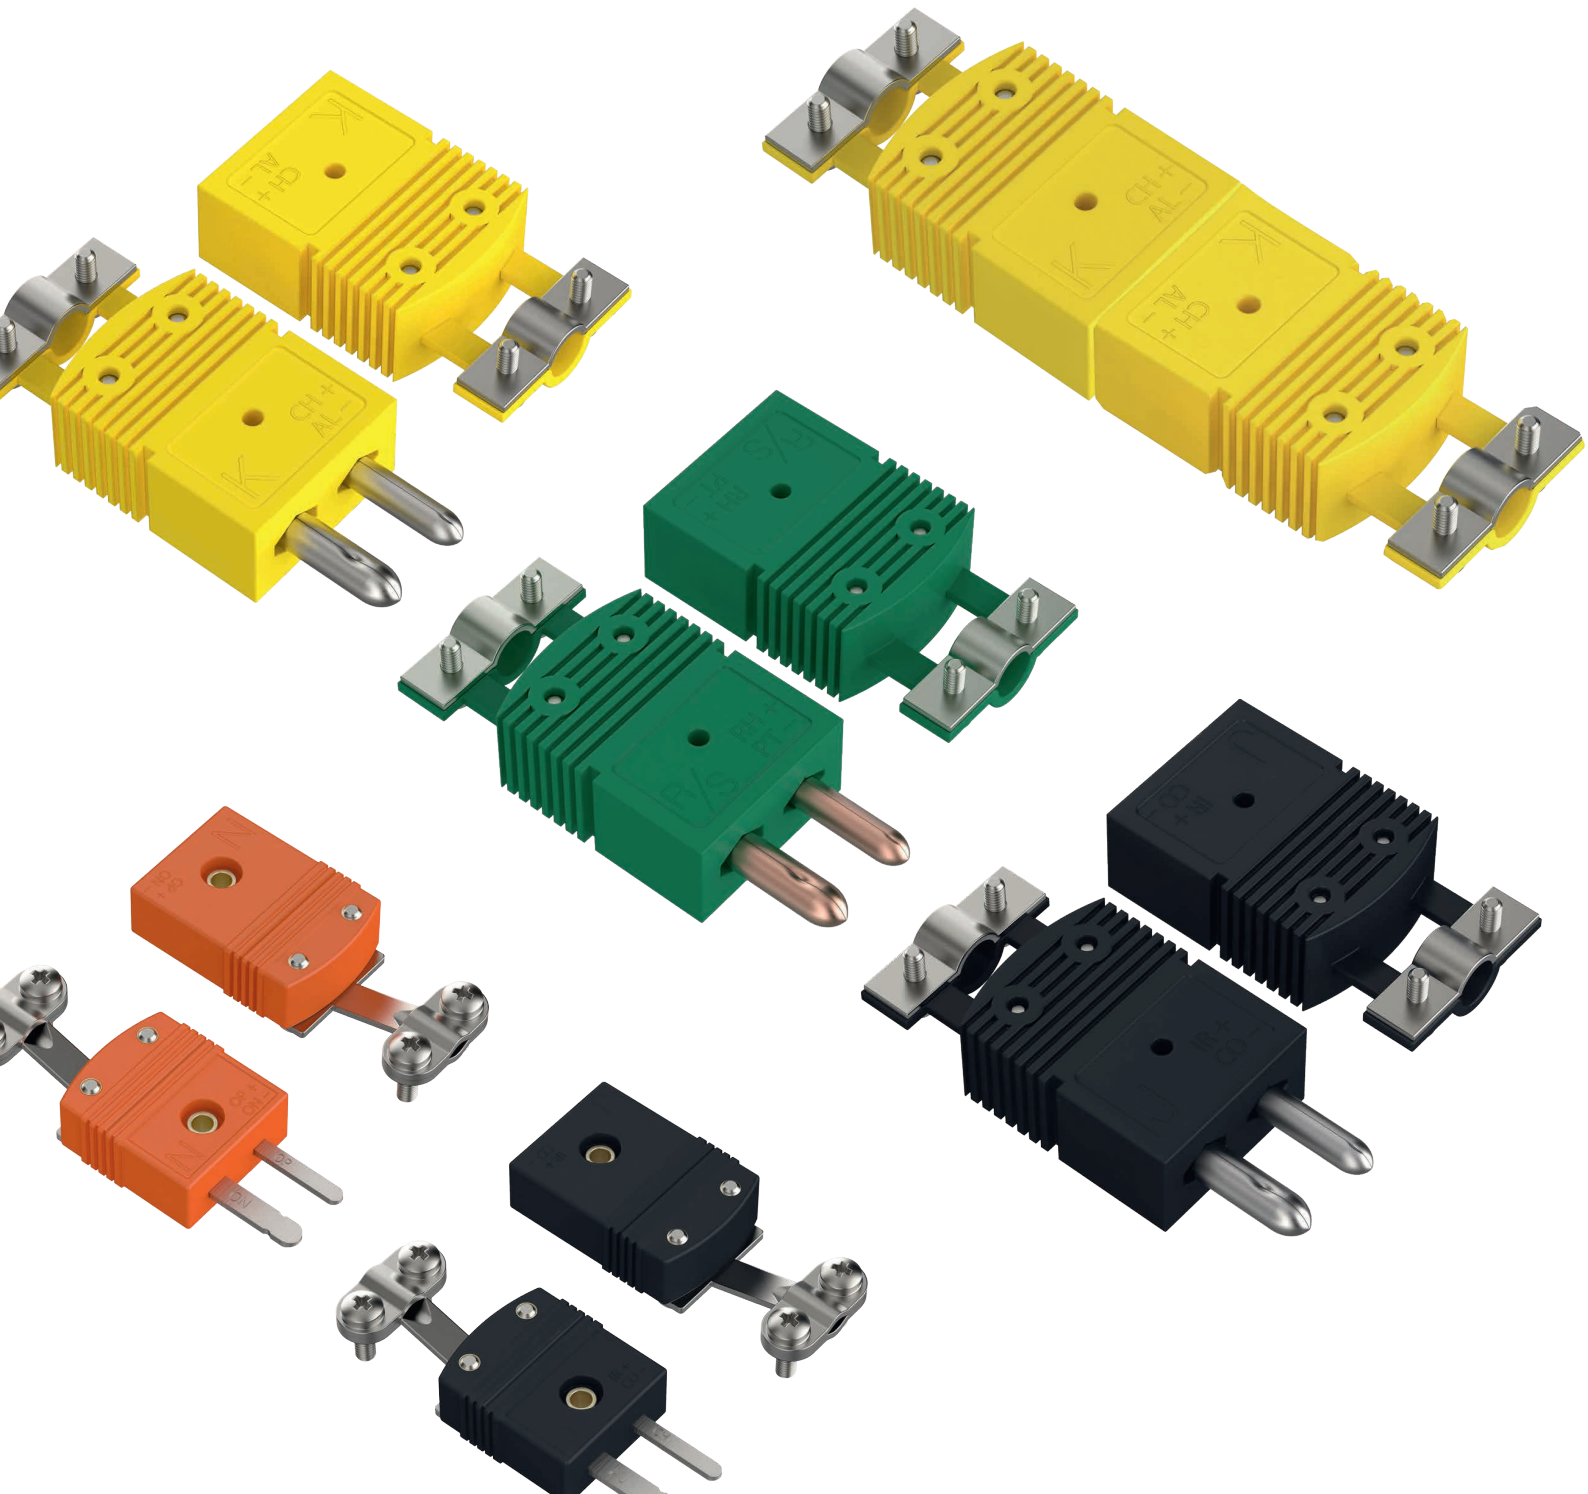

Клеммная коробка КК-05

для монтажа кондуктометрических датчиков уровня ДУ

- 5 посадочных мест под стержни датчика уровня
- Степень защиты корпуса: IP54
- Материал корпуса: пластик
- Кабельный ввод
- Дополнительные крепёжные отверстия под кронштейн



Экран Стивенсона CMSS-02-A

для защиты датчика температуры и влажности от солнечных лучей, дождя, снега


- Количество тарелочек: 10 шт.
- Рабочая температура: -40...+75 °С
- Диаметр фиксации монтажной части: 6-15 мм



Клеммная коробка КК-04

для трансформаторных датчиков ДТС9х4

- Габаритные размеры 195×126×55 мм
- Материал полиамид UL94V0
- Количество клемм 13 шт.
- Степень защиты IP54

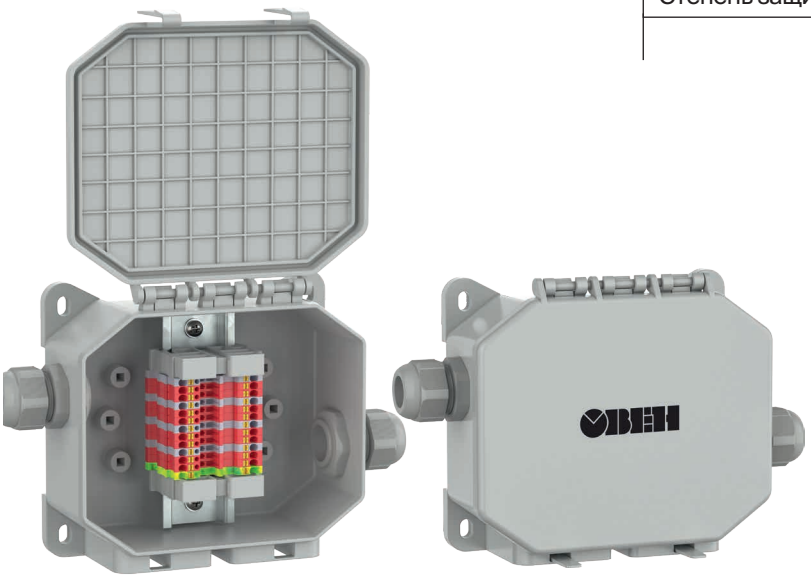


Вентильные блоки эконом

для безопасного монтажа/демонтажа датчиков, преобразователей давления

Давление рабочей среды:
до 6,3 МПа - для БВЭ-1xx и БВ-2xx,
до 40 МПа - для БВЭ-3xx

Температура рабочей среды: -40 ... +150 °C

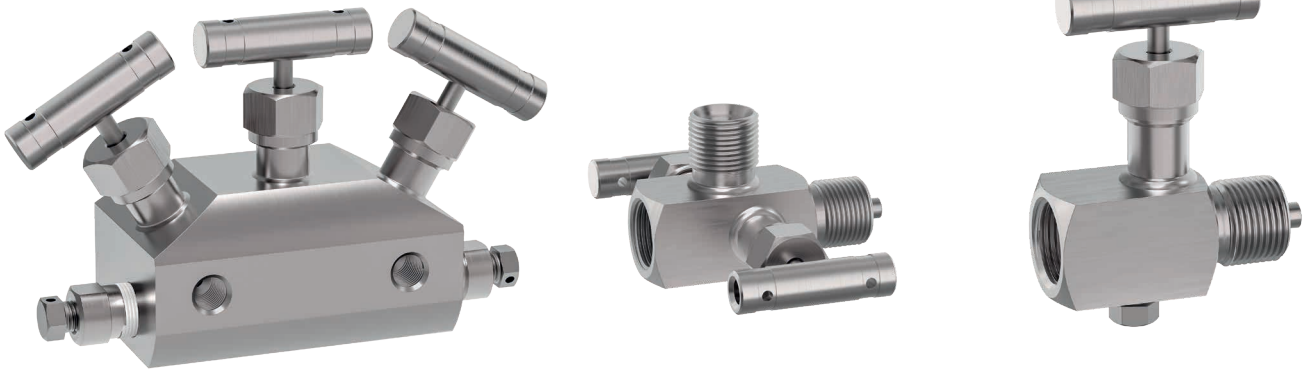


Медные капиллярные трубки и латунные переходники

для преобразователей давления

Диаметр трубки:
2,5 или 6,0 мм, длина: 0,5–5,0 м

Резьба накидных гаек: SAE ¼"

Переходники с SAE ¼" на G½"; G¼"

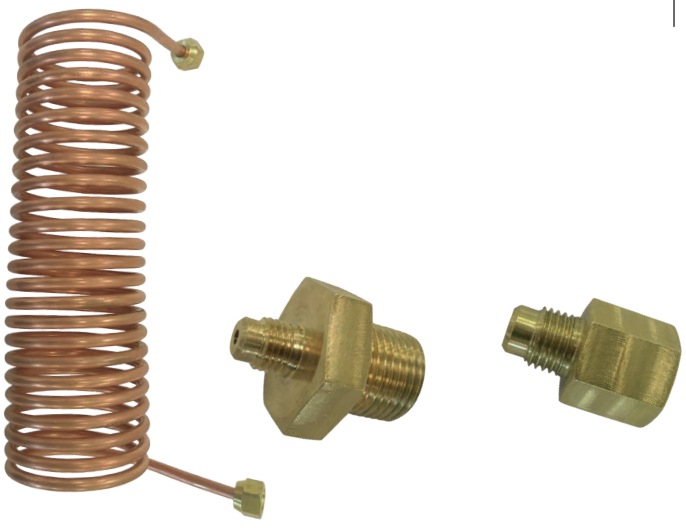

Защитный корпус для реле давления РД55-ДИ и капиллярного термостата MEYERTEC MTR-K

для установки и эксплуатации механических реле в условиях, требующих дополнительной защиты от механических повреждений, пыли и влаги

- Температура эксплуатации: -45...+65 ˚С
- Материал корпуса: пластик PC/ABS
- Материал крышки: нитриловый каучук
- Габаритные размеры: 64,5×83×103 мм

Степень защиты IP55



Электрический разъем для датчиков B22B3000P-OW (BRS)

для коммутации кабеля с любым датчиком давления, уровня и различных приборов

- Стандарт соединения: DIN 43650A
- Число контактов: 3 + заземляющий контакт
- Кабельный вывод: PG11
- Степень защиты: IP67



Преобразователь интерфейсов HART-USB AC6-M

для связи ПК или системных средств АСУТП с любыми интеллектуальными устройствами, поддерживающими HART-протокол

- Компактный корпус 27×72,5×26 мм
- Автоматическое определение направления передачи данных
- Съёмные клеммники
- Встроенный резистор
- Разъём USB Type-C



Разъёмы и кабельная сборка M12

для подключения датчиков к вторичным измерительным приборам

- Разъём M12 тип A розетка
- 5 или 6 pin
- Корпус: металл или пластик, прямой или угловой
- Сборка: один разъём или формованная сборка с разъёмом и кабелем до 15 метров



MEYERTEC

Важное — в деталях

Электро-техническое оборудование

Устройства управления, сигнальные устройства, клеммы на DIN-рейку, концевые выключатели, потенциометры, оборудование для микроклимата шкафов управления, кабельные вводы



MTI

расширение серии силовых клемм

- Винтовой механизм с высоким моментом затяжки
- Зажимная клетка из стали с антикоррозионным покрытием
- Высокое качество токопроводящей медной жилы
- Конструкция клетки не допускает ослабления провода благодаря использованию пружинных шайб
- Применение винтов с головкой «внутренний шестигранник» для достижения большего крутящего момента
- Полностью закрытая конструкция корпуса клемм




Клеммы на 95 мм²


MTU

расширение серии винтовых клемм

- Высокое качество метизов, моменты затяжки соответствуют рекомендуемым стандартам
- Наибольшее усилие зажима контакта при малом монтажном пространстве
- Возможность подключения к одному контакту нескольких проводников
- Возможность подключения гибких проводников без предварительной подготовки (без наконечников)
- Конструкция зажимной клетки обеспечивает длительное контактное давление
- Зажимная клетка из стали с антикоррозионным покрытием
- Боковое подключение проводников

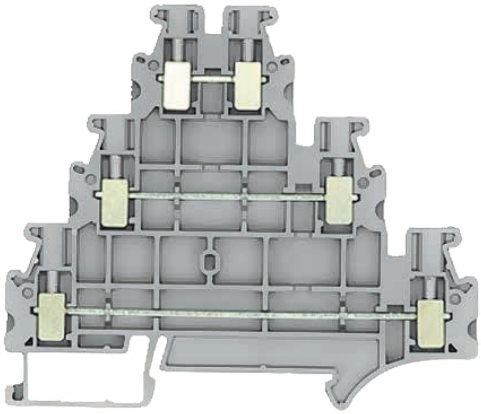


Трехуровневая клемма,
2.5 мм^2, 500 В

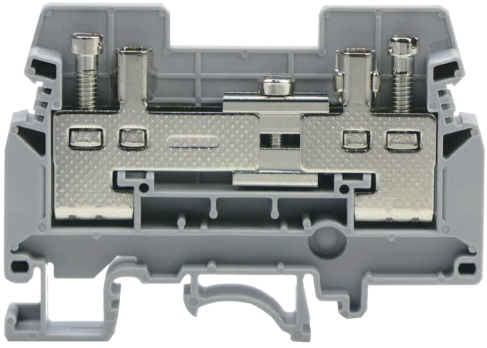


Измерительная клемма
с ползунковым размыкателем, 6 мм^2

4 квартал 2026

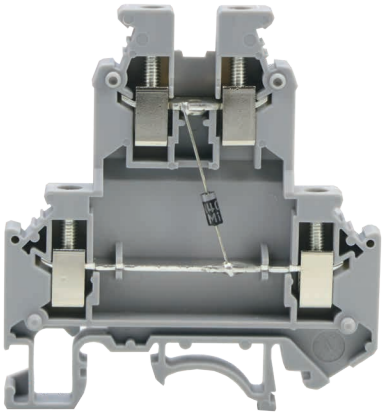

Двухуровневая клемма
с диодом

4 квартал 2026

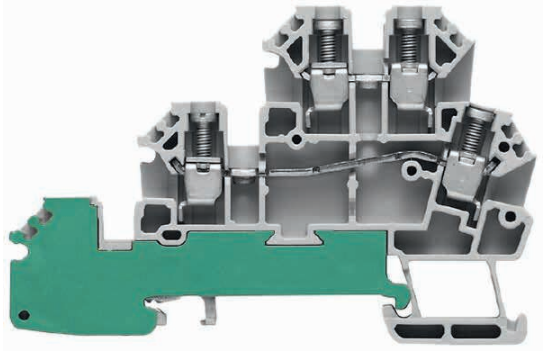


Трехуровневая клемма
с заземлением, 2.5 мм^2

Поставляются в групповых упаковках

MTS


пружинные клеммы

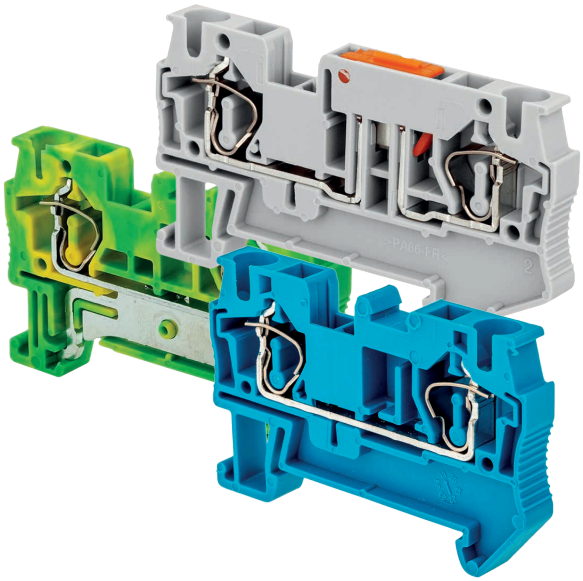

- Наличие пружинного зажима ускоряет процесс монтажа и делает его менее трудоемким
- Устойчивое к вибрации соединение обеспечивает надежный контакт
- Фронтальное подключение обеспечивает удобство обслуживания
- Пружинные элементы изготовлены из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали с антикоррозионным покрытием
- Двойной ряд для установки перемычек
- Два слота для установки маркировки (фронтальный и боковой)

MTP


push-in клеммы

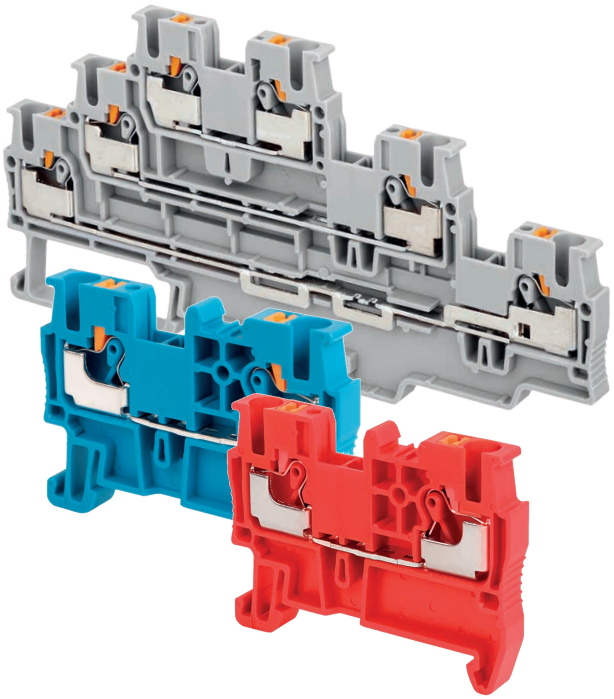

- Высокая скорость и плотность монтажа
- Гибкость и удобство обслуживания
- Исключение контакта с токоведущими элементами
- Пружинные элементы изготовлены из высокопрочной хромоникелевой пружинной стали с антикоррозионным покрытием
- Двойной ряд для установки перемычек
- Два слота для установки маркировки (фронтальный и боковой)


Расширение серии push-in клемм 1.5 мм²

Трехпроводная, 1.5 мм²
Четырехпроводная, 1.5 мм²
Двухуровневая заземляющая, 1.5 мм²
Двухуровневая, 1.5 мм²
Для подключения датчиков и исполнительных устройств, 1.5 мм²

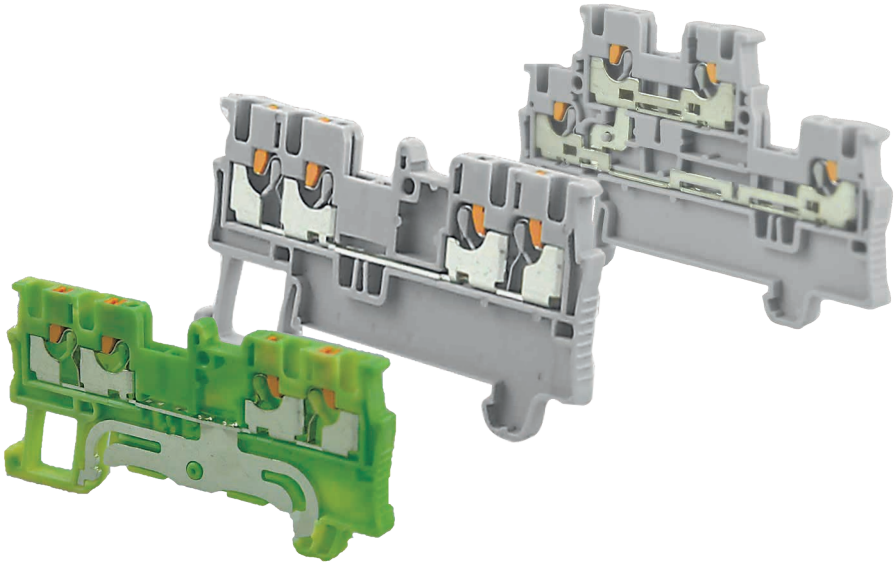

Расширение клемм с контактом PE

Клемма трехпроводная заземляющая, 1.5 мм²
Клемма четырехпроводная заземляющая, 1.5 мм²
Клемма push-in трехуровневая с дополнительным проводником PE, 2.5 мм²

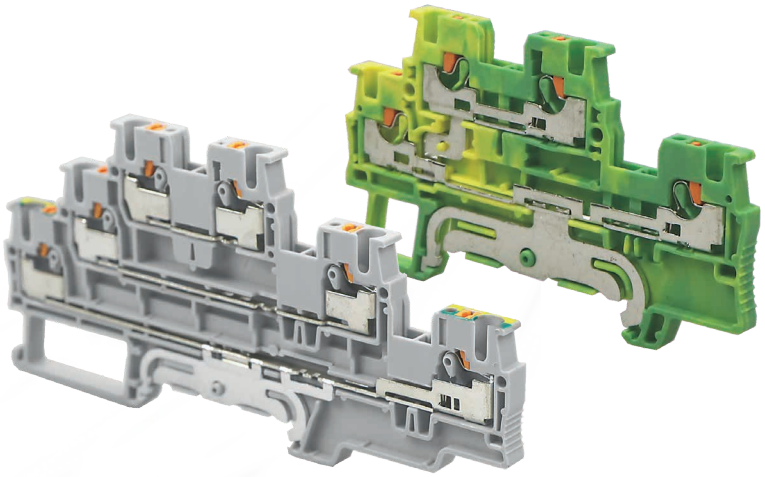

Клеммы и блоки

для распределения потенциалов

- Простота объединения и распределения потенциалов
- Компактная конструкция
- Высокие показатели скорости и плотности электромонтажа
- Зажимы push-in
- Аксессуары для монтажа и маркировки





MTB8

расширение серии



- Степень защиты IP65
- Кольцо головки из анодированного алюминия
- Компактный корпус – моноблок
- Фиксация при помощи одной контргайки

MTB4 и MTB5

новые модели двойных кнопок



- Степень защиты IP65
- Расширяемая контактная группа: до 3 блок-контактов в один ряд с возможностью расширения контактной группы до 9 блок-контактов.
- Компактный LED-модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами
- Высокая механическая износостойкость (до 3 000 000 нажатий)

MT-TS

сенсорные кнопки



- Степень защиты IP68
- Ресурс 50 млн циклов
- Быстрота и удобство установки
- Полная герметичность устройства
- Исключен механический износ ввиду отсутствия механических частей

MT-OS

оптические переключатели



- Степень защиты IP65
- Ресурс более 1 млн срабатываний
- Отсутствие прямого контакта при переключении
- Устойчивость к коррозии и сильным световым помехам
- Светодиодная индикация
- Исключен механический износ ввиду отсутствия механических частей

MT-PS

пьезоэлектрические кнопки



- Степень защиты IP68/IP69K
- Ресурс 50 млн циклов
- Полная герметичность устройства: устойчивость к воде, пыли, маслу и агрессивным средам
- Широкий температурный диапазон: -40...+75 °C
- Исключены ложные срабатывания
- Исключен механический износ ввиду отсутствия механических частей

MTB4-LZ

расширение серии общепромышленных концевых выключателей

- Степень защиты IP65
- Тип контактов 1 NO + 1 NC
- Коммутируемый ток до 6 А
- Корпус металл/пластик
- Универсальное применение



MTB4-MS

расширение серии общепромышленных концевых выключателей

- Степень защиты IP54
- Тип контактов 1 NO/1NC (COM)
- Корпус пластик
- Коммутируемый ток до 10 А
- Компактный размер



MTB4-HD

концевые выключатели для тяжелых условий

- Степень защиты IP66
- Тип контактов 1 NO + 1 NC
- Коммутируемый ток до 10 А
- Корпус металл
- Повышенная механическая и коррозионная стойкость



MTZ4-MS

мини-выключатели


- Степень защиты IP40
- Тип контактов 1 NO/1NC (COM)
- Корпус пластик
- Коммутируемый ток до 15 А
- Высокая точность и ресурс
- Компактный размер



MTC-DPZ

мембранные кабельные вводы

- Степень защиты IP65/IP66
- Высокая скорость монтажа
- Экономия монтажного пространства
- Уплотнение и фиксация кабеля

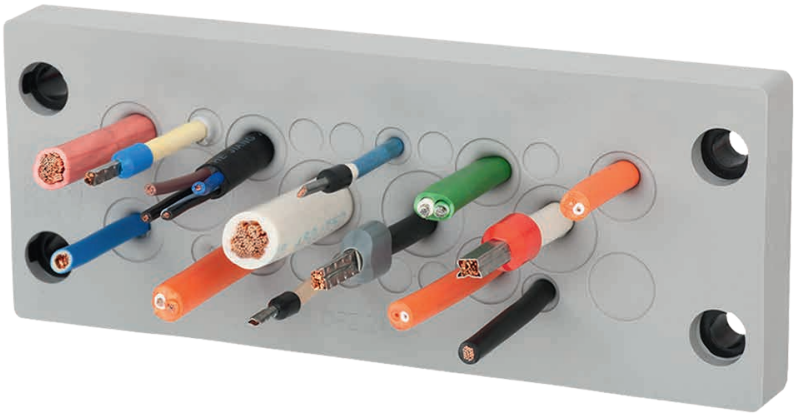



MTC-BES

щеточные кабельные вводы

- Высокая скорость монтажа
- Возможность монтажа нескольких кабелей с разными диаметрами
- Нейлоновая щетка высокой плотности
- Простота в установке и использовании



MT-WPC100-K

защитная крышка для ТРМ и ПР225

- Высокая степень защиты IP67
- Возможность контролировать сигналы устройств управления
- Для щитовых приборов ОВЕН





MT-WPC18

защитная крышка для ПР200 и двух ПРМ (18 модулей)

- Высокая степень защиты IP67
- Возможность контролировать сигналы устройств управления





140 дилеров и сервисных центров в РФ и ближнем зарубежье

Дальневосточный ФО

Благовещенск
Амурская Электронная Станция сервис
aesdv.ru
+7 4162 77 46 43
+7 914 557 3157

Электро Центр
elektrocentrdv.ru
+7 4162 210 710

ТПФ Байд
+7 4162 42 51 90
49 41 29

Владивосток
Авиор
aviorvl.ru
+7 4232 49 15 80

РТК
zippoint.ru
8 800 333 19 17

Хабаровск
ИНКО
inco-dv.ru
+7 914 544 93 05
+7 914 546 40 46

Торговый дом Электротехника
pribor-dv.ru
+7 4212 42 57 57

Южно-Сахалинск
65АМПЕР
65amper.ru
+7 962 100 05 65

Приволжский ФО

Дзержинск
Техно-КИП
техно-кип.рф
+7 8313 23 38 05
35 10 04

Ижевск
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
kipdepo.ru
+7 3412 52 92 98
52 92 75
52 93 39

Уральский центр автоматизации
ural-avtomatika.ru
+7 3412 65 87 08

Смарт-Инжиниринг
smart-engineer.ru
+7 3412 23 00 32

Йошкар-Ола
ГК КИП-Комплект
kip12.ru
+7 8362 45 23 44
45 32 44
+7 902 737 91 92

Казань
Союз-Прибор сервис
souz-pribor.ru
8 800 222 51 73
+7 843 203 92 79

Дельта-КИП
owen.msk.ru
+7 843 248 56 65
524 75 44
524 77 44

Электрокомплект
smart-shop.pro
+7 843 528 04 03

Киров
Альфа-Пром сервис
alfa-prom.ru
+7 8332 54 20 84
54 04 42

Энергис
energis.ru
+7 8332 62 38 92
51 75 45

ТДА
tda-group.ru,
www.tda-owen.ru
+7 833 221 16 15

Набережные Челны
Интеграл Автоматика
integral-avtomatika.ru
+7 8552 51 94 42
44 66 30

Нижний Новгород
Дельта-КИП сервис
owen.msk.ru
8 800 301 27 14, доб. 201
+7 991 393 55 51

Техно-КИП сервис
tehno-kip.ru,
www.техно-кип.рф
+7 831 265 35 96
218 02 48

Термет
termet.nnov.ru
+7 831 291 53 30
270 43 73

Нижний Новгород (Бор)
Спектр-Автоматика
corpsa.ru
+7 831 414 74 04
+7 903 602 74 24

Оренбург
Оренбургпромавтоматика
oren-prom.ru
+7 3532 75 25 20

ТД ПРОМАВТОМАТИКА
promavtomatika56.ru
+7 3532 66 73 73
66 33 00

ОВЕН-Уфа
owen-ufa.ru
+7 353 277 97 58

Пенза
ТДА сервис
tda-group.ru
tda-owen.ru
+7 8412 45 88 88

Пермь
Приборы и системы контроля (ПРиСК)
pribor-perm.ru
+7 342 215 91 42

ОВЕН-ПЕРМЬ
kip59.ru
+7 342 270 02 27
212 42 51

Приборы контроля-Пермь
kipperm.ru
+7 342 206 12 40
210 56 28

Самара
КИП-АС сервис
kipsamara.ru
+7 846 310 86 22
310 86 23

Метрология и Автоматизация
ma-samara.com
+7 846 247 89 19

ТДА
tda-group.ru,
www.tda-owen.ru
+7 846 959 22 99

Электрокомплект
smart-shop.pro
+7 843 528 04 03

Саранск
Дельта-КИП
owen.msk.ru
+7 8342 37 34 23
333 666

ТДА
tda-group.ru
+7 342 54 60 19

Саратов
КИПАСО
kipaso.ru
+7 8452 34 78 24
69 42 10

Алгол-В
algol-v.ru,
www.shop.algol-v.ru
8 800 101 74 44
+7 8452 90 80 04

ТДА
tda-group.ru,
www.tda-owen.ru
+7 452 69 43 23

Стерлитамак
ОВЕН-Уфа
owen-ufa.ru
+7 347 200 92 14
внутр.: 105

Тольятти
ПромАвтоматика
promavtomatikatlt.ru
+7 8482 52 97 33
53 20 28

Электрокомплект
smart-shop.pro
+7 843 528 04 03

Ульяновск
ПОИСК сервис
poisk-company.ru
+7 8422 30 01 50

Уфа
ОВЕН-Уфа сервис
owen-ufa.ru
+7 347 214 93 14
200 92 14

ТД МетаТерм
metaterm.ru
+7 347 276 33 11
257 93 28

УралАвтоматика
ustavka.ru
+7 347 295 98 32

ТДА
tda-group.ru,
www.tda-owen.ru
+7 347 200 05 43

Электрокомплект
smart-shop.pro
+7 843 528 04 03

Чебоксары
Дельта-КИП
owen.msk.ru
+7 8352 62 02 42
495 222
62 03 63

Примех
mprivod.ru
+7 8352 201 205
+7 967 795 77 47

Северо-Западный ФО

Архангельск
ГК Синта
sintagroup.ru
+7 8182 47 52 63

ТИАС
tias-tech.ru
+7 921 070 44 50

Великий Новгород
НТС-ЭКО-Н,
ИП Пепелов Д.С.
owen53.ru,
www.ntc-eco-n.ru
+7 8162 55 77 40
55 69 49

Вологда
Мелиус КОМПЛЕКТ
melius35.ru
+7 8172 26 78 75

Калининград
Компания Техприбор
techpribor-kaliningrad.ru
+7 4012 65 38 33
65 03 22
63 27 94

Мурманск
Коланга сервис
kolanga.ru
+7 8152 25 15 75

Петрозаводск
Компания АТН
atnc.pro
+7 8142 78 27 12

Псков
ГК ОВЕН-ЭНЕРГО
owen-russia.ru
8 800 700 74 11

Сенсервис
senservis.ru
8 800 250 60 20

Санкт-Петербург
ОВЕН СПБ
ovenspb.ru
+7 812 528 68 38
528 35 81
954 19 54

Термоника
termonika.ru
+7 812 995 58 92
677 56 53

ОВЕН Северо-запад сервис
kipspb.ru
+7 812 327 32 74
928 32 74

Элефант
elefantkip.ru
+ 7 911 195 94 01
920 37 15
+7 499 344 65 00

ГК ОВЕН-ЭНЕРГО
owen-russia.ru
8 800 700 74 11

Дельта-КИП
deltakip.ru
+7 812 205 99 00

Овен-Автоматизация
owen-asu.ru
+7 812 642 85 99

Северо-Кавказский ФО

Пятигорск
Солнечные технологии
avtomat.eltehno.ru
+7 928 341 40 24
+7 8793 975 974

Ставрополь
ИП Никушин А.В. (КИП-Юг)
кип-юг.рф
+7 9624 42 12 25

МаксПрофиЭлектро
maxprofi.su
+7 8652 73 94 63
60 60 19

Сибирский ФО

Барнаул
ТСЦ Рэлсиб сервис
kip.su
+7 383 383 02 94

Техком-Автоматика сервис
roskip.ru
+7 3852 59 08 07

Джемини Электро
gemini-electro.ru,
o-r-k.ru
7 383 325 31 81

Бердск
Сибавтоматика+
sib-a.ru
+7 3822 90 08 09

Бийск
Амрита
АМРИТА-БИЙСК.РФ
+7 3854 30 66 00
45 01 13

Иркутск
Марс Стиль
+7 3952 38 88 86
38 88 87

Автоматизация Сибири Трейд
siberien.ru
+7 3952 68 55 99
68 11 22

Компания АНКО
anko-138.ru
+7 914 928 42 47

Кемерово
Промкомплект
pro-com.ru
+7 3842 57 00 55

Красноярск
Сибирь КИПиА Центр
sibkip.com
+7 391 291 39 52
292 81 14

Новокузнецк
АВТОМАТИКА
kipcentr.ru
+7 3843 74 17 12
+7 951 224 00 68

Новосибирск
Сибавтоматика+
sib-a.ru
+7 3822 90 08 09

Сибхолод
sibholod.ru
+7 383 348 69 68
348 56 96

Приборика сервис
priborika.ru
+7 383 363 55 00

ТСЦ Рэлсиб сервис
kip.su
+7 383 383 02 94

ТСЦ Рэлсиб
kip.su
+7 383 383 02 94

Джемини Электро
gemini-electro.ru,
www.o-r-k.ru
+7 383 325 31 81

Мерасиб
merasib.ru
+7 383 291 93 84
287 30 94

Омск
ИП Аракчеев В.И.
+7 913 988 73 56
+7 3812 78 13 74

ТехПрибор
техэнергоприбор.рф
+7 499 707 11 57

ТСЦ Рэлсиб
kip.su
+7 383 383 02 94

Северск
Сибавтоматика+
sib-a.ru
+7 3823 99 39 00

Томск
Сибавтоматика+
sib-a.ru
+7 3822 90 08 09

Сибавтоматика+
sib-a.ru
+7 3822 90 08 09
+7 3823 99 39 00

ИП Зинченко Ю.А.
owen-tomsk.ru
+7 3822 22 62 04

Улан-Удэ
Аква Сити
(ИП Коденев В.В.)
аквасити.рф
+7 3012 200 151
20 01 52

Чита
Монтаж автоматики
сервис
skazis.ru
+7 3022 71 06 71

Уральский ФО

Екатеринбург
ОВЕН-Урал
сервис
owen-ural.ru
+7 343 286 75 40

Товарный дом ЭЛЕКОМ
elecom-ural.ru
+7 343 385 13 39

ГИГАТЕРМ
gigaterm.ru
+7 343 288 0 321

ТД УЭТ
uralenergotel.ru
+7 343 228 18 62

ТЕХКОМ-АВТОМАТИКА
roskip.ru
+7 343 385 04 34

Магнитогорск
ЭнергоКБ
enkb.ru
+7 3519 24 38 35

Нижний Тагил
Прибор-ПК
pribor-pk.ru
+7 3435 34 23 80

Сургут
Прибор-ТК
pribortk.ru
+7 3462 53 48 73
96 97 73

Тюмень
Алетейя салон
автоматики
kip72.ru
+7 3452 50 07 40
42 00 43

Челябинск
Индельта
indelta.ru
+7 351 731 14 03
731 14 04
731 14 05

ПКП Дельта Инжиниринг
pkpdelta.ru
+7 351 214 30 07

ИТЦ УКАВТ
сервис
shop.ukavt.ru,
owen-chel.ru
+7 351 700 75 17
242 05 68

Центральный ФО

Белгород
Центр КИП
centrkip.ru
7 4722 34 65 47
20 77 41

ИП Гомон В.И.,
ПКФ Теплогаз-КИП
owen-pribor.ru
+7 4722 34 16 36
31 70 15

Брянск
Электроснаб
eltehbr.ru
+7 4832 62 03 03
62 10 15

ЭлектроСтрой
faza.center/catalog/
brands/owen
+7 4832 400 100

Владимир
Автоматика
и системы связи
aiss33.ru
+7 4922 47 07 07
38 19 50

ТехПрибор
техэнергоприбор.рф
+7 499 707 11 57

Воронеж
ИП Щекин Андрей
Борисович
owenvrn.ru
+7 473 244 91 49
+7 920 211 43 92

ОВЕН-КИП
kipsamara.ru
+7 473 229 61 11

АО Триема
triema.su
+7 473 300 33 73

Долгопрудный
ГК ОВЕН-ЭНЕРГО
owen-russia.ru
8 800 700 74 11

Иваново
ТехПрибор
техэнергоприбор.рф
+7 4932 48 31 28

Квазар
kvazar37.ru
+7 4932 32 72 78
32 64 64

Калуга
ИП Хангараева Н.В.
owen-kaluga.ru
+7 4842 59 16 83

Кострома
КИП Центр
kipcentr-k.ru
+7 4942 51 45 66
49 54 01

Курск
Кварцоль
kvartsol.ru
+7 4712 58 12 75

ЦПА Пантеон
пантеонкурск.рф
+7 4712 27 00 28

Липецк
Промэлектроника
promel48.ru
+7 4742 50 51 72
50 51 73

Триема
triema.su
+7 4742 56 31 02

Люберцы
Электрокомплект
smart-shop.pro
+7 843 528 04 03

Москва
ТД ОВЕН
owen.ru
+7 495 64 111 56,
221 60 64

Триема
triema.su
+7 495 322 26 24

МЕГАПРИБОР
megapribor.biz
+7 495 725 59 99
974 07 72

ОвенКомплект
Автоматика
owenkomplekt.ru
+7 495 135 135 5

Амитрон-ЭК
amitron-ek.ru
+7 495 662 40 14

ГК ОВЕН-ЭНЕРГО
owen-russia.ru
8 800 700 74 11

Алхатель
alhatel.ru
+7 499 226 25 57
+7 492 249 52 69

Дельта-КИП
deltakip.ru
+7 495 295 25 52
295 20 02

Мытищи
ТехПрибор
техэнергоприбор.рф
+7 499 707 11 57

Энергопромавтоматика
kipia.ru
+7 495 710 70 37
710 70 38

Орел
ИП Цимерман Г.И.
сервис
kip57.ru
+7 4862 73 15 01
63 01 05

Рязань
КИП и Автоматика
owen-ryazan.ru
+7 4912 777 287
+7 910 905 67 99

Смоленск
Стройпроект-С
kipia-sm.ru
+7 4812 35 46 26
35 05 87

Тамбов
Комплексные решения
owentmb.ru, komresh.ru
+7 4752 63 31 23
637 711
638 863

Тверь
Автоматика
автоматика-тверь.рф
+7 4822 31 09 16
31 09 41

Тула
АТМ Технолоджи
atm-tech.ru
+7 4872 70 13 54
701 345

Чебоксары
ТехПрибор
техэнергоприбор.рф
+7 499 707 11 57

Ярославль
НПК Фазис
сервис
fazis-yar.ru
+7 4852 58 80 85
58 80 87
58 09 69

Южный ФО

Армавир
Бином автоматик
binomkip.ru
+7 86137 333 66
8 800 201 99 27

Астрахань
Пневмо-Автоматика
pnevmo-automatic.ru
8 8512 99 67 67
62 16 16
8 960 854 53 45

Волгоград
КИПАСО
сервис
kipaso.ru
+7 8442 26 76 52
+7 917 338 50 59

Волжский
КИПАСО
kipaso.ru
+7 8443 21 53 33
21 53 34

Краснодар
КИПСТЕР
kipster.ru
+7 861 205 88 38
+7 958 609 70 99

Южный Бизнес-Союз
kipovec.ru
+7 861 268 34 37
267 54 40

САРОГЛИДИ-ЭЛЕКТРИК
saroglidielectric.com
8 800 700 43 13
+7 861 232 75 62

ТДА
tda-group.ru,
www.tda-owen.ru
+7 861 218 79 78

Майкоп
Фирма Теплодар
exergy01.ru
+7 8772 57 57 59

Новороссийск
Электро-Сервис
saroglidielectric.com
8 800 700 43 13
+7 861 232 75 62

Ростов-на-Дону
Спецарматура
specarmatura.ru
8 800 100 87 95

Донские Измерительные
Системы
dis-rostov.ru
+7 863 291 01 93
290 42 69

ТДА
tda-group.ru,
www.tda-owen.ru
+7 863 333 21 93

Армения

Ереван
ИНДАСТРИАЛ
КОМПОНЕНТС
icomponents.am
+374 10 45 00 35

Беларусь

Минск
ПромКомплектПрибор
сервис
pkp.by
+375 17 336 337 0

ОВЕН-Техно
owen.by
Тел./факс: +375 17 390 92 22
17 390 93 33
17 390 93 44
моб.: +375 29 551 79 14

Логопром-ОВЕН
сервис
logo-prom.by
+375 17 361 39 00
+375 17 871 95 68
+375 17 380 21 23

Грузия

Батуми
Georgia Com LLC
avtomatizacia.ge
+995 59 145 8182

Казахстан

Актобе
Динар-Электромаш
сервис
dinar.kz, www.test.kz
+7 7132 51 67 78

Алматы
АКЭТО
сервис
aketo.kz/owen
+7 727 390 32 07
390 32 06

Астана
Астана Ком
owen.asia
7 7172 779 123
7 708 275 80 20

Караганда
НПФ Эргономика
ergonomika.kz
+7 7212 90 94 89

Кастон
сервис
kaston.kz
+7 7212 90 20 71
+7 771 015 01 55

Павлодар
ТД Павлодарэнерго
impulstd.kz
+7 7182 20 58 85
20 70 70

Семей
Приборы и автоматика
(ИП Нуркенов М.Б.)
+7 775 156 74 59
+7 777 154 00 26

Уральск
Петрол Тех Снаб
pts-owen.kz/contact
+7 7112 53 73 35
+7 727 390 32 06

Кыргызстан

Бишкек
ИЗИ ЛАЙФ
easylife.kg
+996 779 880 186
552 080 128

Автоматизация
automation.kg
+996 312 36 57 31
+996 705 73 74 39

Узбекистан

Ташкент
BLUE STAR GROUP
asu.uz
+998 71 273 72 74
моб.: +998 90 327 34 81

Центральный офис
+7 495 64-111-56
+7 495 727-30-16
8 800 775-6383

Техподдержка
8 800 775-63-83

Самовывоз
и срочный ремонт
1-я ул. Энтузиастов,
15, стр. 1, Москва

owen.ru
+7 495 64-111-56
sales@owen.ru