

Перф. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № докл.

Крышки клеммные
условно не показаны

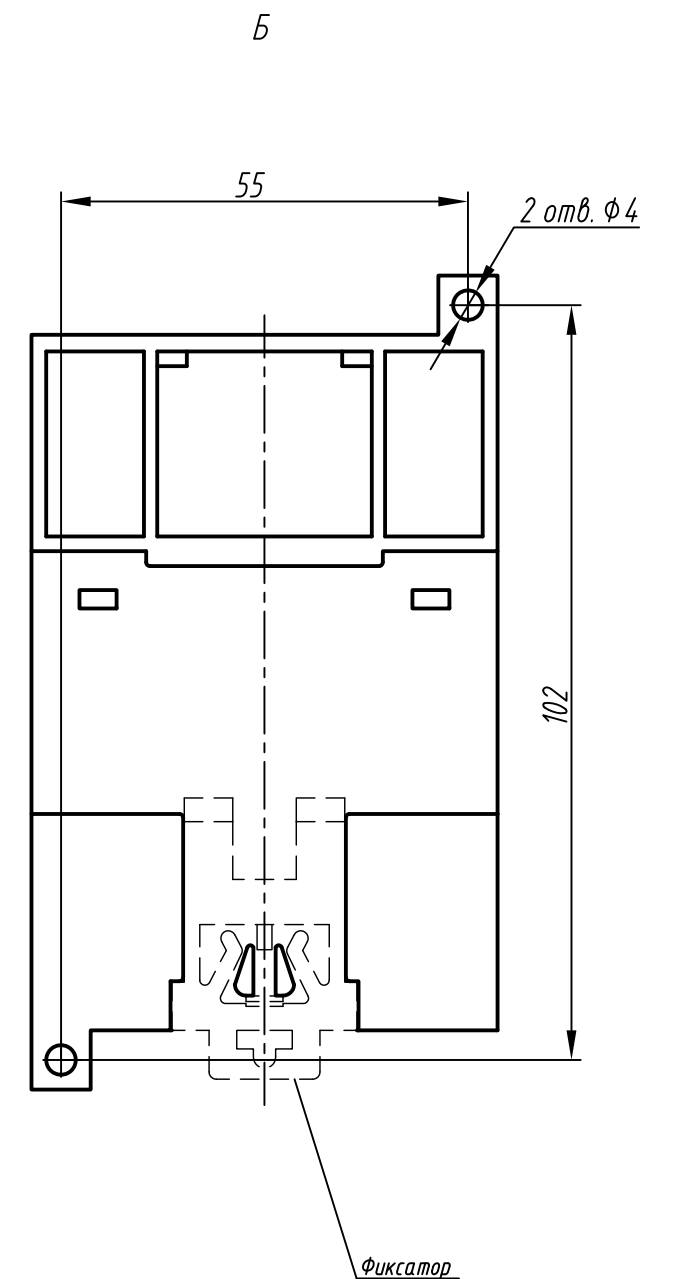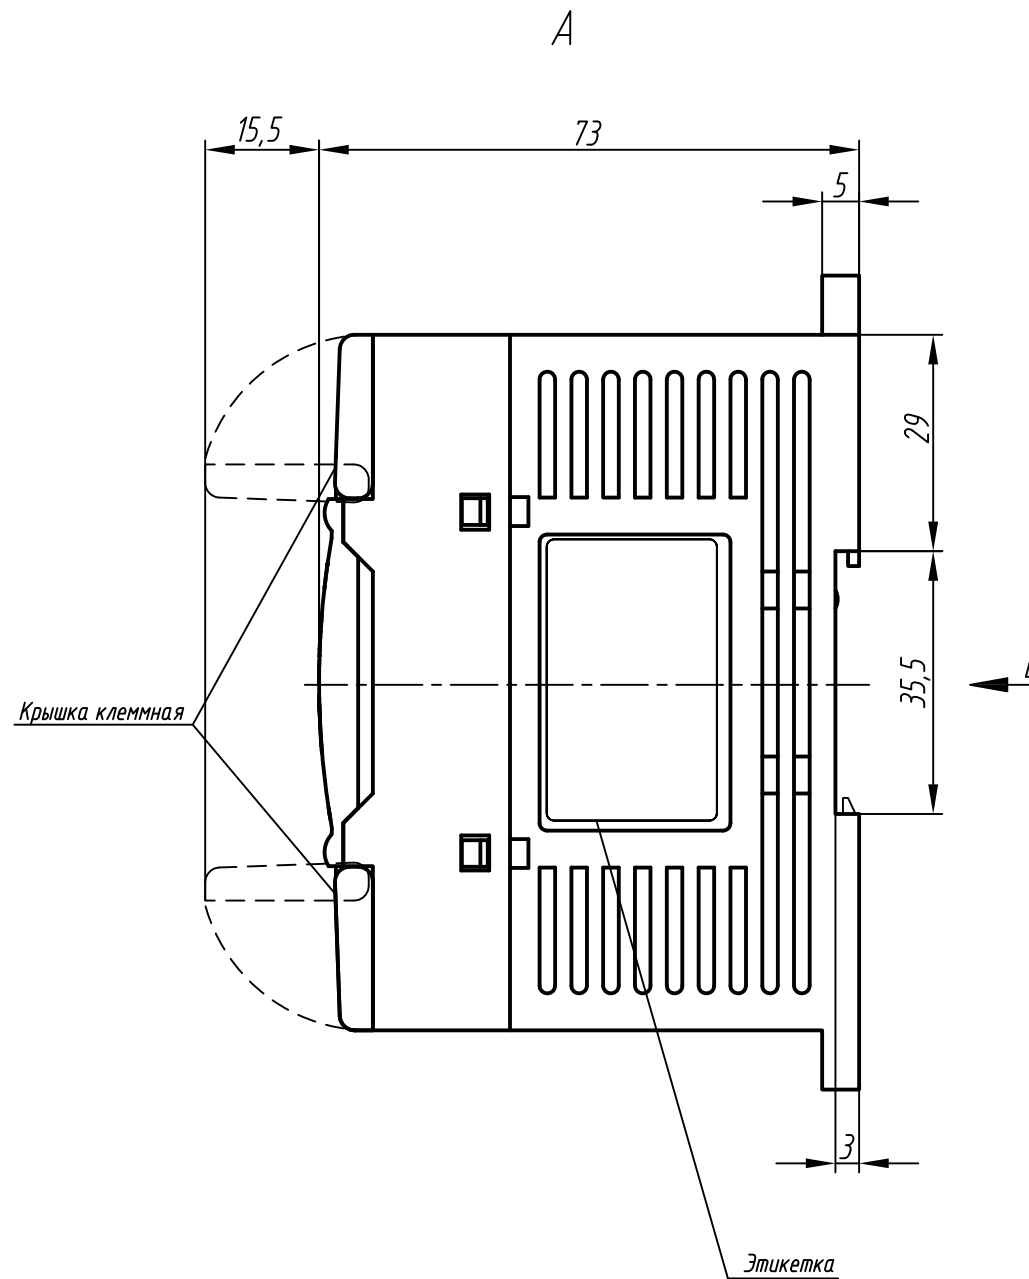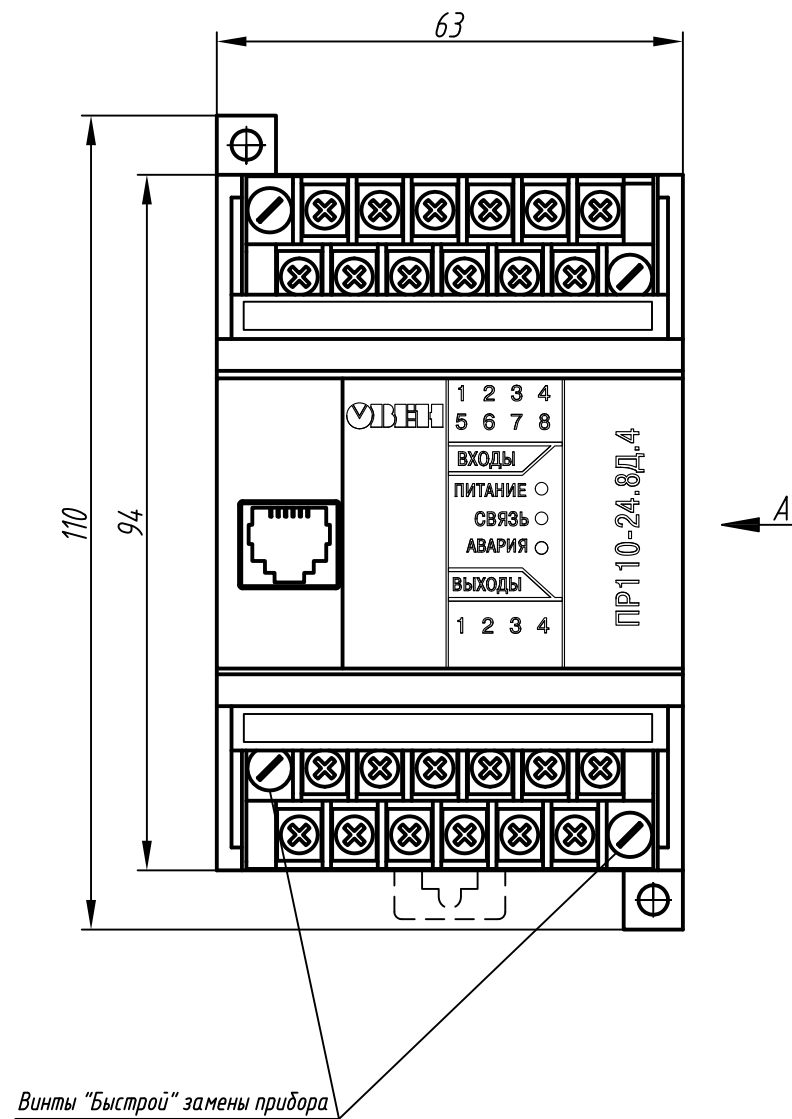


1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm T/12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35 или на щитовую панель.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу - тип 30 мм.
 - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 6...8 Вт.
 - 4.2. Максимально допустима температура окружающей среды: +55 °С.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в разделе "Чертежи, схемы, модели" в формате *.STEP.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Программируемое реле ПР110-Х.8Д.Х.Х	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пров.	Т.контр.	Н.контр.	Утв.				1:1
Габаритный чертеж						Лист 1	Листов 2	
						Копировал		

Расположение клемм
и зоны подключения
проводов

Крышки клеммные
условно не показаны

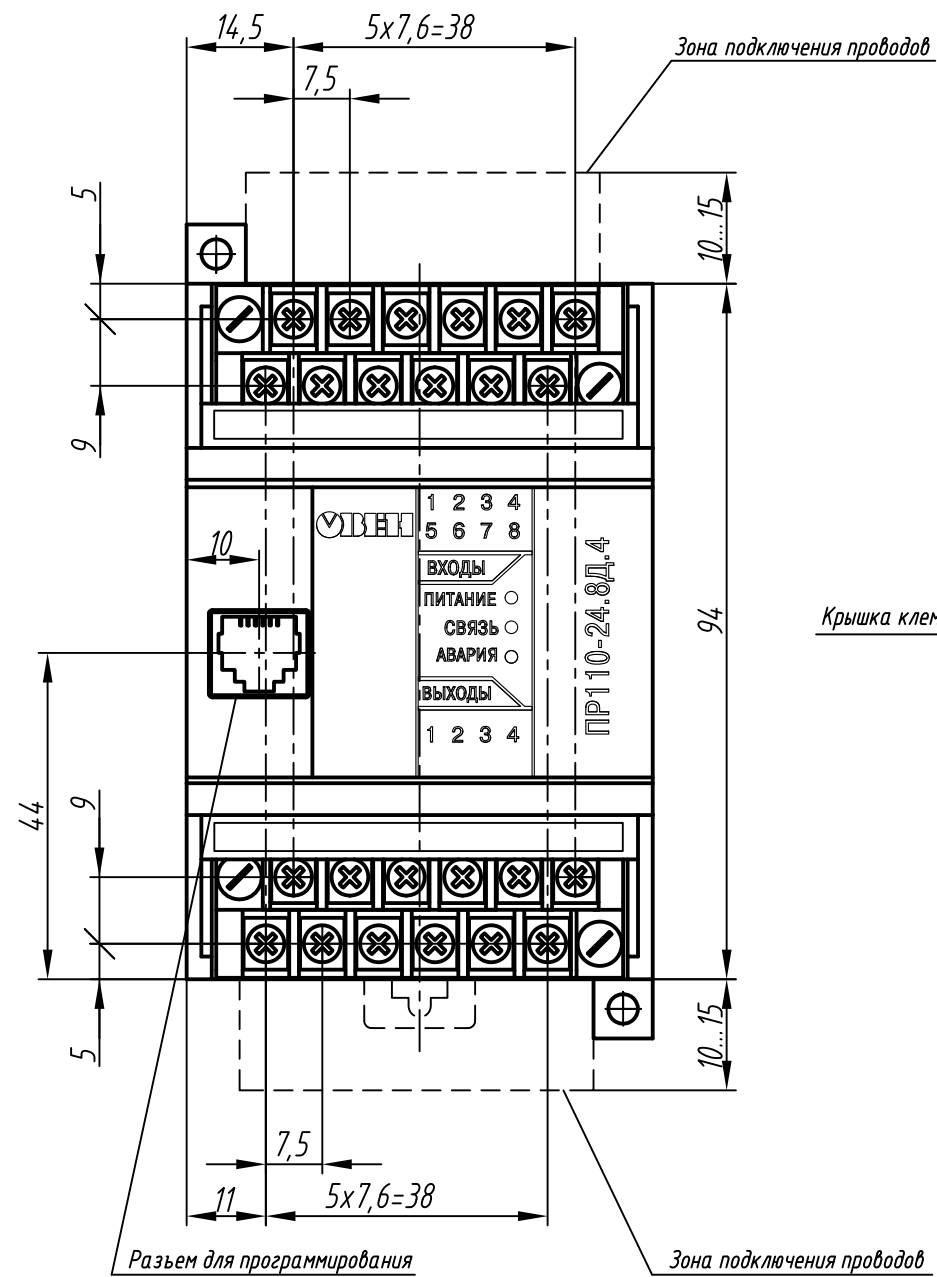

Расположение элементов
индикации и зоны
вентиляции

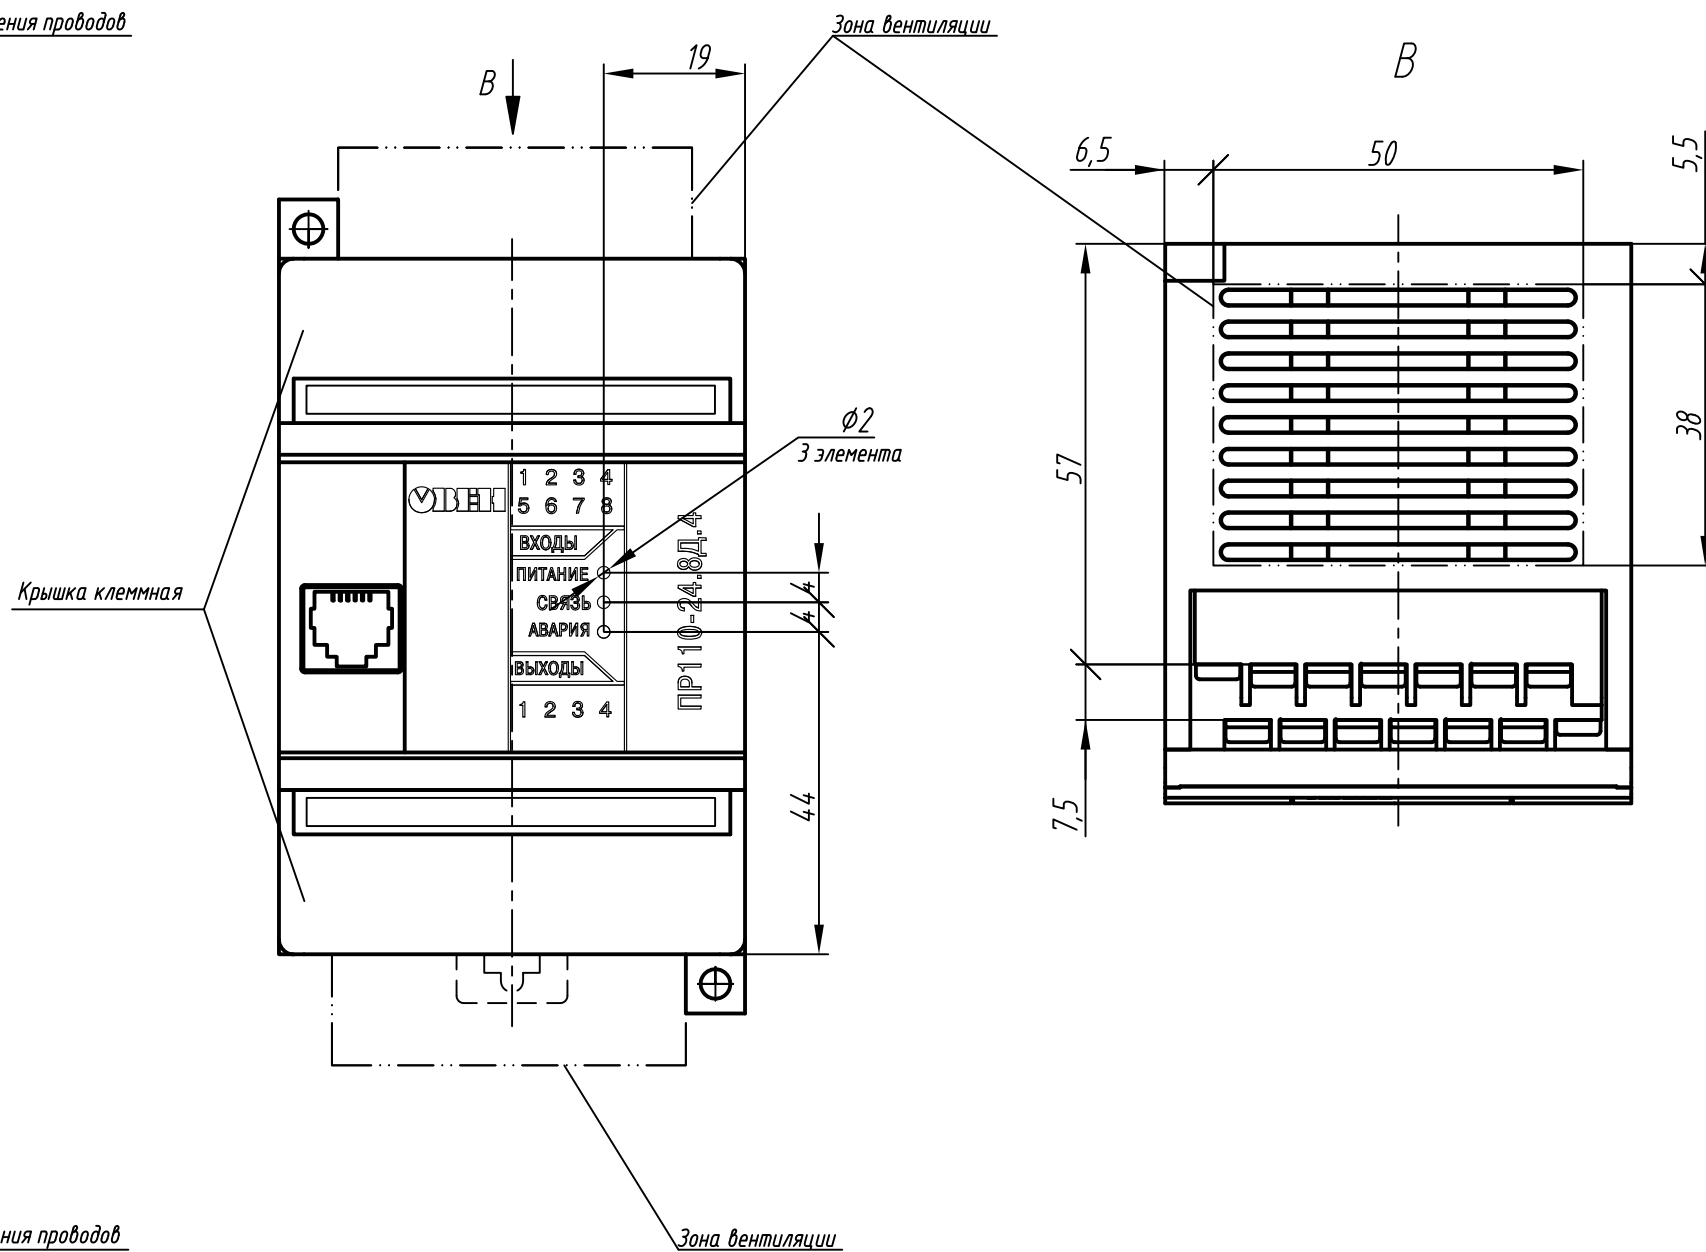

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат А3