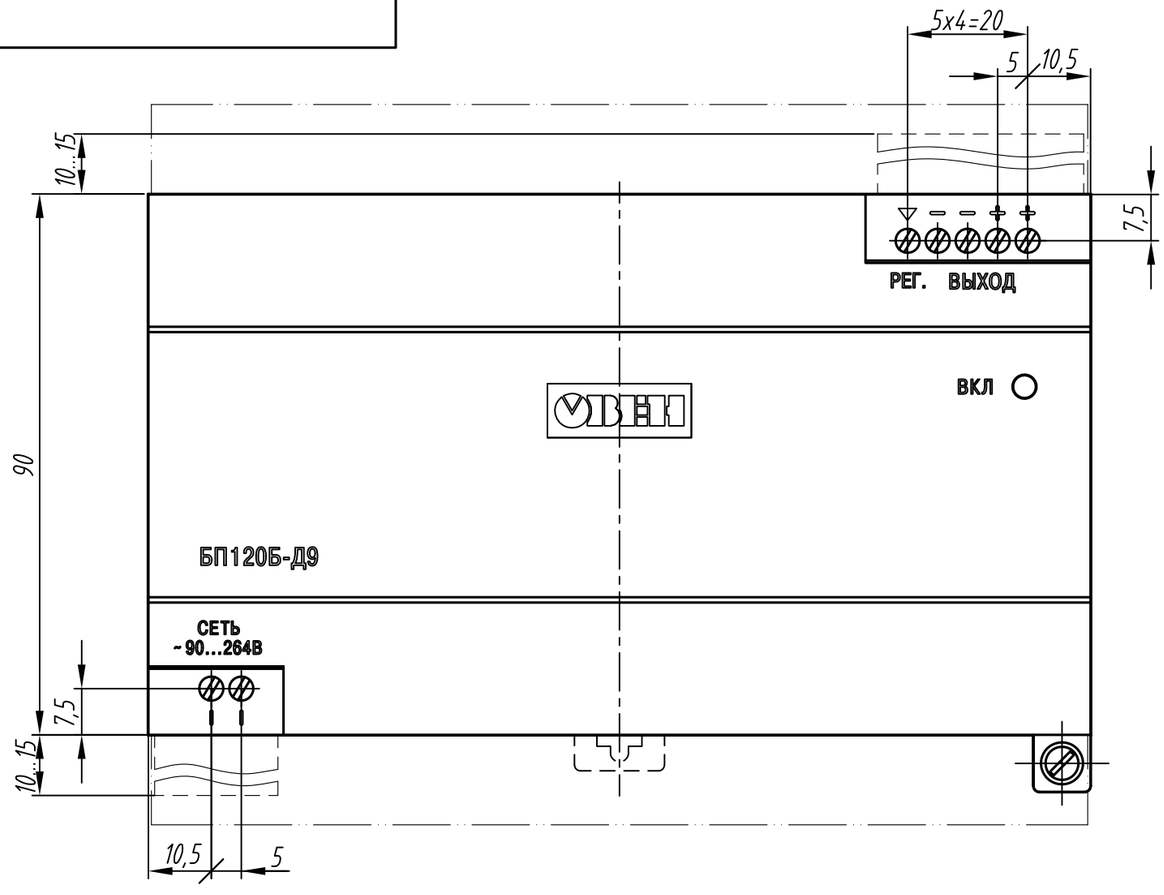

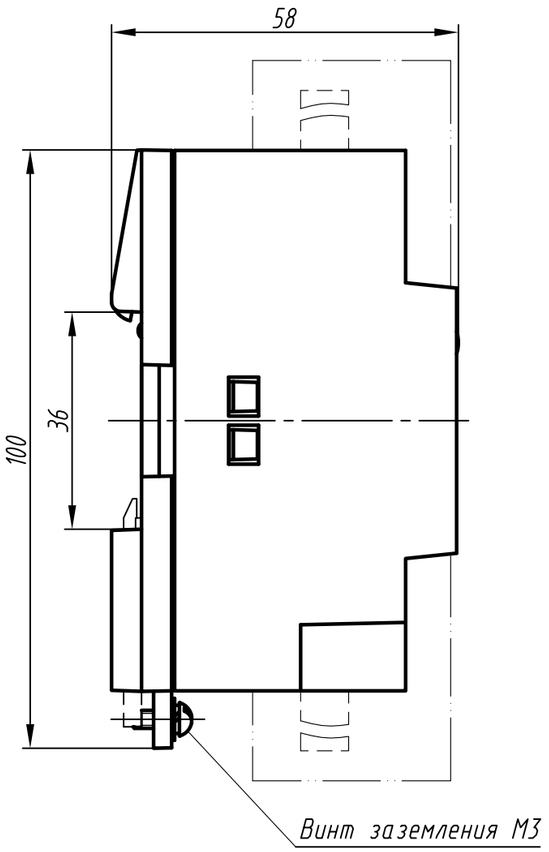

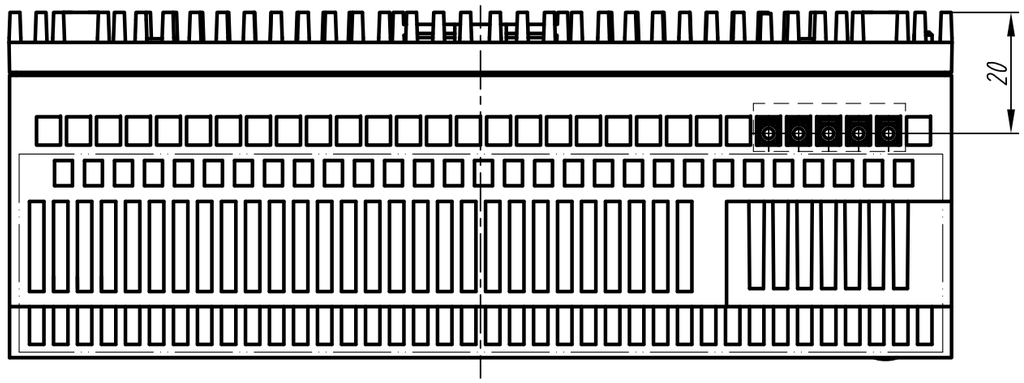

—·—·— зона вентиляции

— — — зона подключения проводов

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров ±IT12/2.
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35.
4. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу.
   4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 120 Вт.
   4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: + 70°С.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Блок питания
БП120Б-Д9-24С.
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.