


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха ПВТ10, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS485 AC-4, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Блок питания БП 15Б-Д2-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1	Резистор 120 Ом	1	

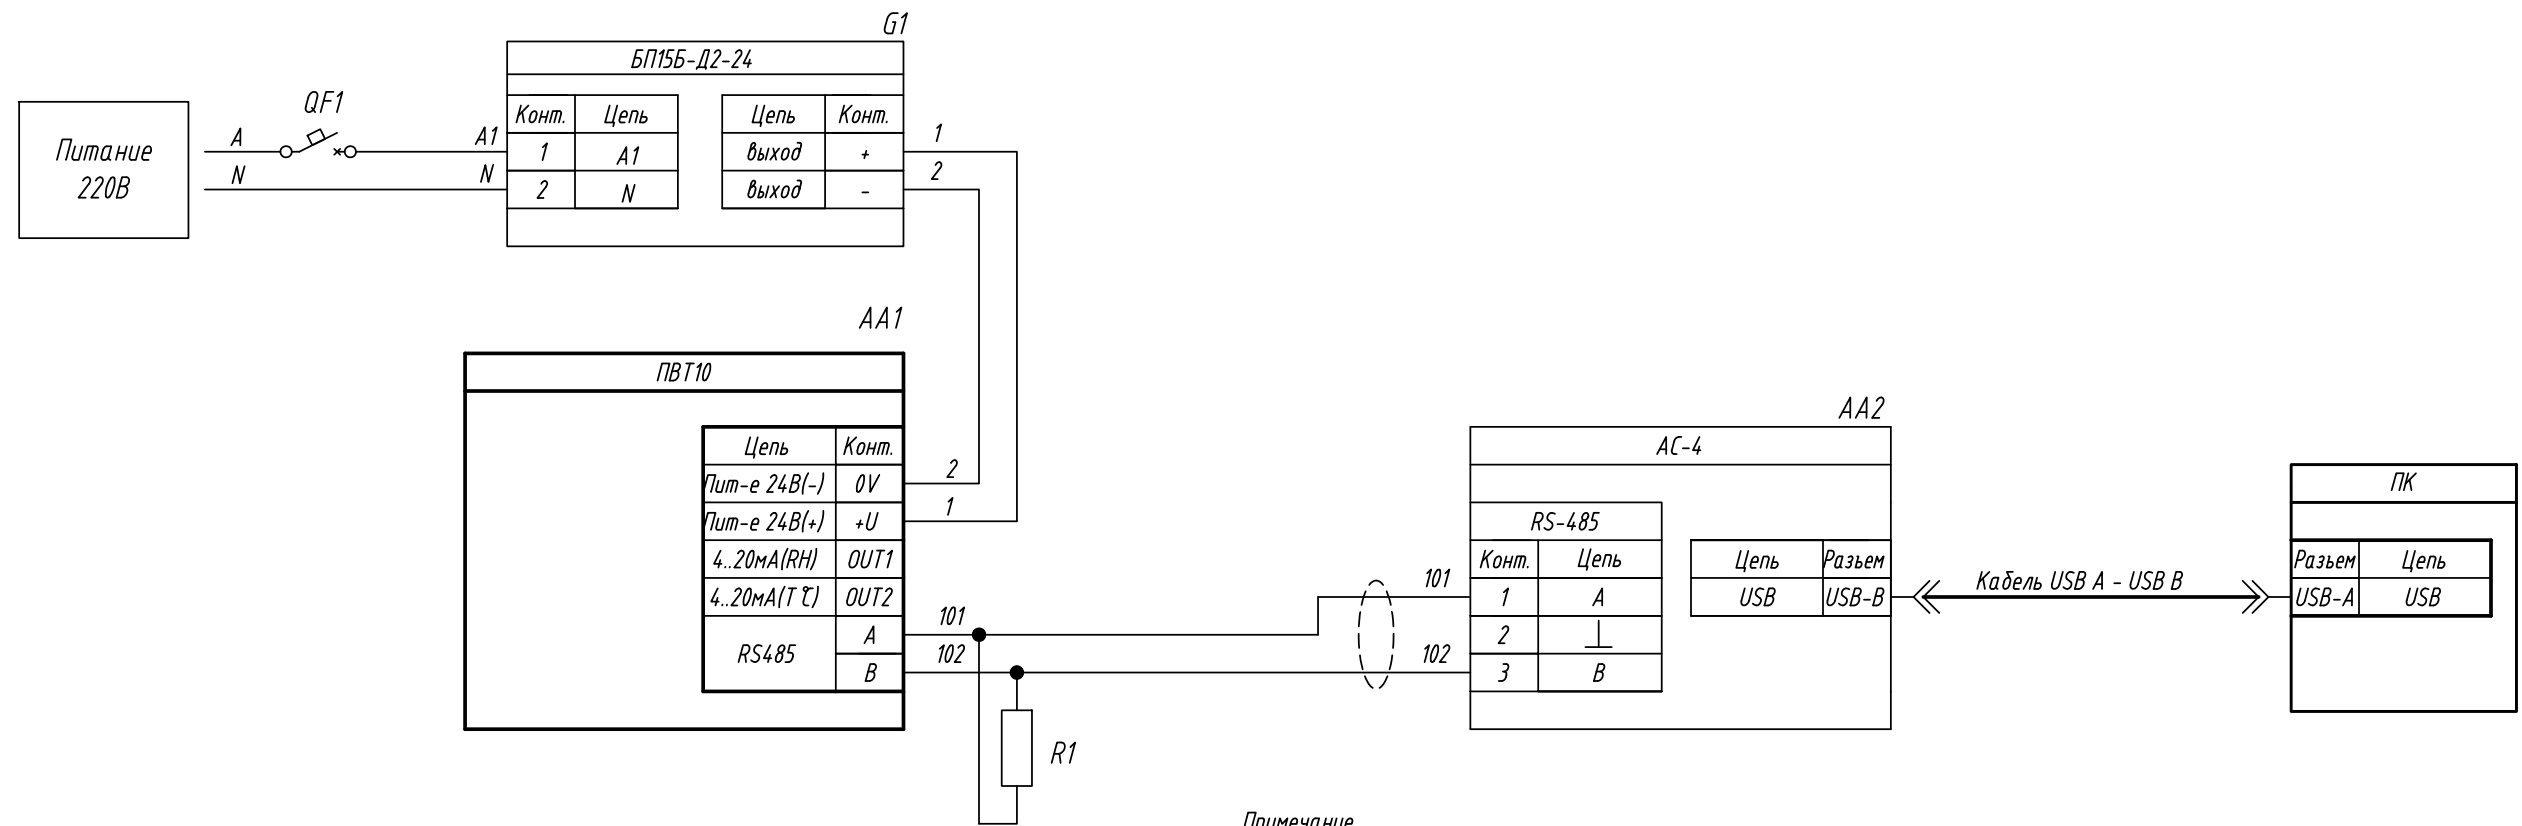

**Примечание**

Максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи. Преобразователь интерфейсов АС4 имеет встроенные согласующие резисторы 100, 120 и 620 Ом,

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
----------------	--------------	--------------	----------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

ПВТ10,  
Подключение к ПК по RS485 через АС

4 Схема электрическая принципиальная

Лист	Листов 1
------	----------